SELCO
Security Link to the Cosmos

仕様書

【仕様】

商品名	16CH HD-TVI レコーダー	
型式	STRS-1600	
テレビジョン方式	HD-TVI、NTSC方式	
映像入力	16CH、コンポジットビデオ、1Vp-p 75Ω（BNC）	
ループスルー出力	ー	
モニター出力	メイン	HDMI：1CH（1920×1080、1440×900、1280×1024）
		VGA：1CH（1920×1080、1440×900、1280×1024）
	スポット	SDアナログコンポジット：1CH（BNC）
映像圧縮方式	H.264	
最大録画フレーム	480 ips（HD-TVI、最高解像度：1920×1080）、 480 ips（HD-TVI、高解像度：1280×720）、 480 ips（HD-TVI、標準解像度：720×480）、 480 ips（SD 720、最高解像度：720×480）、 480 ips（SD 720、高解像度：720×240）、 480 ips（SD 720、標準解像度：360×240）、 480 ips（SD 960 、最高解像度: 960×480）、 480 ips（SD 960 、高解像度: 960×240）、 480 ips（SD 960 、標準解像度: 480×240）	
アラーム入力	16CH、NC/NO設定可能（ターミナルブロック）	
アラーム出力	4CH、リレー（ターミナルブロック） NC/NO： AC 125V 2A, DC 30V 1A	
アラーム リセット入力	1CH （ターミナルブロック）	
音声入力	4CH、ライン入力（RCA）	
音声出力	1CH、ライン出力（RCA）、1CH（HDMI）	
ネットワーク接続	ギガビット イーサネット（RJ-45）	
RS-485	1ポート（ターミナルブロック）	
RS-232	1ポート（ターミナルブロック）	
USB	USB 2.0×2	
eSATA	1ポート	
記録媒体	SATA HDD（4台まで搭載可能）、eSATA HDD	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア ※CD/DVDドライブは搭載していません。	
電源出力	ー	

仕様書

一般仕様	
電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消費電力	80 W
使用温度範囲	+5℃ ～ +40℃
使用湿度範囲	20% RH ～ 85% RH(結露なきこと)
外形寸法	W430×H88×D415 （突起部含まず）
質量	約8.2 kg (4 TB HDD 4台搭載時)
付属品	クイックガイド、保証書、ラックマウント金具 AC電源コード、CD[遠隔監視(iRAS)ソフトウェア]、 赤外線リモコン、USBフラッシュメモリ

【外形寸法図】

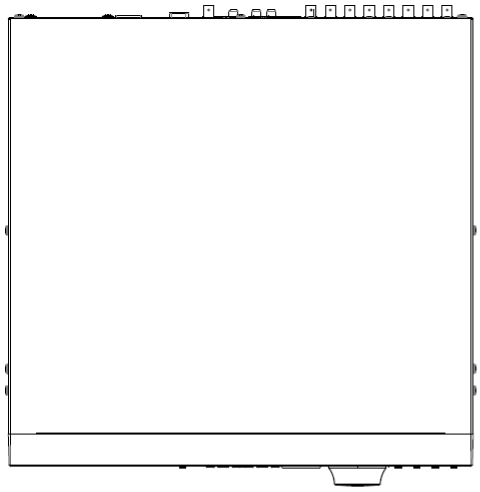

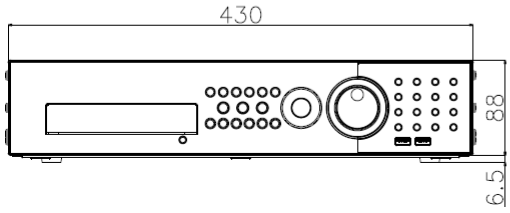

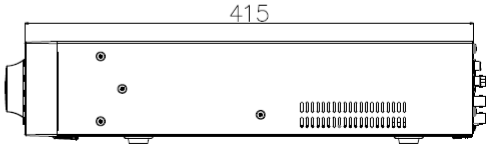

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

単位：mm