

仕様書


【仕様】

商品名	8CH HD-TVI デジタルレコーダー	
型式	STR-2508	
映像方式	HD-TVI、AHD、NTSC方式	
映像入力	8CH、コンポジットビデオ、1Vp-p 75Ω (BNC)	
ループスルー出力	—	
モニター出力	メイン	HDMI: 1CH (3840x2160、1920x1080、1280x1024)
		VGA: 1CH (1920x1080、1280x1024)
	スポット	なし
映像圧縮方式	H.265、H.264、インテリジェントコーデック	
録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920x1080、1280x720、960x480、720x480、960x240、720x240、480x240、360x240	
フレームレート	240ips@1080P、144ips@3MP、120ips@4MP、80ips@5MP	
アラーム入力	8CH、NC/NO設定可能 (ターミナルブロック)	
アラーム出力	1CH、リレー (ターミナルブロック)	
デジタルズーム	2倍～7倍	
音声入力	4CH、ライン入力 (RCA)	
音声出力	1CH、ライン出力 (RCA)、1CH (HDMI)	
ネットワーク接続	ファストイーサネット (RJ-45)	
RS-485	1ポート (ターミナルブロック)	
RS-232	1ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 2.0×2	
eSATA	—	
記録媒体	SATA HDD (2台まで搭載可能、最大12TB=6TB×2)	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア	
電源出力	—	

仕様書

一般仕様	
電源	ACアダプタ(入力: AC100-240V、50/60Hz、1.5A、出力: DC12V、5A)
消費電力	12VDC, 1.84A, 22.1W(最大)
使用温度範囲	5°C ~ +40°C
使用湿度範囲	20% RH ~ 85% RH(結露なきこと)
外形寸法	W300 × H67 × D243.6mm(突起部含まず)
質量	約3.0 kg (4 TB HDD 2台搭載時)
付属品	はじめにお読みください、クイックガイド、iRASクイックガイド、保証書、AC電源コード、ACアダプター、USBフラッシュメモリ、USBマウス、HDD取付けビス

【外形寸法図】

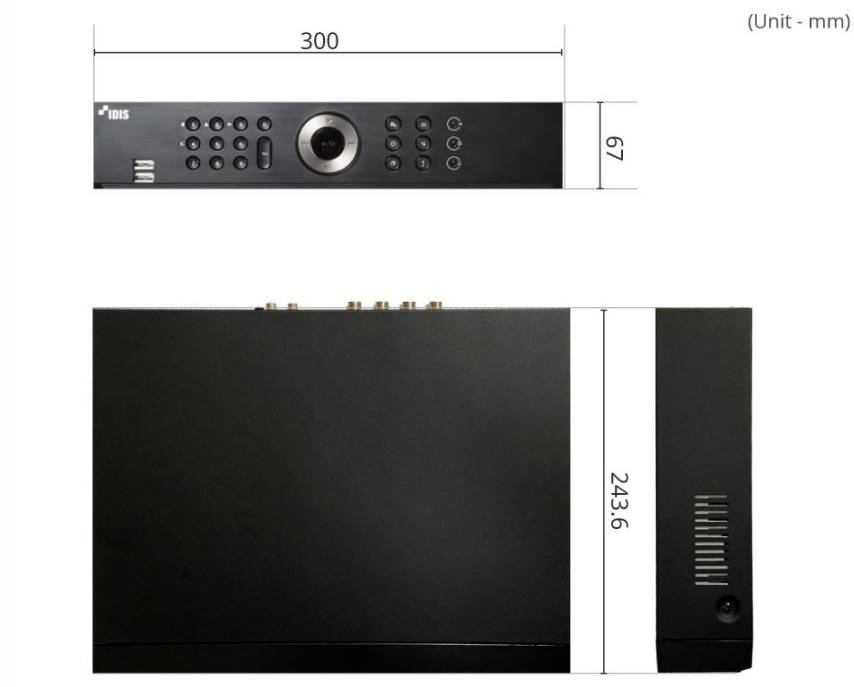

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

単位 : mm