


仕様書

商品名	フレキシブルチューブ
型式	aHTP-A01000001
対応カメラ	HLZ-61、62、62+
材質	SUS 316L
寸法	1m (Hub Size G3/4)
質量	0.7kg

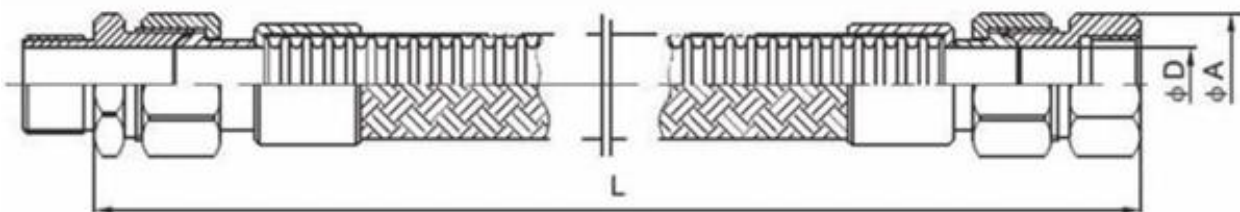

長さ (L) : 1000mm

管内径 (D) : 17mm

外形最大直径 (A) : 34mm

パイプ径 : 20mm

最小曲げ半径 : 110mm

仕様書

防爆挠性管 3/4 内-3/4NPT 外 L=1000MM 产品描述



I 型 (橡胶护套)



II 型 (不锈钢网)

执行标准: GB3836.1、GB3836.3、GB12476.1

防爆标志: Exd IIC Gb/DIP A20、Exe IIC Gb/DIP A20

BNG-700*G1 防爆挠性连接管 1 寸大小两端外螺纹技术参数

型号规格	管通径 (mm)	管内径 (D)		接头螺纹 (G)	长度 (mm)	外形最大直径 (A)		最小弯曲半径 (mm)
		I 型	II 型			I 型	II 型	
BNG-700×G1/2	13	13	13	1/2	700	38	38	80
BNG-1000×G1/2	13	13	13	1/2	1000	38	28	80
BNG-700×G3/4	20	17	17	3/4	700	46	34	110
BNG-1000×G3/4	20	17	17	3/4	1000	46	34	110
BNG-700×G1	25	21	21	1	700	55	40	145
BNG-1000×G1	25	21	21	1	1000	55	40	145
BNG-700×G1-1/4	32	26	26	1-1/4	700	60	48	180
BNG-1000×G1-1/4	32	26	26	1-1/4	1000	60	48	180
BNG-700×G1-1/2	40	30	30	1-1/2	700	65	55	210
BNG-1000×G1-1/2	40	30	30	1-1/2	1000	65	55	210
BNG-700×G2	50	42	47	2	700	85	75	250
BNG-1000×G2	50	42	47	2	1000	85	75	250
BNG-700×G2-1/2	70	50	62	2-1/2	700	100	90	350
BNG-1000×G2-1/2	70	50	62	2-1/2	1000	100	90	350
BNG-700×G3	80	62	72	3	700	115	115	400
BNG-1000×G3	80	62	72	3	1000	115	115	400
BNG-700×G4	100	85	90	4	700	145	145	500
BNG-1000×G4	100	85	90	4	1000	145	145	500