

## 仕様書



### 【仕様】

商品名	5MPドーム型Wi-Fiカメラ
型式	D102KK-W
カメラ部	
撮像素子	1 / 2.8 CMOS
有効画素数	2592 × 1944
電子シャッター	1/10s ~ 1/10000s
最低被写体照度	0.007lux (color & B/W) ; 0lux with IR on
焦点距離	電動バリフォーカルレンズ 2.8 ~ 12 mm @F1.6 ~ F3.3
デジタルズーム	8倍
画角	水平: 105° ~ 31°
IR-LED到達距離	30m
ワイドダイナミックレンジ	120dB
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
補正	BLC、HLC、フォグ補正
デジタルノイズリダクション	3DR
映像	
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
メインストリーム	2592x1944/2048x1536/1600x1200/1280x960 30fps H.265 / H.264
サブストリーム	1280x960/960x720/704x480/640x480 @30fps H.265 / H.264
サードストリーム	704x480/640x480/352x240 @30fps H.265 / H.264 / MJPEG

## 仕様書

ネットワーク部	
ネットワーク端子	10/100 Base-T(RJ45)
音声入力/出力	1ch/1ch 3.5mmJack(双方向音声)
音声圧縮方式	G.711u & G.711A 8 kHz
アラーム入力/出力	1ch/1ch
SDカード	MicroSDカード 最大256GB
機能	DHCP,DNS,FTP,HTTP,ICMP,IPv4,IPv6,NTP, RTP, RTCP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP,ARP, Multicast, HTTPS, QoS,DDNS, SNMP, MQTT,Bonjour
対応ソフトウェア	ウェブブラウザ( Google Chrome/Edge/Firefox)
インターフェースプロトコル	ONVIF®Profile G,ONVIF®Profile M,ONVIF® Profile S, ONVIF®Profile T
一般仕様	
防塵・防水規格	IP65相当
耐衝撃性	IK10
電源電圧	DC12V/PoE 48V(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	10W (最大)
使用温度範囲	-20°C~+50° 0° 以上で起動
使用湿度範囲	0% ~ 90%(結露なきこと)
外形寸法	140×101.9mm
質量	約780g
付属品	

### 【外形寸法図】

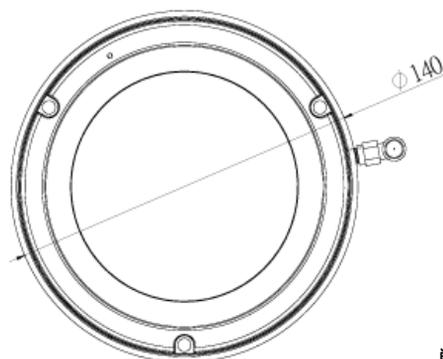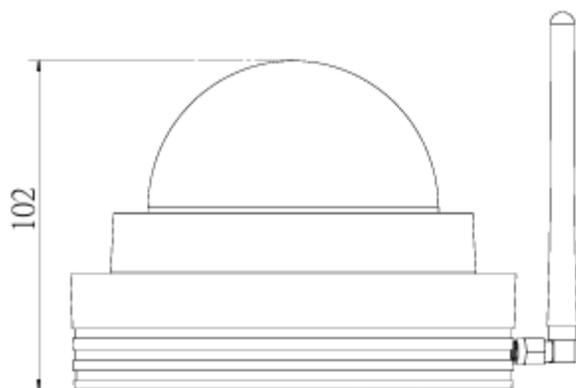

単位:mm