



# Network Video Recorder

オペレーションマニュアル

*DR-6508P*

*DR-6516P (-A)*

*DR-6532P (-A)*

# はじめに

本取扱説明書では、(株)IDISの製品であるDirectIP Network Video Recorder（ネットワークビデオレコーダー）の設置および運用のための基本的な説明を記述しています。

本機をはじめてご使用になるユーザーの方はもちろん以前から類似装置を使用してきたユーザーの方でも、ご使用前には必ず本取扱説明書をよく読み注意事項をご確認の上、本機を使用してください。なお、安全上の警告および注意事項は製品を正しく使うことで危険や財産上の被害を防ぐことにつながるため、必ずお守りください。

お読みになった後は、いつでも確認できる場所に保管して下さい。



- 規格品以外の製品を使用することで発生した損傷、または取扱説明書の使用方法に従わずに発生した製品の損傷は、当社で責任を負いかねますので、ご了承下さい。
- DirectIP Network Video Recorder(ネットワークビデオレコーダー)を初めてご使用になるか、使い方がご不明な場合は、設置前や、使用中にかかわらず必ず販売店までお問い合わせ頂き専門のエンジニアのサポートを受けて下さい。
- 機能拡張および故障修理のために装置を分解する場合は、必ず販売店までお問い合わせいただき専門家のサポートを受けて下さい。
- 本機は業務用として電磁波適合登録を済ませた装置ですので、販売者または使用者はこの点にご注意ください。もし、誤って販売または購入した場合には、家庭用のものに交換してください。
- 予期せぬ停電による製品の損傷を防ぐため、UPS（Uninterruptible Power Supply、無停電電源供給装置）の設置をお勧めします。詳細はUPS代理店のお問い合わせください。

## 安全上の注意事項の表示



### 注意

感電の危険があるので開けないで下さい。



**注意：**感電の危険があるのでカバー（トップカバー）を取り外さないで下さい。  
修理は資格のあるサービス担当者へ依頼して下さい。





この事項を守らない場合、死亡したり重症を負う恐れがある内容です。



この事項を守らない場合、軽症を負ったり財産の損害が発生する恐れがある内容です。

記号	規格	タイプ
	IEC60417, No.5032	交流

## 本文での表記

アイコン	表記	意味
	注意	本機の機能や動作に関する内容で、必ず熟知しておかなければならない内容です。
	参考	本機を使用する上で役立つ内容です。

## 著作権

©2023 (株) IDIS

本取扱説明書の著作権は (株) IDISにあります。

(株) IDISの許可を事前に得ず、取扱説明書の内容の一部または全部を無断で使用したり、複製したりすることは禁じられています。

本取扱説明書の内容は製品の機能改善などの理由により予告なく変更される場合があります。

## 登録商標

アイディスとIDISはアイディスの登録商標です。

その他の社名や製品名は当該会社が所有する登録商標です。

本文書の内容は予告なく変更する場合があります。

本機には一部のオープンソースを使用したソフトウェアが含まれています。ライセンス政策のソース公開支援可否によって、該当ソフトウェアのソースコードを希望する場合は提供受けることができます。詳細内容はシステム設定 - 製品情報のタップのご確認をお願いします。本製品はUniversity of California, Berkeleyが開発したソフトウェア及びOpenSSL Projectが開発したOpenSSLツールキット用のソフトウェアを含んでおります。また、この製品はEric Young (eay@cryptsoft.com)が作成したソフトウェアとTim Hudson (tjh@cryptsoft.com)が作成したソフトウェアを含んでおります。


本製品は下記URLに掲載されている特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。  
[patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

# 安全上の注意事項



**警告** この事項を守らない場合、死亡や重症を負う恐れがある内容です。

## 設置について




設置する前に必ず本機の電源をOFFにしてください。本機が使用するコンセントは、タコ足配線は止めてください。

異常発熱や火災、感電の原因となります。




本機の内部に高電圧部分があるため、蓋を開けたり分解・修理・改造したりしないでください。

異常作動により火災や感電、けがの原因となります。




停電や落雷による被害を防ぐため、保護設備を併用してご使用ください。

火災、感電、けがの原因となります。




カメラの新規設置および追加工事の前には必ず本機の電源をOFFにし、製品の駆動中には絶対に信号ラインを接続しないでください。

火災、感電、けがの原因となります。



本機の後面には接続のための端子があり、壁に近すぎるところに設置するとケーブルが無理に曲がったり押さえつけられたりして破損する恐れがあります。壁から15cm以上の間隔を開けて設置してください。

火災、感電、けがの原因となります。




温度が高すぎる場所（40℃以上）や低い場所（5℃以下）、湿度の高いところには設置しないでください。

火災の原因となります。




湿気、ホコリ、煤などの多いところには設置しないでください。

感電、火災の原因となります。



直射日光の当たらない涼しい場所に設置し、適正な温度を維持してください。暖房器具など、熱を発生する機器の近くには設置しないでください。


火災が発生する恐れがあります。



設置する場所は、ホコリが溜まらないよう常に清潔を保ってください。製品を掃除するときには、必ず乾いた雑巾で拭き取ってください。水やシンナー、有機溶剤は使用しないでください。


製品の表面を傷つけ、なお、故障や感電の恐れがあります。

## 電源について




本機が作動するための電源電圧は、電圧の変動範囲が規程電圧の±10%以内である必要があります。電源コンセントは必ず接地するようにしてください。電源ケーブルを接続するコンセントには、ヘアドライヤーやアイロン、冷蔵庫などの消費電力の大きな器具と一緒に使用しないでください。

異常発熱や火災、感電の原因となります。



電源コードを無理に曲げたり、重い物を乗せたりしないでください。

火災の原因となります。



電源ケーブル部分を無理に引き抜いたり、濡れた手で電源プラグに触らないでください。コンセントがゆるい場合は電源プラグを差し込まないでください。

火災、感電の恐れがあります。

アース(接地)は確実に行ってください。電源コードには感電を防ぐためのアース線があります。電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース線をアースに接続してください。確実にアース接続しないと、感電の原因になります。また、アース線を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあとで行なってください。

・安全を確保するため、必ず製品同梱の電源コードをご使用下さい。


また、この電源コードを他の製品で使用しないで下さい。

## 使用について




製品に水、または異物が入った場合、すぐに電源プラグを抜いてサービスセンターまでご連絡ください。

故障、火災の原因となります。




異常な音がしたり臭いがしたりする場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店やサービスセンターまでお問い合わせください。

火災、感電の恐れがあります。



電池は製造者が指定した同一型番また同等品だけを使用してください。使用済み電池は自治体の指示に従って廃棄してください。

爆発の恐れがあります。




湿気のある床や接地されていない電源延長コード、被覆の剥がれた電源コード、アースをとっていないなど、危険な状況を作らないように注意してください。問題が発生した場合は、販売店や施工業者にお問い合わせください。

火災、感電の恐れがあります。




**注意** 指示事項を守らない場合は、軽傷を負ったり、製品が損傷したりする可能性があります。

## 設置について




強い磁界や電波のある場所、ラジオやテレビなどの機器に近い場所には設置しないでください。

磁石類や電波のないところに設置してください。




水平で安定した場所に設置し、垂直に立てたり斜めに置いて使用しないでください。

機器が倒れたり落ちたりする場合、故障したり人にけがをさせたりする恐れがあります。




密閉されていない風通しの良い場所に設置し、室内の空気は適切に循環させてください。

故障の原因となります。後面は15cm以上、側面は5cm以上の間隔を置いて設置してください。



ユーザーが電源プラグを簡単に取り外せる場所に設置してください。

製品に深刻な異常や火災が発生した場合、電源プラグを抜いて危険要素を簡単に取り除けるようにしてください。



強い衝撃や振動のない場所に設置してください。

故障の原因となります。

## 使用について




製品の上に重い物を置かないでください。

故障の原因となります。




通風のために開いている溝に導電性物体が入らないように注意してください。

故障の原因となります。




製品の稼働中には電源プラグを抜いたり、製品を動かしたりしないでください。

故障の原因となります。




製品前面の録画LEDが点滅し続けていれば、システムとHDDは正常に働いています。


録画LEDが点滅し続けているかどうか随時確認してください。



HDDの空き容量がなくなったときに録画を続けるために設定を変更して録画を続ける場合、既存のデータが削除されるためご注意ください。



データを保存するHDDの寿命が尽きると、保存されている映像データが損傷して復旧できないことがあります。HDDに保存されているデータを再生する場合、画面に乱れが生じたらHDDの寿命が尽きたことを意味するため、早急に販売店やサービスセンターに連絡しHDDの交換を依頼してください。



製品の動作状態を随時確認し、異常が見つかったときはすぐに販売店やサービスセンターにお問い合わせください。

# 目次

## 1

第1章－設置	11
パスワード設定	11
ウィザード実行	11
カメラ登録	15
カメラ検索ボタン	15
カメラ表示メニュー	18
カメラリストエリア	19
映像出力エリア	19
適用/キャンセルボタン	21
自己診断の実行	21
カメラ登録モードの実行	22
ログイン	22
リアルタイム監視メニュー	24
拡大機能	27
PTZ制御	27
歪補正制御	29
歪補正制御 (カメラ)	29
イベントモニタリング機能	29
カメラ隠し機能	29
コンテキストメニューの実行	30
画面グループの編集機能	30
ビデオ録画	31
緊急録画	31
オーディオ録音	31
保存された映像の再生	31
全チャンネル再生	31
再生中のリモコンボタンの機能	32
コンテキストメニュー	32

## 2

第2章－設定	33
メニューの使い方	33
スクリーンキーボードによる文字列入力	34
テーブルで全列の値を同時に設定する	34
マウスの使用	34

システム設定	34
一般	34
日付/時刻	36
使用者	37
セキュリティ	40
HDD	41
自己診断	43
ユーザー定義の値	44
製品情報	44
カメラ設定	45
登録	45
一般	47
高機能設定	48
ストリーム I	57
ストリーム II	58
オーディオ	59
SD カード	60
メンテナンス	61
録画設定	61
一般	61
高機能設定	62
スケジュール	63
プリイベント	65
スマートフェイルオーバー	66
統計	66
イベント設定	67
システムイベント	67
カメラシステム	69
カメラシステム_オーディオ検出	69
カメラシステム_カメラファンエラー	70
カメラシステム_映像信号なし	70
カメラシステム_録画失敗	71
カメラシステム_PIR	72
ビデオ分析	72
ビデオ分析_モーション	73
ビデオ分析_トリップゾーン	75
ビデオ分析_タンパーリング	76

ビデオ分析_自動追跡	77
IDLA	78
IDLA_物体検出	78
IDLA_侵入検出	80
IDLA_滞留検出	82
IDLA_ラインクロス検出	83
IDLA_顔検出	85
追加イベント	86
追加イベント_アラーム入力	86
追加イベント_テキストイン	87
追加イベント_設定	89
映像解析装置	90
映像解析装置_定員超過	90
映像解析装置_ソーシャルディスタンス	91
映像解析装置_マスク検出	92
映像解析装置_行列混雑	93
映像解析装置_画像解析信号なし	94
<b>装置の設定</b>	<b>95</b>
アラーム出力	95
アラーム出力_設定	95
アラーム出力_スケジュール	96
コネクタ	96
アラーム出力_遠隔制御	97
アラーム出力_その他	97
映像解析装置	97
映像解析装置_登録	98
映像解析装置_設定	99
映像解析装置_スケジュール	105
映像解析装置_メンテナンス	106
<b>ネットワーク設定</b>	<b>106</b>
一般	106
ウェブガード	108
WAN (IPアドレス)	108
VIN	111
FEN	112

NetFS	113
RTSP	115
ファイアウォール	115
NAT	116
通知設定	117
スケジュール	117
コールバック	118
メール	119
Push	121
FTP通知	121
HTTP	122
ディスプレイ設定	123
装置	123
スクリーン	124
イベントモニタリング	124
自動切替	124
OSD	124
状態	125
カメラ	125
装置	126
映像解析装置	126
システム	127
HDD	128

# 3

第3章-検索	130
タイムラプス検索	130
検索メニュー	131
コンテキストメニュー	134
テキストイン検索	135
バックアップ	135
イベントログ検索	137
サムネイル検索	139
重複した時間の映像検索	139

4	第4章 – IDIS Web	140
	ウェブ監視モード	142
	ウェブ検索モード	145
5	第5章 – 付録	148
	NAT機能の使用例	148
	Web Setup 接続の方法	149
	アイデイスカメラのIDIS Web接続	149
	アイデイスカメラのIDIS Center接続	150
	アイデイスカメラのRTSP接続	151

# 第1章－設置

## パスワード設定

- 1 システムを初めて稼動する場合、adminユーザーアカウントのパスワード設定が求められます。

- パスワードなしではシステムを使用することができません。
- 左下の「？」ボタンを押すと表示されるパスワード設定に関するガイドラインをお読みください。
- 電子メールアドレスとUPRファイルはパスワード紛失の際に確認用の情報として使用することがあります。当該情報を正確に入力しなかったり任意の情報が入力された場合、パスワードを探せない場合もあります。
- 認証のためにはFEN設定が必要です。

## ウィザード実行

設定ウィザードを利用し、システム運用に必要な初期設定を行うことができます。


- 設定ウィザードは管理者アカウントでログインすると、リアルタイム監視メニューのウィザードメニューから実行されます。

- 1 設定ウィザードのオプションを選択した後、**次へ**ボタンをクリックして設定ウィザードを起動させます。

- ウィザード画面全体で**キャンセル**を選択すると、変更された設定を取り消してメイン設定メニュー画面に戻ります。

クイック設定ウィザード

1 クイック設定ウィザードを始めます。

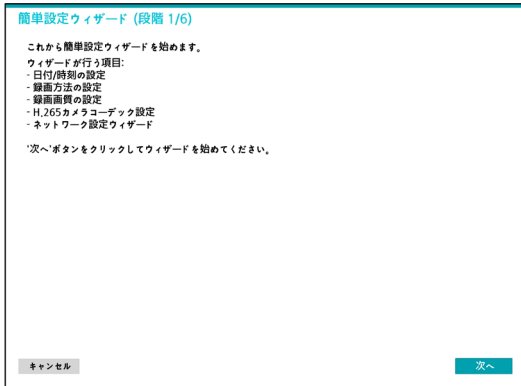


2 日付や時刻を設定した後、次へをクリックしてください。




- 変更された日付/時刻の設定値は、次へをクリックすると適用されます。
- 日付/時刻の設定に関する詳細は [システム設定 \(34ページ\)](#) > [日付/時刻](#) を参照ください。

3 設定したい録画方式を選択した後、次へをクリックしてください。

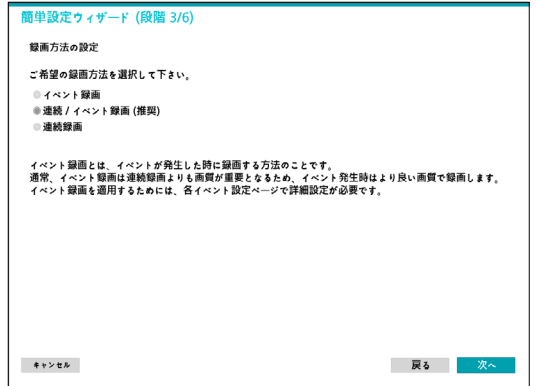

4 設定したい録画画質を選択した後、次へをクリックしてください。

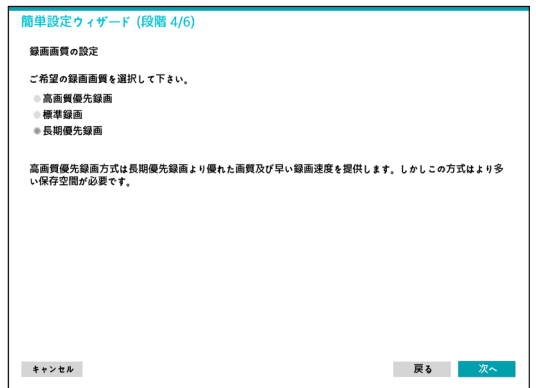

- 高画質を選択するほど、ハードディスクで使用される容量は大きくなります。
- 選択した録画画質によって録画解像度が決まります。
  - 高画質優先録画：最高画質
  - 標準録画：高画質
  - 長時間優先録画：標準

- 選択した録画方式および画質による録画画質は次のとおりです。

	高画質優先録画	標準録画	長時間優先録画
モーショントラッキング録画	プロファイル 1	プロファイル 2	プロファイル 3
連続/イベント録画	プロファイル 2 (連続) / プロファイル 1 (イベント録画)	プロファイル 3 (連続) / プロファイル 2 (イベント録画)	プロファイル 4 (連続) / プロファイル 3 (イベント録画)
連続録画	プロファイル 1	プロファイル 2	プロファイル 4

- 5 希望するコーデック方式を選択した後に**次へ**をクリックしてください。

簡単設定ウィザード (段階 5/6)

H.265カメラコーデック設定

H.265カメラコーデックのデフォルト値を選択してください。

- H.265専用モード (ストレージ容量及びネットワーク帯域幅最適モード)
- H.265/H.264 ハイブリッドモード (ストレージ容量と遠隔監視の互換性最適モード)

H.265専用モードは、ストレージ容量とネットワーク帯域幅の両方を減らす効果があります。H.265は、遠隔監視のPCまたはモバイルデバイスのプロセス負荷を増加させることに注意してください。

H.265 / H.264ハイブリッドモードは、ストレージ容量と遠隔監視のPCまたはモバイルデバイスのプロセス負荷の両方を減らす効果があります。録画されたビデオは、H.265による高い圧縮率を使用して保存されますが、遠隔監視デバイスへのビデオストリームは、遠隔監視のPCまたはモバイルデバイスで必要なプロセッサパワーの少ない、H.264を使用して圧縮されます。

キャンセル 戻る 次へ

- 6 **完了**をクリックすると、クイック設定ウィザードが終了します。

簡単設定ウィザード (段階 6/6)

基本動作のための設定を完了しました。

完了ボタンをクリックしてウィザードを終了して下さい。  
 或は「ネットワーク設定に移動」ボタンをクリックしてネットワーク設定をして下さい。

キャンセル ネットワーク設定に移動 完了

## ネットワークウィザード

- クイック設定ウィザードが完了した後に**ネットワーク設定へ**をクリックすると、続けてネットワーク設定ウィザードを始めることができます。

- 1 ネットワーク設定ウィザードを始めます。

ネットワーク設定ウィザード (段階 1/5)

ネットワークウィザードが貴方のネットワーク設定をお手伝いします。  
 デバイスとルータ、ケーブルモデムの間、イーサネットのケーブルが接続されているかご確認をお願いします。

ウィザードが実行する項目:

- LAN設定
- UPnP(ポート伝送)の設定
- FEN設定

\*次へ ボタンをクリックし、ウィザードを実行してください。

キャンセル 次へ

- 2 システムが外部のインターネットに接続されているかを選択し、**次へ**をクリックしてください。

ネットワーク設定ウィザード (段階 2/5)

インターネットに接続


デバイスとインターネットが接続されていますか。

- はい(インターネットサービスを使用します。)
- いいえ(インターネットサービスを使用しません。)

キャンセル 戻る 次へ


- インターネット接続選択で**いいえ**を選択した場合、テストが完了してから**完了**を押すと、ネットワーク設定ウィザードが終了できます。

- 3 ネットワーク構成を選択し、**次へ**をクリックしてください。自動構成または手動構成から設定したいネットワーク構成を選択した後、**テスト**をクリックすると、現在のシステムのネットワーク構成が使えるかどうかを確認できます。

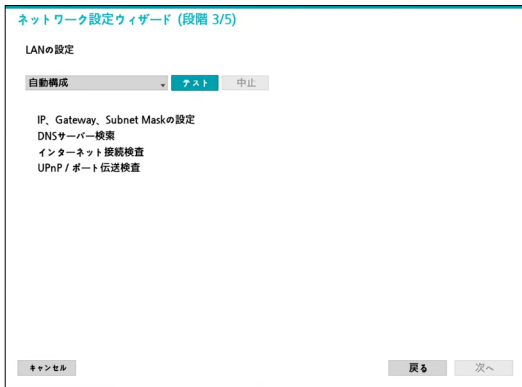


- テストを完了しないと、次の段階には進めません。
- DHCPサーバーのあるネットワークにNVRが接続されている場合、**自動構成**を選択するとIPアドレスやDNSアドレス等のLAN設定値が自動で割り当てられます。**手動構成**を選択すると、IPに関する設定をユーザーが任意でできます。
- **UPnPを支援するデバイスがありません。**というエラーメッセージが表示されたら、使用するIPルータ（あるいはNAT）がUPnP機能に対応しているか、もし対応しているなら使用可能になっているか確認してください。IPルータがUPnP機能に対応しているかは、ご使用中のIPルータのマニュアルをご覧ください。

- 4 FENサーバーに登録するNVRの名前を**FEN名前**に入力した後、**確認**をクリックし、入力した名前が使用可能であるか確認します。

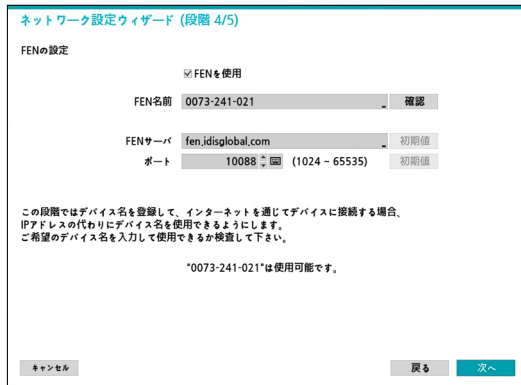


- FENサーバーに登録されるデバイスの名前は、NVRの固有の名前です。IDIS Center(オプション)などのClientからNVRのデバイス名でシステムに簡単に接続することができます。確認が終了すると、次へボタンが活性化されます。
- NVRの名前を入力しなかったりFENサーバーにすでに登録されている名前を入力したりすると、エラーメッセージが表示されます。
- ユーザーのネットワーク環境によってはFENサービスが作動せず、ネットワークに接続できない場合があります。この場合、ポートを手動で設定する必要があります。ポート設定に対する詳細は、**ネットワーク設定 (106ページ)**を参照ください。

- 5 **完了**をクリックして、ネットワーク設定ウィザードを終了してください。

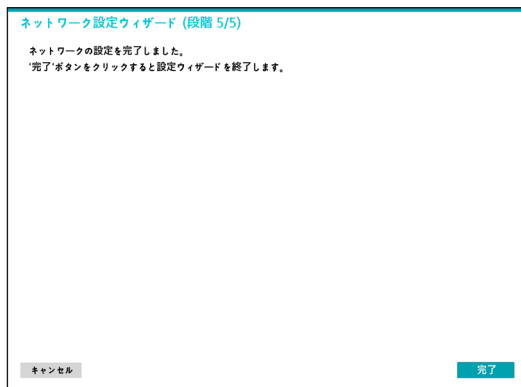

## カメラ登録

システムを初めて実行し設定ウィザードを終了するとリアルタイム監視画面が表示されます。監視モードでマウスを右クリックしてカメラ登録を押すと、登録モードが実行されNVRに接続されているカメラを検索することができます。

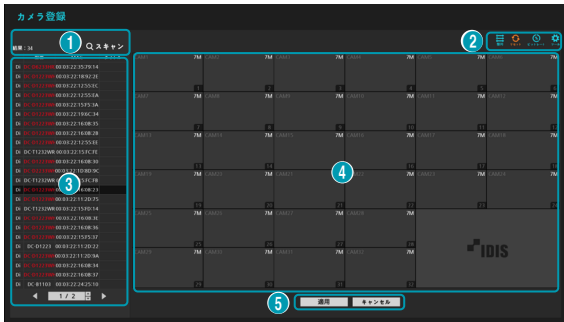


①	カメラ検索ボタン
②	カメラ表示メニュー
③	カメラリストエリア
④	映像出力エリア
⑤	適用/キャンセルボタン

遠隔プログラムからもNVRにカメラを登録することができます。詳しい内容は[登録 \(45ページ\)](#)をお読みください。

## カメラ検索ボタン

自動で検出できなかったカメラや、他社のカメラを検索して登録することができます。

スキャンボタンを押すと、次のようなメニューが表示されます。



### 再スキャン


自動的に検出されなかったDirectIPカメラを検出することができます。

### 手動スキャン

自動スキャンに対応しない他社のカメラを手動で検出します。

- 他社のカメラはプロトコルおよびカメラのモデルによって、一部の動作に対応しない場合があります。
- 登録するデバイスは、IPアドレスが異なる必要があります。そうでない場合は、接続が失敗することがあります。

- このシステムは、IDISカメラとの組合せに最適化されています。他社のカメラを登録する際に、関連するカメラのビデオ設定が本システムの能力を超えていたりすると、特定機能に制約を受けたり、録画性能の保障ができなくなることがあります。その場合、設定調整などにより性能が最適化されるよう調整してください。

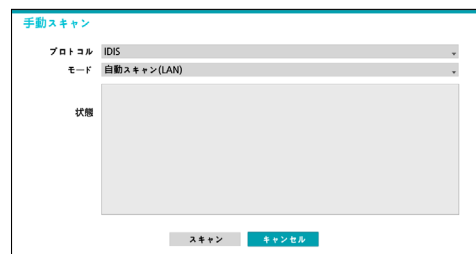

- **プロトコル** : 検索したいカメラ（またはビデオエンコーダー）のプロトコルを選択してください。

- ☑ ● NVRに対応するプロトコルでも、カメラのモデルによってはデバイス登録ができなかったり、機能が使えなかったりする場合があります。対応するカメラのモデルに関する詳しい内容は、NVRの代理店までお問い合わせください。
- 本システムはIDISカメラとの組合せに最適化されています。他社のカメラを登録すると、Video設定がシステムの性能を超える場合、録画性能が保障できず、特定の機能が制約される場合があります。この場合、設定変更により、最適化した性能を発揮できるように変更してください。
- 他社のカメラを登録するときは、チャンネル全体の50%を超えてはいけません。

- **モード** : 検索モードを選択してください。

- **自動スキャン(LAN)** : ローカルネットにあるカメラを検索します。**自動検索 (LAN)** モードで検索出来ないカメラは**IPアドレスで検索**してみてください。
- **IPアドレススキャン** : カメラのIPアドレスを入力して検索します。2つ以上のカメラを登録する場合、IPアドレスの範囲を入力して一度に検索することもできます。IPアドレス設定時のポート設定を選択すると、遠隔監視に使用するポート番号を設定することができます。カメラのネットワーク接続を設定する時、DHCPを使用しないことをお勧めします。DHCPを使用する場合、外部ネットワーク環境の変化によって、デバイスが正しく接続されないことがあります。

## 1 スキャンボタンを押して検索してください。

- ☑ VIDEO IN網に接続されているカメラのみ検索・登録できます。

## 2 検索されたカメラをリストから選択した後、右クリ


ックして**カメラを追加**を選択すると、デバイスログインウィンドウが表示されます。

## 3 登録したいカメラのユーザーIDとパスワードを入力します。



## カメラのパスワード再設定


カメラのパスワード変更及び検索機能に対応するIDISプロトコルカメラの場合、最初にカメラを登録するときにカメラのパスワードを設定する必要があります。電子メールの情報は、今後カメラパスワード変更や検索のために使用されます。

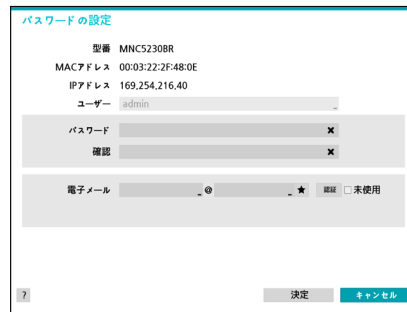

- ☑ ● 電子メールのアドレスを認証していないと、当該情報を正しく入力しなかったり、または任意の情報が入力されている場合は、パスワードを探せない場合があります。
- 認証のためにはFEN設定が必要です。
- 他社のカメラでは本機能に対応していません。

## 指定カメラに移動

カメラリストエリアに存在するカメラのリストからカメラのMACアドレスを使用し、そのカメラに自動的に移動します。

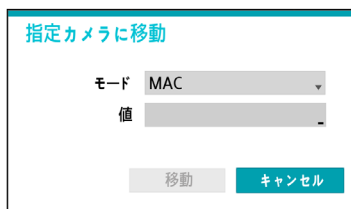

指定カメラに移動


モード MAC

値

移動 キャンセル

## 検索範囲

検索範囲の設定によってカメラリストエリアに存在するカメラをフィルタリングすることができます。

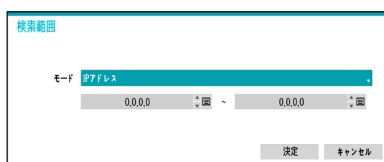

検索範囲

モード IPアドレス

0.0.0.0 - 0.0.0.0


決定 キャンセル

## 画面自動配置

検出されたカメラを映像出力エリアに自動的に配置するとき 사용됩니다。

## カメラリスト

カメラの情報ファイル (.csv) を利用し、ユーザーがより簡単にカメラを登録することができます。

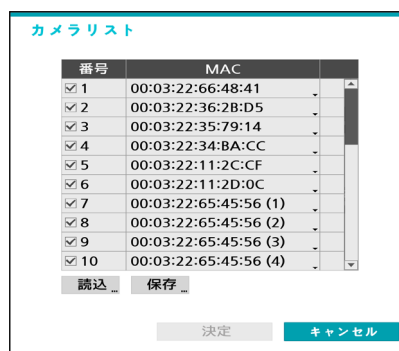

カメラリスト

番号	MAC
<input checked="" type="checkbox"/> 1	00:03:22:66:48:41
<input checked="" type="checkbox"/> 2	00:03:22:36:2B:D5
<input checked="" type="checkbox"/> 3	00:03:22:35:79:14
<input checked="" type="checkbox"/> 4	00:03:22:34:BA:CC
<input checked="" type="checkbox"/> 5	00:03:22:11:2C:CF
<input checked="" type="checkbox"/> 6	00:03:22:11:2D:0C
<input checked="" type="checkbox"/> 7	00:03:22:65:45:56 (1)
<input checked="" type="checkbox"/> 8	00:03:22:65:45:56 (2)
<input checked="" type="checkbox"/> 9	00:03:22:65:45:56 (3)
<input checked="" type="checkbox"/> 10	00:03:22:65:45:56 (4)

読み込 保存

決定 キャンセル

- **保存** : カメラリストにあるカメラ情報を.csvファイルの形式でUSBに保存します。
- **読み込** : カメラ情報が保存されている.csvファイルを読み込みます。 .csvファイルをユーザーが直接修正することができます。



- csvファイルで、A列はカメラの番号、B列はカメラのMACアドレス、C列はエンコーダーのビデオ入力ポートを表しています。ただし、C列はエンコーダーに限ってのみ表示されます。例えば、.csvファイルに5,00:11:22:18:30:20,3と表示されている場合、5= CAM 5, 00:11:22:18:30:20 =カメラMACアドレス、3=エンコーダーです。
- 当該機能を使用する前には、必ずスキャンを行わなければなりません。登録したいカメラがスキャンリストに存在しない場合、カメラを登録することはできません。
- 他社のカメラでは本機能に対応していません。

## 検索更新周期

カメラ検索の更新周期を設定します。更新周期を短く設定すると、カメラ検索結果のアップデートがより頻繁に更新されます。更新周期を長く設定すると、広いネットワークでのカメラ検索が可能です。


## カメラ表示メニュー

- **整理** ボタン：映像出力エリアに表示されるカメラの画面をビデオイン端子に接続されたカメラの位置の順に再整理します。

- **リセット** ボタン：カメラ映像出力画面およびカメラリストエリアに表記されているすべてのカメラを初期化して再スキャンします。

**リセット**を選択する場合、リストから検索されたすべてのデバイス情報が削除されます。

- **ビットレート** ボタン：各チャンネルの性能割当てを変更することができる窓は下記のように現れます。

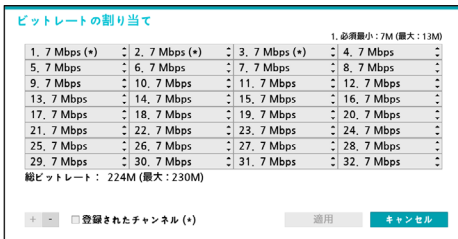

NVR全体の性能を各チャンネルに割り当てすることができます。カメラ登録時にチャンネルに割り当てられた性能までストリームの設定が可能です。

従って、カメラに性能を十分に割り当てしないと画質、IPS、解像度が低く設定される可能性があります。カメラが登録されたチャンネルの場合、現在のストリーム設定より小さいビットレートは割り当てできません。左下にある+ -を選択すると、ビットレートを一括変更できます。登録されているチャンネル(\*)を選択すると、登録されているカメラのビットレートのみ変更できます。

- **ツール** ボタン：カメラ関連の動作を実行することができるネットワークカメラのツールウィンドウが表示され、カメラの認証、画面配置およびプロトコルを変更することができます。

1 実行する**動作**を選択してください。

2 カメラをリストから選択した後、**適用**ボタンを押してください。



DirectIP カメラの場合、カメラ登録モードで自動的に認識されます。IDIS プロトコルの場合は自動で認識されません。自動認識可能な DirectIP プロトコルを使用することを推奨します。

プロトコルを変更するとカメラが再起動され、そのカメラをNVRに登録して使用することができます。詳しい設定方法は当該ネットワークカメラの取扱説明書を参照してください。

## カメラリストエリア

**カメラ登録**

	② 型番	③ MAC	④ スキャン タイトル
① 1	DC-D1223WHR	0F:D4:B6	CAM1
2	DC-B1203	12:52:44	CAM2
3	DC-D1223XW	13:B6:E9	CAM3
4	DC-S1263WH	12:6D:90	CAM4

新規登録	5	NC-D420-XW00:03:22:1A:5A:95	CAM5
新規登録	6	DC-S3283WH00:03:22:36:2B:D5	CAM6
登録済み	7	NC-EP620-XIP00:03:22:35:7D:9D	CAM7
登録済み	8	NC-C620-IP 00:03:22:35:FF:B9	CAM8
他NVR(登録X)		DC-B1203 00:03:22:11:2A:26	なし

① **画面位置/登録可否**：映像出力エリアにあるカメラの画面位置が表示されます。登録可能なカメラは青い背景で表示され、すでに登録済みのカメラは灰色の背景で表示されます。他のNVRに登録されているカメラは黒い背景で表示されます。

② **型番**：カメラのモデル名が表示されます。

③ **MAC**：カメラのMAC情報のうち、後ろ12桁の数字が表示されます。

④ **タイトル**：カメラの名前が表示されます。映像出力エリアに変更した名前が適用されます。

カメラリストの各項目にマウスの右ボタンをクリックすると、下記の機能が実行できます。

- **カメラ追加/削除**：リストにあるカメラを追加したり、追加されたカメラを削除したりすることができます。


- **認証**：カメラにログインするための情報を入力します。DirectIPカメラとIDISカメラはログインが必要ないため、省略されます。IDISプロトコルの場合、パスワードが設定されていないと無効となります。

- **情報**：カメラの情報（製品名、バージョン、MACアドレス、IPアドレスなど）と接続ポートを表示します。


## 映像出力エリア

映像出力エリアでマウスの左ボタンをクリックすると、分割画面表示と単一画面表示を切り替えることができます。

映像出力エリアに表示されるカメラ画面はマウスをドラッグして表示位置を調整することができます。

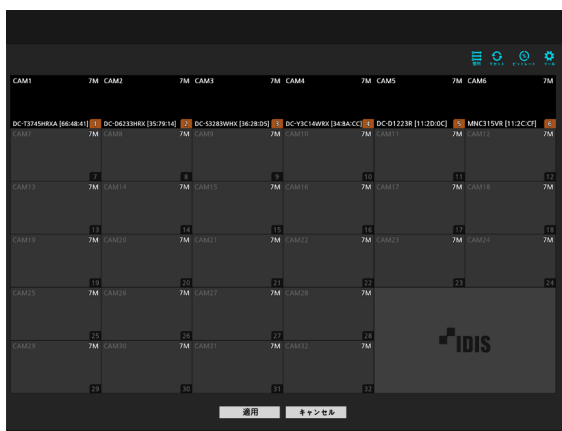

カメラ画面の構成

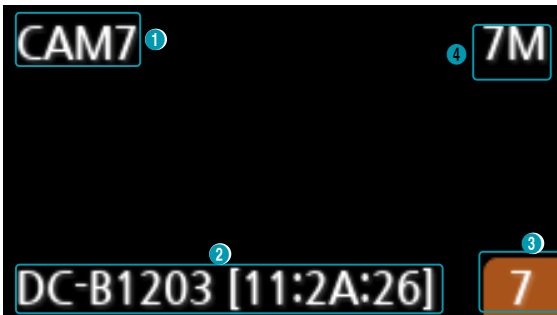

① カメラタイトル

カメラのタイトルを表示します。カメラのタイトルのところでマウスの左ボタンをクリックすると、カメラのタイトルを編集することができます。



② MACアドレス

NVRに登録されていないカメラの場合、カメラのモデル名とMACアドレスが表示されます。

③ 画面の位置/登録情報

NVRに登録されていないカメラの場合、オレンジ色が点滅します。

- NVRにすでに登録されているカメラは、画面の下段に情報が表示されず、画面の位置/登録情報の背景が黒色で表示されます。
- 他のNVRに登録されているカメラは画面位置/登録情報の背景色がオレンジ色に固定され、画面は灰色に表示されます。

④ ビットレートの割り当て

チャンネルに割り当てられた性能(ビットレート)を表示します。表示されたところでマウスの左ボタンをクリックしてビットレートを変更することができます。



実行メニュー

映像出力エリアでマウスの右クリックボタンをクリックすると、実行できるメニューが表示されます。




- **カメラを削除** : 登録されているカメラを削除します。
- **デバイスを削除** : 登録されているエンコーダーを削除します。
- **色調整** : カメラの色合いを調節します。
- **情報** : カメラの基本情報を表示します。
- **タイトル** : カメラのタイトルを編集することができます。
- **ビットレート** : チャンネルごとの割り当てビットレートを変更することができます。
- **全てのカメラ解除** : 登録されているカメラをすべて削除します。

- カメラの追加や削除は、マウスのドラッグ&ドロップ機能で行うことができます。

## 適用/キャンセルボタン

カメラ登録モードでのすべての変更事項をNVRに登録するためには、**適用**ボタンを押してください。

適用ボタンを押すと、次のようなメッセージウィンドウが表示され、自己診断を実行するか、しないかを選択できます。

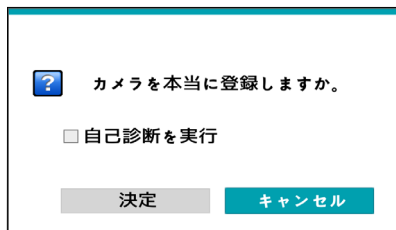


**キャンセル**ボタンを押すと変更内容を取り消し、カメラ登録モードを終了します。


他のNVRに登録されているカメラは登録できません。

## 自己診断の実行

自己診断を選択してNVRのカメラ登録を完了すると、自動的に自己診断を実行します。自己診断を実行中の場合、**自己診断の実行中**というメッセージが表示されます。

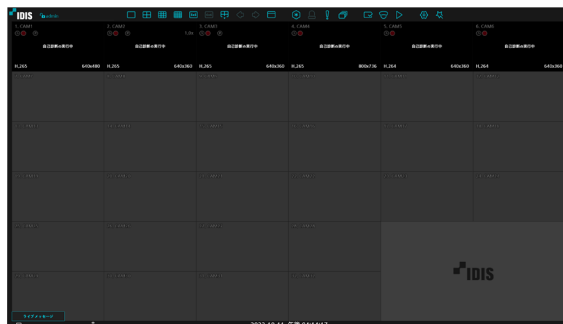


自己診断に失敗した場合、**自己診断実行必要**というメッセージが表示されます。自己診断に失敗した場合、手動で自己診断を実行します。自己診断に関する詳しい内容は、**自己診断 (43ページ)**をお読みください。

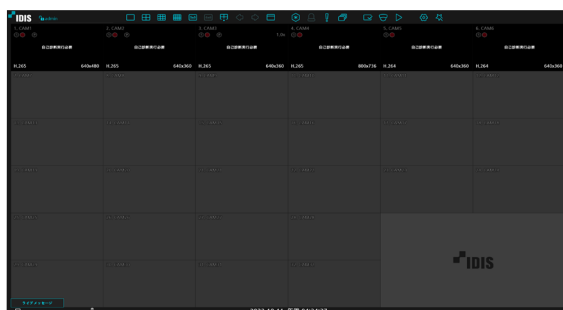

## カメラ登録モードの実行

監視モードでマウスの右ボタンをクリックし、**カメラ登録**をクリックしてください。

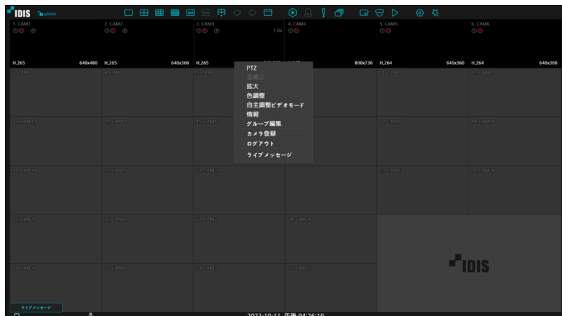

## ログイン

環境設定や検索など、NVRの様々な機能を使用するためには、その権限を有するユーザーでログインしなければなりません。

- リアルタイム監視メニューでリモコンの**設定**ボタンを押すか、マウスを利用して **🔒**アイコンを押すと、ログインすることができます。

**ログイン**

ユーザー

パスワード

- ユーザーを選択してパスワードを入力したら、**決定**ボタンを押してください。

- マウスでパスワード入力項目の右側にある **🗑️** ボタンを押すと、スクリーンキーボードでパスワードを入力することができます。スクリーンキーボード使用に関する内容は、[スクリーンキーボードによる文字列入力 \(34ページ\)](#) を参照ください。

- リアルタイム監視メニューにおいてマウスで **🔒**アイコンを押すと、ログアウトすることができます。また、リモコンの Enter ボタンを押してリモコンのメニューボタンを押すと、コンテキストメニューが表示されます。方向キーを利用してコンテキストメニューのログアウトを押すとログアウトすることができます。

**?** ログアウトしますか。

admin

## パスワード探し

パスワードを忘れた場合**パスワード探し**ボタンを押すと、新しいパスワードが設定できます。

- 1 ユーザー登録の段階で設定したユーザーおよび登録した電子メールアドレスを入力した後、**認証番号取得**ボタンを押してください。UPR(User Password Reset)認証方法を使う場合、UPR認証方法を選択してください。

パスワード探し

ご登録の電子メール/UPRで、確認を行った後、パスワードの変更ができます。

ユーザー admin

認証方法 電子メール

電子メール @

認証番号取得

決定 キャンセル

- 2 取得した認証番号を入力し、**決定**ボタンを押してください。

パスワード探し

ご登録の電子メール/UPRで、確認を行った後、パスワードの変更ができます。

ユーザー admin

認証方法 電子メール

電子メール test @ example.com

認証番号取得

認証番号 02:55

決定 キャンセル

- ✓ 左下の「？」ボタンを押すと表示されるパスワード設定に関するガイドラインをお読みください。
- パスワード設定は必ずスクリーンキーボードで入力してください。
- パスワード探し機能を電子メールを利用して使用するためには、SSL/TLSに対応するメールサーバーを使用できるように設定する必要があります。

- 3 UPR(User Password Reset)認証を入力し、UPR認証ボタンを押してください。

パスワード探し

ご登録の電子メール/UPRで、確認を行った後、パスワードの変更ができます。

ユーザー admin

認証方法 UPR(ユーザーパスワードのリセット)ファイル

UPR 認証

? 決定 キャンセル

- 4 事前に保存したUPR(User Password Reset)ファイルを選択して読み込みボタンを押してください。

パスワード探し - 'UPR(ユーザーパスワードのリセット)ファイル'...

UPRファイル検索中...

ファイル名

読み込み キャンセル

- ✓ UPR機能を使用するためには、事前にUPRファイルを保存しなければなりません。
- オフラインパスワード検索機能とは、事前に保存した一種の暗号化されたUPR(User Password Reset; 拡張子\*.upr)ファイルを利用してパスワードを再設定できる機能です。
- UPRファイルは、ローカルでUSBフラッシュメモリから読み込みできますが、遠隔からは読み込みできません。
- 同じ機器からエクスポートしたファイルのみ使用することができます。
- UPRファイルを無くした場合、NVRの当該アカウントのパスワードを変更すると無くしたUPRファイルは使えなくなります。

- 5 左下の？ボタンを押すと表示されるパスワード設定に関する指針に従って新しいパスワードを設定してください。

ユーザー admin

新しいパスワードを設定してください。

ユーザー admin

パスワード

確認


UPRのエクスポート

? 決定 キャンセル

## リアルタイム監視

### リアルタイム監視メニュー

リアルタイム監視モードでリモコンの**メニュー**ボタンを押すと、画面上段にリアルタイム監視メニューが表示されます。**メニュー**ボタンをもう一度押すと、メニューが消えます。リモコンの方向ボタンを利用して各メニューや項目間を移動できます。

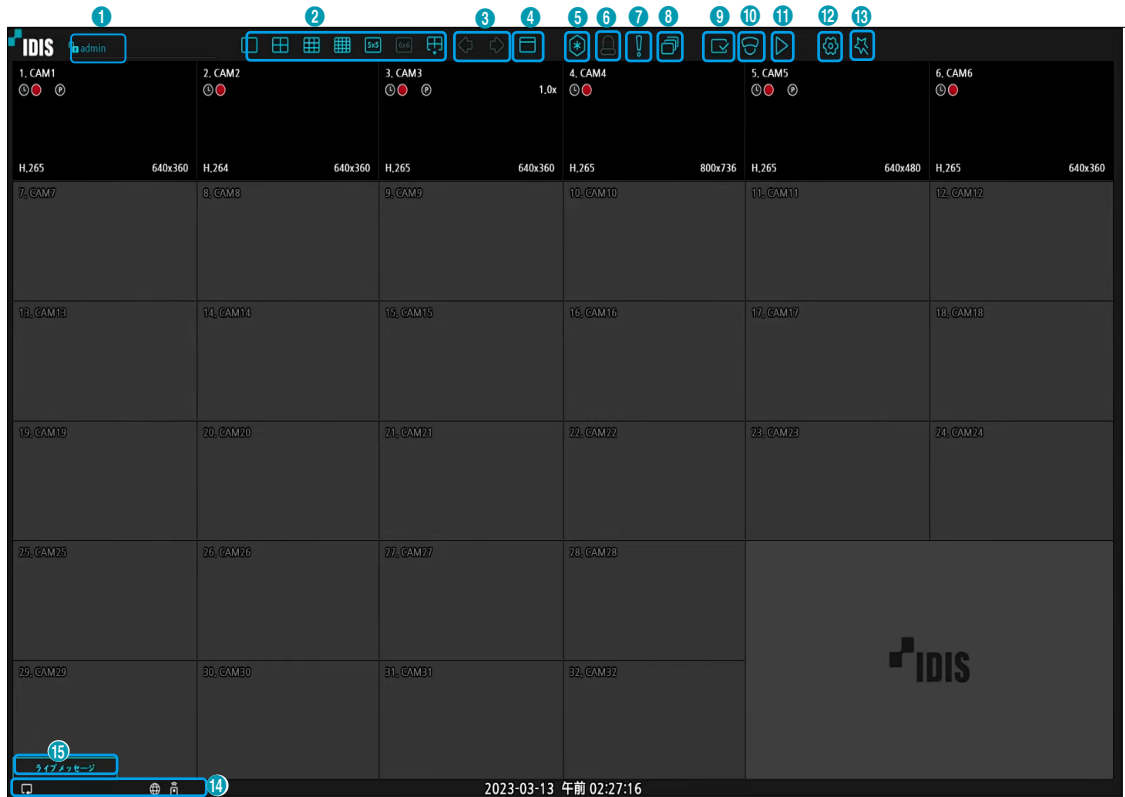

①	ログイン/ログアウト	②	レイアウト	③	前画面グループ、次画面グループ	④	ディスプレイ
⑤	フリーズ	⑥	アラーム	⑦	緊急録画	⑧	自動切替
⑨	状態	⑩	カメラ	⑪	検索	⑫	設定
⑬	ウィザード	⑭	ステータス情報	⑮	ライブメッセージ		



マウスポインタを画面上端に移動してもリアルタイム監視メニューが表示されます。

## ① ログイン/ログアウト

ログインまたはログアウトができます。ログインしている場合、そのIDが表示されます。ログアウトしている場合は、Loginが表示されます。

## ② レイアウト

画面のレイアウトを単一画面、1x2画面、1x3画面 (Corridor Format)、4画面、1+5画面、1+7画面、9画面、1+12画面、16画面、25画面、36画面に切り替えます。

## ③ 前画面グループ/次画面グループ

現在の画面グループから前画面グループ、または次画面グループに移動します。

## ④ ディスプレー

- **フルスクリーン オン / オフ** : フルスクリーンモードで映像を表示します。
- **カメラ OSD オン / オフ** : カメラ OSDを表示、非表示します。
- **状態 OSD オン / オフ** : 状態 OSDを表示、非表示します。
- **比率維持 オン / オフ** : 比率維持オフ : オンに設定すると、映像原本の比率でカメラ画面の領域に合わせて映像を出力します。

## ⑤ フリーズ

画面が停止されます。再び**フリーズ**を選択するとフリーズ状態が解除されます。

## ⑥ アラーム


アラームが作動している間、内部ブザーを含むNVRの出力をリセットします。イベントが発生すると、ボタンが有効になります。このボタンを押すと、アラームがオフになって無効になります。

## ⑦ 緊急録画

緊急録画機能を使用/解除します。

## ⑧ 自動切替


リアルタイム監視モードでリモコンの**SEQUENCE**ボタンを押すときと同様に自動切替が始まります。自動切替を止めたい時はもう一度**自動切替**を選択するか、リモコンの**SEQUENCE**ボタンを押してください。自動切替中

には、画面の右上のシステムステータス情報のところに  が表示されます。

## フル切替

監視モードの全単一面および画面分割ですべてのチャンネルが順次に切り替わって表示されます。フル切替機能を使用するためには、ディスプレイ設定-メインモニターの自動切替設定で**フル切替**を選択する必要があります。


## 例&gt; 4分割画面でフル切替



## 切替

**切替**モードでは監視モードの画面分割で右下の一つの画面だけが自動的に切り替わります。**切替**機能を使用するためには、ディスプレイ設定-メインモニターの自動切替設定で**切替**を選択する必要があります。

## 例&gt; 4分割画面で切替



- **フル切替**での動作中には、画面右上のシステムステータス表示部分には自動切替の表示の隣にページ番号が表示されます。
- 次の場合はそのページをスキップします。
  - ページを構成しているすべてのカメラが無効状態の場合
  - 映像信号がない場合
  - 隠し設定されたカメラの場合
  - カメラにアクセスできる権限のないIDでログインした場合

## ⑨ 状態

NVRのシステムおよびデバイスの状態ウィンドウを画面に表示します。

⑩ カメラ

選択したカメラを単一画面でみることができます。

⑪ 検索

- **タイムラプス検索** : 検索モード>タイムラプス検索を選択すると、保存されたデータを録画テーブルから検索または再生することができます。
- **イベントログ検索** : 検索モード>イベントログ検索を選択すると、イベントログを検索し保存されたイベントを検索または再生することができます。
- **サムネイル検索** : 検索モード>サムネイル検索を選択すると、単位時間毎のカメラ映像を並べて検索することができます。

⑫ 設定

設定メニューに入ることができます。

⑬ ウィザード

ウィザードを起動し、システム運用に必要な初期設定を簡単に行うことができます。

⑭ ステータス情報

システムのステータスをアイコンで表示します。

ステータス情報

	リモコンが使える場合、このアイコンが表示されません。
	遠隔プログラムでNVRに接続した場合、このアイコンが表示されます。
	NVRとcamera間がオーディオ接続されている場合、このアイコンが表示されます。
	NVRとPC間がオーディオ接続されている場合、このアイコンが表示されます。
	NVRとcamera間及び、NVRとPC間がオーディオ接続されている場合、このアイコンが表示されます。
	映像拡大機能を使用する場合、このアイコンが表示されます。
	DirectNDCサービスでNVRに接続した場合、このアイコンが表示されます。
	フリーズ機能を使用する場合、このアイコンが表示されます。
	自動切替機能を使用する場合、このアイコンが表示されます。
1/4	全体画面モードではない場合、現在の画面が属しているグループを表示します。
	イベントモニタリング中の場合、このアイコンが表示されます。
	Dewarping(歪み補正)機能を使用する場合、このアイコンが表示されます。
	HDD録画状態を表示します。上書の場合、このアイコンが表示されます。上書を使用しない場合、残っているHDDの容量が%で表示されます。

## ⑮ ライブメッセージ

リアルタイムで発生するイベントおよびシステム情報をユーザーが認識しやすいようにメッセージ表示します。




## 拡大機能

リアルタイム監視メニューまたはタイムラプスから、ズームインしたいカメラを選択した後、マウス右クリックまたはリモコンの**拡大** ボタンを押してください。ズームインしたい位置を設定する画面が表示されたら、マウス右クリックまたはリモコンの入力ボタンを押して拡大することができます。マウスドラッグまたはリモコンの方向キーを使って位置を変更することができます。映像拡大機能を使用する場合、システムの右上のステータス表示ウィンドウに拡大 **Q** アイコンが表示されます。

- 単一画面モードでは、拡大するカメラを選択するとき現在の画面が自動的に選択されます。
- 拡大画面を終了するときは、拡大ボタンをもう一度押します。

## PTZ制御

監視モードでカメラを右クリックすると表示されるコンテキストメニューからPTZを選択するか、リモコンの**PTZ**ボタンを押すと、PTZカメラを選択するウィンドウが表示されます。

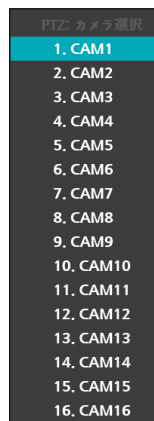

確認したいPTZカメラを選択すると、選択されたカメラのウィンドウで**P**アイコンが点滅します。


方向ボタンでPTZカメラの上下左右に移動 (Pan、Tilt) することができます。

マウスをドラッグして方向を移動することができます。マウスのホイールで拡大/縮小ができます。


- PTZカメラを調整するためには、**PTZ制御権限**を有するユーザーでログインしなければなりません。
- 監視画面上でPTZカメラがない場合にはメッセージウィンドウが表示されます。
- 拡大、縮小、フォーカス調整は、リモコンの**PTZ制御 (ZOOM、FOCUS)**ボタンでもできます。
- PTZモードを終了するためには、**PTZ**ボタンをもう一度押します。

### PTZプリセットを設定する

PTZモードでリモコンの**プリセット保存**ボタンを押すと、**プリセット設定**ウィンドウが表示され、現在の位置をプリセット番号を指定して保存することができます。

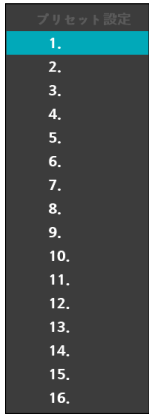

PTZモードでリモコンの**プリセットビュー**ボタンを押して**プリセット移動**ウィンドウが表示されたら、プリセット番号を選択して、その番号に保存された位置にPTZカメラをすぐに移動させることができます。

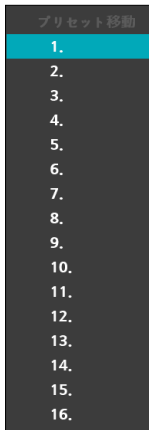

### 詳細設定


PTZモードで設定したいカメラを選択してリモコンの**メニュー**ボタンを押すと、下記のようなPTZの詳細メニューが表示されます。PTZモードでマウス右クリックして、PTZの詳細ウィンドウを表示することもできます。**速度**、**オートパン**など、そのPTZカメラが対応する拡張機能が使用できます。

また、**ポイント移動**を利用し、ユーザーがマウスでクリックした地点にPTZカメラを移動させる機能を使用することができます。そのPTZカメラが対応しない機能は非活性となります。



- マウスを使うと簡単にPTZカメラを調整することができます。マウスの左ボタンでドラッグしてカメラを動かすことができ、マウスのホイールで映像を縮小/拡大することもできます。

PTZモードでマウスポインタを画面の下段に移動すると、PTZのコントロールボックスが現れます。

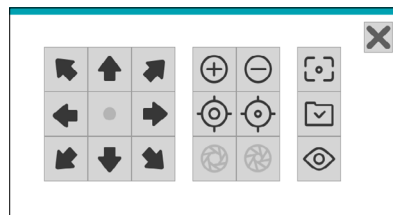


- PTZカメラをNVRで使うためには、カメラが対応するPTZプロトコルを正しく設定する必要があります。
- ツールボックスウィンドウをドラッグして位置を変えることができます。
- アイコンをクリックするとツールボックスが消えます。

## 歪補正制御

NVRで魚眼映像を歪補正します。

監視モードまたは検索モードでカメラを右クリックした後、コンテキストメニューから歪補正を選択すると当該モードに画面が変わります。画面切り替え後、右クリックしてコンテキストメニューを表示できます。



- **マウントタイプ:** カメラの設置位置を設定します。この設定により設定可能な画面形態が変わります。
  - **比率維持:** 映像出力画面を設定します。
  - **ビューモード:** 1画面、4画面、メイン + 1、3、5ペインビューモードとパノラマビューモードを設定します。
  - **オートパン:** 自動で回転するように設定します。+、- は方向を決定し、数字は速度を決定します。
  - **ePTZ:** Pan, Tilt, Zoom 動作を実行します。マウスをドラッグする際、マウスカーソルのドラッグ量が動作速度を決定します。
    - マウス左ボタンでドラッグ: 左/右 (Pan 制御)、上/下 (Tilt 制御)
    - マウス右ボタンでドラッグ: Zoom 制御
  - **メイン PiP表示:** 映像内部の領域指定を容易にする PiPビューを実行します。
- PIP**とは**P**icture **i**n **P**ictureの略語で、画面内に表示される小さい画面を指します。
- **オーディオ:** オーディオ再生をON/OFFできます。録音されたオーディオの再生は、単画面で再生したときだけ可能です。

## 歪補正制御 (カメラ)

監視モードでカメラを右クリックした後、コンテキストメニューから歪み補正 (カメラ) を選択すると、当該カメラのウィンドウの アイコンが点滅します。マウスをドラッグして方向を移動することができます。**カメラ > 高性能設定**からビデオ項目を選択してビューモードにて種類およびモードを選択することができます。

- 当該機能はカメラの歪補正機能を行います。
- 当該機能は魚眼映像カメラの場合にのみ対応しています。
- オリジナルモードの場合、NVRの歪補正制御が動作します。
- 当該機能を使用するためには、歪み補正制御権限を持つユーザーがログインしなければなりません。

## イベントモニタリング機能

イベントが発生すると、イベントモニタリング設定されたカメラ画面へ自動的に切り替わり、左下のステータス情報に アイコンが表示されます。イベントモニタリング機能を使用するには、**ディスプレイ設定 > メインモニター**で**イベントモニタリング**を設定してください。イベントモニタリングは、**出力時間**にて設定した時間だけその機能が維持されます。その後、新しいイベントが発生しなければ前画面に戻ります。**出力時間**が終了する前に**画面分割**ボタンを押したり、**カメラ番号**ボタンを押したりすると、通常監視画面に切り替わります。

## カメラ隠し機能


ユーザーがログインしていないか、隠されたカメラを表示する権限が無いユーザーでログインした場合、指定したカメラを表示しないように制限します。

**カメラ設定 > 一般**で特定のカメラを**隠し1**または**隠し2**に設定することができます。

- **隠し1:** 監視画面で指定したカメラの映像は見えないが、そのカメラのタイトルや現在の状態を表すアイコンは通常通りに表示されます。
- **隠し2:** 指定したカメラの映像が映らず様々な状態を表すアイコンも表示されません。

- 隠されたカメラを表示する権限を持つユーザーがログインした場合、カメラが**隠し1**や**隠し2**に設定されていても**隠し機能**は作動せず映像や状態アイコンがすべて表示されます。

## ■ コンテキストメニューの実行

リアルタイム監視モードでリモコンの**ENTER**()ボタンを押してメニューボタンを押すと、コンテキストメニューウィンドウが表示されます。マウスの右クリックでもメニューを呼び出すことができます。


- **PTZ** : PTZ制御機能が行えます。
- **拡大** : 映像を拡大することができます。
- **オーディオ** : オーディオ出力をON/OFFできます。(この機能は単画面のみに対応します。)
- **歪補正** : 魚眼カメラの映像をDeWarpすることができます。(一部製品のみ)。
- **マイク** : マイクでオーディオを伝送することができます。

NVRとカメラ間において双方向オーディオが作動していても遠隔地でマイクをONにすると、遠隔地のマイクが優先され、NVRに接続されているマイクは自動的にOFFになります

- **色調整** : 色を調整したいカメラのチャンネルを選択すると色調整ウィンドウが表示されます。各カメラの明るさ、コントラスト、色の濃さ、色あいが調整できます。
- **自主調整ビデオモード** : 映像プリセットをナチュラル、鮮やかさ、ノイズ減少の中から選ぶことができます。
- **情報** : 選択したチャンネルに関するデバイス情報が確認できます。
- **グループ編集** : グループ編集では分割画面上のカメラの位置を変更できます。
- **カメラ登録** : カメラ登録モードを実行します。
- **ログイン/ログアウト** : ログインまたはログアウトができます。
- **ライブメッセージ** : リアルタイムのメッセージ情報を確認できます。

## ■ 画面グループの編集機能

画面グループ編集モードは監視および検索モードの画面分割で望みの位置にカメラ映像を並べ替える機能です。

- 1 画面分割でコンテキストメニューの**グループ編集**を選択してください。編集するカメラ画面の縁に黄色いボーダーラインが表示されます。マウスで他の画面を選択することができます。
- 2 黄色いボーダーラインが表示された画面でマウス右クリックメニューから、またはカメラボタンか**メニュー**ボタンを押してカメラを選択してください。選択されたカメラがその画面位置に移動します。
- 3 リモコンの**ENTER**()ボタンを押す、またはマウス右クリックメニューから**グループ編集モード**を終了します。**メニュー**ボタンを押して**グループ編集終了**を選択し、**グループ編集モード**を終了することもできます。


画面グループ編集モードは操作がない場合およそ15秒ほどで終了します。


## ビデオ録画

第2章を参考にし、NVRを正しく設置すると録画が始まります。


ビデオ録画設定に関する内容は[録画設定 \(61ページ\)](#)を参照ください。

### 緊急録画

リアルタイム監視メニュー、または検索メニューで緊急録画  アイコンを選択するか、リモコンの緊急録画ボタンを押すと、登録されているすべてのカメラで緊急録画を始めます。


緊急録画を中止するには、もう一度緊急録画  アイコンを選択するか、緊急録画ボタンを押してください。録画設定 > 一般で緊急録画時間が設定されている場合は、設定された時間だけ緊急録画をしたあと自動的に終了します。詳しい内容は[録画設定 \(61ページ\)](#)を参照ください。

- 緊急録画はユーザーが設定した録画スケジュールに関わらず行われます。
- 録画設定-一般で緊急録画のために設定されたビデオプロファイルで録画されます。

 録画モードが上書状態ではない場合、HDDが100%になると緊急録画は停止されます。

## オーディオ録音

録画設定 > 一般でオーディオ録画設定がされている場合、カメラのビデオが録画されるとき音声も録音されます。詳しい内容は[オーディオ \(59ページ\)](#)、[録画設定 \(61ページ\)](#)を参照ください。


 設置地域内の法律が録音を許可しているか確認してください。法律違反による責任はすべてユーザーにあります。

## 保存された映像の再生

マウスやリモコンなどを使用して、映像を再生することができます。

- 保存された映像を再生するためには、検索権限を有するユーザーでログインする必要があります。
- 検索モードでの初期再生位置は、前回最後に再生した部分または保存された部分のいちばん最後の部分になります。
- 録音されたオーディオの再生は、単画面で再生したときのみ可能です。
- 隠し設定がされたカメラがある場合、隠し機能が再生モードでも同様に適用されます。

## 全チャンネル再生


- 1 リアルタイム監視モードでメニューボタンを押す、またはマウスカーソルを画面上部へ移動してください。
- 2 検索モード  アイコンを選択し、タイムラプス検索、イベントログ検索またはサムネイル検索を選択してください。
- 3 録画データ検索またはイベントログ検索モードに切り替わります。

データ検索に関する詳しい説明は[第3章-検索 \(130ページ\)](#)をお読みください。

## 再生中のリモコンボタンの機能

- 1 **カメラボタン**：指定したカメラの映像を単一画面で見ることができます。
- 2 **拡大ボタン**：再生画面の特定部分を拡大して見ることができます。
- 3 **画面分割ボタン**：1x1、1x2、1x3、2x2、1+5、1+7、3x3、1+12、4x4、5x5、6x6の分割画面に切り替えることができます。

## コンテキストメニュー

検索モードでリモコンの**ENTER**()ボタンを押して**メニュー**ボタンを押すと、コンテキストメニューウィンドウが表示されます。マウスの右クリックでもメニューを呼び出すことができます。










- **拡大**：映像を拡大することができます。
- **オーディオ**：オーディオ出力をON/OFFできます。(この機能は単一画面のみに対応します。)
- **歪補正**：NVRで魚眼カメラ映像の歪を補正することができます。(一部製品のみ)。
- **グループ編集**：グループ編集では分割画面上にカメラの位置を変更できます。
- **ライブメッセージ**：リアルタイムのメッセージ情報を確認できます。

# 第2章－設定

## メニューの使い方

メニューの使い方は、第2章に共通の操作説明です。


### メニューアイコン


	スクリーンキーボードによるテキスト入力
	テキスト入力項目
	ドロップダウンメニュー
	削除
	テーブル項目の順序を変更
	値の範囲を変更
	新規項目を追加または新規作業追加
	使用の利便性のためにすでに定義した項目がある
	下位メニューまたはポップアップが存在するため、現在の画面を非表示にしたり移動する場合があります(情報、警告、エラーメッセージを除く)

設定メニューに入るためには、メニュー設定の権限を有するユーザーでログインする必要があります。

- 2FA機能を使用するとき、登録されたモバイルデバイスの認証をしないと、設定メニューに入ることができません。2FAの使い方は[2FA使用 \(40ページ\)](#)を参照ください。

- リアルタイム監視画面でリモコンの**設定**ボタンを押すか、マウスを利用してリアルタイム監視メニューで設定を選択してください。

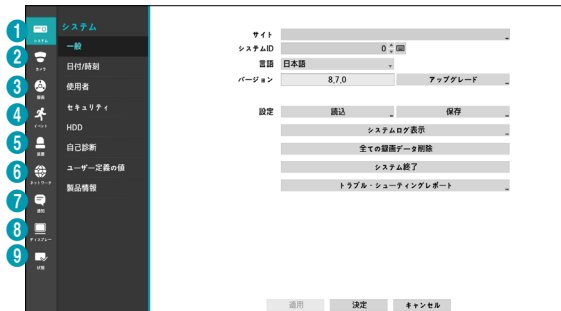






- リモコンの方向ボタンで設定したい項目に移動したあと、リモコンの**ENTER**()ボタンをおすか、マウスの左ボタンでクリックしてください。
- 設定変更が終わったら、**適用**または**決定**ボタンを押して変更した設定を保存してください。

- 設定ウィンドウ左下の**初期値**ボタンを選択すると、設定値が初期値に戻ります。

## スクリーンキーボードによる文字列入力

リモコンの方向ボタンで入力したい文字に移動したあと、リモコンのENTER(⏏)ボタンを押すか、マウスをクリックして文字を入力することができます。

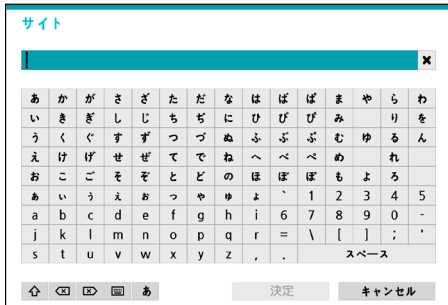

-  大文字と小文字を選択します。
-  カーソルの前の文字を削除します。
-  カーソルの後ろの文字を削除します。
-  文字列キーボード入力を変更します。
- あ** 文字列キーボードを英語に変更します。

## テーブルで全列の値を同時に設定する

**カメラ設定 (45ページ)** のようにメニューにテーブルが設定されている項目の場合、一部はテーブルのタイトル値を変更することができます。この場合タイトル値を変更すると、同じ列の全項目の値を同時に変更することができます。

## マウスの使用


マウスを使えば、容易に環境設定が行えます。項目をクリックして選択し、スクロールバーのあるメニューではマウスのホイールを回してメニューを上下に移動できます。数字を増減させるときも、マウスのホイールを回して数字を設定することができます。

## システム設定

設定メニューの使い方は**メニューの使い方 (33ページ)**を参照ください。

### 一般

システムの一般的な内容を設定します。

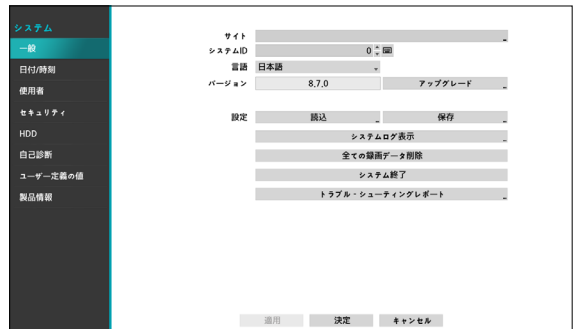

● **サイト**：装置の名称を設定できます（初期値はありません）。スクリーンキーボードを利用して内容を変更することができます。

仮想キーボードから英数字、記号、ひらがな、カタカナで31文字まで入力できます。

遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で31文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。

遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

● **システムID**：他のNVRと本機を区別するときを使用します。また、リモコンで制御するときシステムIDで区別します。

システムIDの初期値は0であり、0~99まで変更して使うことができます。システムIDはスクリーンキーボードでも入力することができます。

● **言語**：表示言語を選択します。

● **バージョン**：ソフトウェアのバージョンを表示します。

● **アップグレード**：システムアップデートを行います。NetFS機能を使用中の場合にアップデートを押すと、**USBメモリ**または**NetFS**から選択することができます。NetFSを使用しない場合には、USBメモリだけを選択することができます。**USBメモリ**を選択するとUSB検索ウィンドウが表示され、アップデートパッケージファイルを選択するとシステムをアップデートす



## 日付/時刻




- **日付**：日付を変更することができます。
- **時刻**：時刻を変更することができます。
- **表示方式**：日付や時刻の表示方式を変更することができます。
- **標準時間帯**：標準時間帯を設定することができます。

画面に表示されている地図にマウスや方向ボタンで標準時間帯を選択することができます。

- **サマータイム使用**：サマータイムを適用できます。

- **タイムサーバー**：タイムサーバーの設定を行うと、NVRの時刻を定期的に自動で修正することができます。

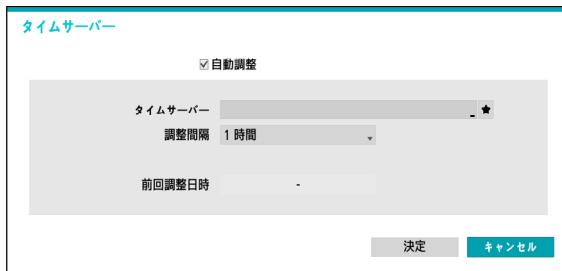

- 1 **自動調整**項目を選択してください。
- 2 **タイムサーバー**のIPアドレスまたはドメイン名を入力するか、を選択して登録されたタイムサーバーのリストから適切なタイムサーバーを選択してください。
- 3 サーバーと時間を同期化する**調整間隔**を選択してください。
- 4 **決定**ボタンを押して設定を終了してください。

• **ネットワーク-WAN**設定で**DNSサーバー**を設定した場合、タイムサーバー項目にタイムサーバーのIPアドレスの代わりにドメイン名を入力することができます。

- **休日**：休日を追加/削除できます。設定された休日には、録画スケジュール設定で設定した休日のスケジュールに従って録画されます。

- 1 設定ウィンドウの下の**+**ボタンを選択してください。
- 2 休日に指定したい日付を入力してください。
- 3 **決定**ボタンを押して設定を終了してください。

休日

番号	日付	
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

**+**

決定 キャンセル

- 各項目の右側の  アイコンを押すと、設定された休日を削除することができます。

## 使用者

ユーザーを登録し、権限を与えて管理させることができます。

- 1 **+グループ**を押してグループの名前を入力してください。グループ名は最大15文字まで入力できます。
- 2 選択したグループの権限を選択してください。設定できる権限の種類は**グループ (39ページ)**を参照ください。当該グループのリモート接続を行う場合は、**リモート接続ポリシー (39ページ)**のリモート接続ポリシー表の部分をご参照ください。

新しいグループ

グループ

全て選択

- 全て選択 (全て)
- システム終了
- アップグレード
- 白抜き
- システム検査
- PTZ(Dewarping)制御
- アラームアウト制御
- 隠しカメラビュー

リモート接続ポリシー

カメラ無し  使用しない

スケジュール  オフ

自動タイムアウト期間  60 分

タイムアウト後の待機時間  20 分

決定 キャンセル

- 3 **+ユーザー**を押してユーザーの名前を入力してください。

新しいユーザー

電子メール、UPRファイルはパスワードを無くした時、必要な情報です。

ユーザー

グループ Administrator

パスワード

確認

電子メール   未使用


UPRのエクスポート

RTSP  RTSP分使用

パスワード  (なし)

決定 キャンセル

- 4 UPRエクスポートボタンを押すとUPR(User Password Reset)ファイルを作成することができます。UPRファイルはオフラインでパスワードを探す場合に使用されます。UPRファイルを保存する場所を選択した後、ファイル名を入力してください。

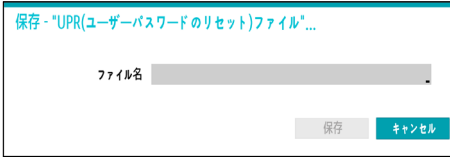

- 5 ユーザーが属するグループを指定し、パスワードを入力してください。パスワードは、文字・特殊文字・数字を混ぜて16文字以内に指定してください。パスワード設定は必ずスクリーンキーボードで入力してください。
- 6 RTSPとHTTP APIを使用するためのパスワードを設定してください。セキュリティ上の理由により、RTSP、HTTP接続パスワードとユーザーパスワードをそれぞれ設定することをお勧めします。RTSPを使用の使い方は[RTSP \(115ページ\)](#)を参照ください。
- 7 **自動ログイン**項目と**自動ログアウト**項目を選択してください。
- 8 **適用**または**決定**ボタンを押して設定を終了してください。



- グループ名、ユーザー名、パスワード、メールはスクリーンキーボードでも入力することができます。スクリーンキーボードの使い方は[スクリーンキーボードによる文字列入力 \(34ページ\)](#)を参照ください。
- 登録されたユーザーとグループを削除するには、各項目の右側にある  アイコンを押してください。**グループ Administrator**とユーザー admin は削除できません。
- 画面上段のユーザーおよびグループ名の右側にある  アイコンを押すと、**グループ Administrator**と**ユーザー admin**を除く全てのグループやユーザーを一度に削除することができます。
- すでに作られたグループやユーザーの設定値を変更するためには、パスワードを入力する必要があります。
- **グループ Administrator**の権限オプションは変更できません。
- **ユーザー admin**を選択したとき、パスワード以外の情報は変更することができません。
- システムが起動されると、**自動ログイン**項目で選択したアカウントに自動ログインされます。
- **自動ログアウト**設定された時間の間にシステムを操作しない状態が続くと、自動的にログアウトされます。

## グループ

システム終了	システムメニューでシステムを終了することができます。
アップグレード	システムメニューでシステム情報設定をアップデートすることができます。
色調整	各カメラの明るさ、コントラスト、色の濃さ、色あいが調整できます。
システム検査	システム検査の結果であるシステムの状態が確認できます。
PTZ(Dewarping)制御	PTZと歪補正カメラを制御することができます。
アラームアウト制御	アラーム出力発生時にリセットすることができます。リモコンの <b>アラーム</b> ボタンまたは遠隔プログラムの <b>アラームアウト制御</b> ボタンを押して、アラーム出力をリセットすることができます。
隠しカメラビュー	監視モードや検索モードで隠しカメラに設定されたカメラを表示することができます。
オーディオ(監視)	遠隔プログラムとローカル(NVR)からカメラオーディオ機能を使うことができます。
ファクトリーリセット(NVR)	カメラを工場出荷時の初期設定に戻すことができます。

検索	バックアップ	バックアップ権限のある場合、検索および映像保存ができます。バックアップ権限がない場合、検索のみできます
	カメラの設定	カメラの設定を行うことができます。
設定	PTZ設定	PTZに関する設定を行うことができます。
	隠しカメラ設定	隠しカメラの設定を行うことができます。
	システム時間の変更	システムの日時/時間を変更することができます。
	データ削除 / 保護	システムの保存データを消したり削除されないように保護することができます。
	映像解析装置の設定	映像解析装置の設定を行うことができます。
	アラームアウト設定	アラーム出力の設定を行うことができます。
	録画設定	録画設定に関する環境設定を行うことができます。
	DirectNDC設定	ネットワークを通じてNVRに接続し制御することができます。
	イベントアップロード	イベント感知時のビデオクリップをアップロードすることができます。FTPの設定を行うことができます。
	自己診断	現在のNVRの状態を自己診断することができます。
	設定読込	以前に保存したNVR設定を読み込むことができます。
	設定保存	現在のNVR設定を保存することができます。

リモート接続ポリシー

<p>カメラ隠し</p>	<p>リモート接続時に、画面で非表示にしたいカメラチャンネルを選択することができます。</p>				
<p>スケジュール</p>	<p>スケジュールをオンに設定する場合は、スケジュール動作を選択します。スケジュール動作しようとする曜日及びリモート接続の許可周期を設定することができます。リモート接続の許可期間のみ接続可能で、スケジュール動作を選択しない場合には周期設定と関係なく接続が許可されます。</p>				
<p>使用</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="182 794 330 919"> <p>自動タイムアウト期間</p> </td> <td data-bbox="330 794 655 919"> <p>設定した時間でレコーダへのリモート接続が終了されます。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="182 919 330 1078"> <p>タイムアウト後の待機時間</p> </td> <td data-bbox="330 919 655 1078"> <p>設定した時間が経過するまではタイムアウト後のリモート再接続が出来なくなります。</p> </td> </tr> </table>	<p>自動タイムアウト期間</p>	<p>設定した時間でレコーダへのリモート接続が終了されます。</p>	<p>タイムアウト後の待機時間</p>	<p>設定した時間が経過するまではタイムアウト後のリモート再接続が出来なくなります。</p>
<p>自動タイムアウト期間</p>	<p>設定した時間でレコーダへのリモート接続が終了されます。</p>				
<p>タイムアウト後の待機時間</p>	<p>設定した時間が経過するまではタイムアウト後のリモート再接続が出来なくなります。</p>				

セキュリティ


セキュリティ設定を行うことができます。




2FA使用

2FAとは、セキュリティのために設定、検索、アップグレードをするとき、登録されたモバイルデバイスをもう一度認証する機能です。

2FA使用の項目を選択して2FA設定を押すと、次のようなウィンドウが表示されます(登録済み: モバイルデバイスが登録された時間を表示する)。

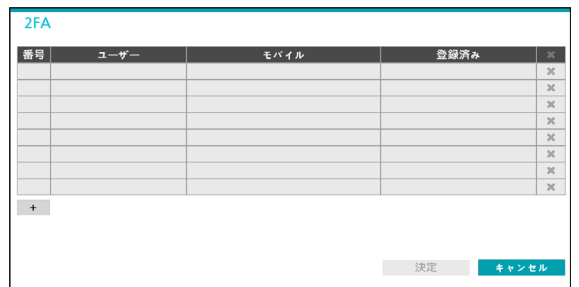

表の下部にある+ボタンをクリックすると、次のようなメッセージが表示され、2FAのデバイスを登録できます。

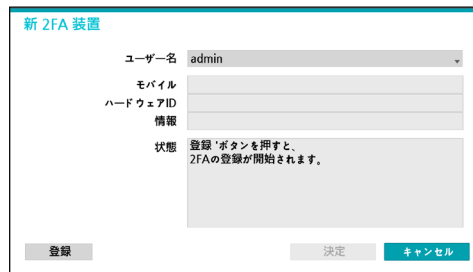

- 2FAデバイスの登録は、IDISモバイルアプリでのみ可能です。
- adminアカウントでのみ設定することができます。
- アカウント一つにつき、最大16個のデバイスを登録できます。

モバイルデバイスの登録が完了すると、設定、検索、アップグレードをするときに下記のようなメッセージが表示されます。

左下の**2FAを非活性化** ボタンを押し、adminアカウントの電子メールとUPR認証を確認することで、2FA機能を非活性化することができます。

電子メール確認機能を使用するためには、FEN設定が必要です。UPR機能を使用するためには、事前にUPRファイルを保存しなければなりません。

### ネットワークセキュリティ(ホスト証明書)

ネットワークセキュリティ接続に使用する証明書管理メニューです。製品証明書の情報確認、証明書の新規生成と出力および読込機能をサポートします。

## HDD

HDDに関する設定を行うことができます。

タイプ	容量	初期化	情報
内蔵 1	1.00 TB	録画	使用中
内蔵 3	3.00 TB	録画	使用中
内蔵 5	4.00 TB	録画	使用中

番号	内蔵 (HDD)	設定	情報
1	1-2	ミラーリング	ミラーリング中
2	3-4	ミラーリング	ミラーリング中
3	5-6	ミラーリング	ミラーリング中

- **タイプ**: 実装されているディスクの種類が表示されます。
- **容量**: 各ディスクの容量が表示されます。
- **初期化**: フォーマットされたディスクの場合、**録画**、**使用しない**のいずれか一つが表示されます。まだフォーマットされていないディスクを接続すると、**初期化されていません**というメッセージが表示されます。
- **情報**: 実装されているディスクが録画に使用されているかを表します。他システムで使用していたディスクを接続した場合、**外部**と表示されます。各ディスクの**情報**を選択して保存されたデータの時間情報を確認したり、**削除**を選択してデータを削除したりすることができます。




- 各ディスクの**初期化**を選択すると、録画データが保存できるようにフォーマットすることができます。
- 用途は**使用しない**をフォーマットすると、そのディスクは録画用として使用しません。
- 本NVRはSATA3 HDDに対応します。

## ミラーリング

本NVRは同様な録画データを2つのディスクに同時に記録するミラーリングに対応します。システム>HDD設定でミラーリング機能を設定することができます。ミラーリング項目の設定項目を選択し、2つの内蔵HDD間のミラーリングが行われるように**設定**します。ミラーリングは最大3つまで設定することができます。

2つの内蔵HDDは容量とモデルが同じ場合のみ、ミラーリングが正常に動作します。

 • ミラーリングに関する設定を変更した場合、システムを再起動する必要があります。  
• ミラーリング中、ディスクの不具合によりミラーリングが中断されることがあります。な

- **内蔵HDD**：ミラーリングが可能なディスクが表示されます。
- **設定**：各ミラーリングに関する詳細設定を行うことができます。
  - **ミラーリング**：**確認**ボタンを押すと、設定したミラーリングが開始します。新たにミラーリングを開始すると、2つのディスクにある既存のデータはすべて削除され、その後記録されるデータは2つのディスクに同時に記録されるミラーリング動作が開始されます。

### 1. ミラーリング

1 - 2

ミラーリングが開始されると2つのディスクのデータがすべて削除されます。誤ってディスクを間違えて指定しないように、ご注意ください。

- **中止**：ミラーリングが動作中に、**中止**を選択して削除したいディスクを指定した後、**確認**ボタンを押すとミラーリングが中止されます。ミラーリングが中止されると、そのディスクにあったデータはすべて削除されます。

### 1. ミラーリング

1 - 2

- **情報**：実装されているディスクがミラーリングに使用されているかを表します。各ミラーリング情報を選択すると、そのディスクのモデル名とシリアル番号を確認することができます。

## ミラーリング状態異常情報

- **RAID破損**：ミラーリングを構成するハードディスクの一部に異常がある場合、または異常があるハードディスクを取り替えてもデータを復旧できない場合があります。
- **RAID HDD抜け**：故障したHDDを交換すれば、リビルドされてデータを回復できます。ただし、この間はパフォーマンスが低下する可能性があります。

## 自己診断

システムイベントの自己診断を設定することができます。

- 本機能は遠隔プログラムを利用してNVRに接続する場合でも使用できます。



### 診断結果

- **番号**：エクスポートする診断レポートを選択、または解除することができます。
- **時刻**：自己診断を開始した時刻が表示されます。
- **レポートの表示**：診断結果に関する情報を**良い・悪い**で簡単に表します。
- **+** ：表の下に+ボタンを押して、手動で自己診断を行うことができます。
- **保存**：自己診断レポートをHTML形式の文書に変換し、USBメモリまたはNetFSに保存することができます。また、複数のレポートをまとめてエクスポートすることができます。
- **設定**：自動生成周期とIPの重複検査を設定します。

### 自己診断レポート - 設定

自動生成周期 **しない**

IPの重複検査 **WAN, VIN, カメラ**

**決定** **キャンセル**

- **自動生成周期**：6時間、12時間、一日、7日などに選択します。
- **IPの重複検査**：WAN、VIN、カメラのIPがネットワーク上で重複しているかを確認します。

- 本設定は、ネットワーク上でIPの重複を周期的に確認することができます。ただし、カメラIPの重複は確認周期が長いので、結果をすぐ確認するには自己診断を行ってください。
  - カメラIPの重複確認は、VIN網のみ確認します。
  - 診断結果は最大24件まで保存されます。1日周期で自動生成設定を行った場合、最近24日間分の診断結果だけが閲覧できます。
  - 診断結果はシステムの電源がOFFになると、自動で消去されます。
  - 診断結果は日付の新しいレポートが一番上から表示される降順にソートされます。

- **エラー復帰**：自己診断時、当該デバイスに対する不具合が発見された場合、**エラー復帰** ボタンをクリックして不具合を解決することができます。

- **ターゲット装置**：不具合を解決するデバイスを設定することができます。
- **チャンネル**：対象デバイスをカメラに設定した場合、カメラの**チャンネル**を選択することができます。
- **動作**：エラー復帰で実行する動作を設定することができます。
- **エラー復帰実行**：診断結果で不具合が見つかった場合、**エラー復帰実行...**ボタンをクリックし、不具合を解消します。

- カメラに**エラー復帰実行...**を押すと、カメラは再起動されます。



- ページに**システム/ネットワーク/デバイスヘルス状態/HDD状態/カメラの状態**など自己診断ページを設定し、対象デバイスの自己診断結果を確認することができます。



## カメラ設定

設定メニューの使い方は[メニューの使い方 \(33ページ\)](#)を参照ください。

### 登録

遠隔プログラムからもNVRにカメラを登録することができます。また、リストから**カメラ番号**を指定すると、マウスの**ホイール**を利用してカメラの位置を移動することができます。カメラの位置を移動するとき、元の位置にあったカメラとの入れ替えは自動的に行われます。

番号	タイトル	MACアドレス	アドレス	型番	ビットレート	✕
1	CAM1	00:03:22:34:BA:CC	169.254.171.115	DC-Y3C14WRX	7M	✕
2	CAM2	00:03:22:45:58:8F	169.254.48.71	DC-T1642WRX	7M	✕
3	CAM3	00:03:22:11:2C:CF	169.254.164.51	MNC315VR	7M	✕
4	CAM4	00:03:22:36:28:D5	169.254.170.106	DC-S3283WHX	7M	✕
5	CAM5				7M	✕
6	CAM6				7M	✕
7	CAM7				7M	✕
8	CAM8				7M	✕
9	CAM9				7M	✕
10	CAM10				7M	✕
11	CAM11				7M	✕
12	CAM12				7M	✕
13	CAM13				7M	✕
14	CAM14				7M	✕
15	CAM15				7M	✕
16	CAM16				7M	✕
17	CAM17				7M	✕
18	CAM18				7M	✕
19	CAM19				7M	✕

- **タイトル**：カメラのタイトルを編集することができます。



仮想キーボードから英数字、記号、ひらがな、カタカナで31文字まで入力できます。

遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で31文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。

遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

- **MACアドレス**：NVRに登録されているカメラの**MACアドレス**が表示されます。
- **アドレス**：NVRに登録されているカメラの**IPアドレス**が表示されます。
- **型番**：カメラのモデル名が表示されます。
- **ビットレート**：チャンネルごとの割り当てビットレートを変更することができます。
- **スキャン**：スキャンを選択し、NVRに接続されているデバイスを検索して登録することができます。



本機能は遠隔プログラムを利用してNVRに接続する場合のみに対応します。

### デバイススキャン

**カメラ登録-スキャン**でデバイスを検索することができます。

カメラ-デバイススキャン

プロトコル DirectIP  
モード 自動スキャン(LAN) 中止

デバイススキャン中、4個のデバイスが見つかりました。 フィルタ 全て

番号	MACアドレス	アドレス	型番	プロトコル	名前	状態
番1	00:03:22:45:58:8F	169.254.48.71	DC-T1642WRX	DirectIP 2.0		登録
番2	00:03:22:34:BA:CC	169.254.171.115	DC-Y3C14WRX	DirectIP 2.0		登録
番3	00:03:22:36:28:D5	169.254.170.106	DC-S3283WHX	DirectIP 2.0		登録
番4	00:03:22:11:2C:CF	169.254.164.51	MNC315VR	DirectIP		登録

カメラを追加 キャンセル

- **プロトコル**：検索したいカメラ（またはビデオエンコーダー）のプロトコルを選択してください。



選択したプロトコルによって、対応できるスキャンモードが異なることがあります。

NVRに対応するプロトコルでも、カメラのモデルによってはデバイス登録ができなかったり、機能が使えなかったりする場合もあります。対応するカメラのモデルに関する詳しい内容は、NVRの代理店までお問い合わせください。

- **モード**：検索モードを選択してください。

- **自動スキャン(LAN)**：ローカルネットにあるカメラを検索します。自動スキャン(LAN)モードで検索できないカメラはIPアドレスで検索してみてください。
- **IPアドレス**：カメラのIPアドレスを入力して検索します。2台以上のカメラを登録する場合、IPアドレスを範囲で入力すると、一度に検索することもできます。IPアドレス設定時のポート設定を選択すると、遠隔監視に使用するポート番号を設定することができます。カメラのネットワーク接続を設定するとき、DHCPを使用しないことをお勧めします。DHCPを使用する場合、外部ネットワーク環境の変化によって、デバイスが正しく接続されないことがあります。



**自動スキャン(LAN)**モードで検索できないカメラはIPアドレスモードで検索してみてください。

- **フィルタ**：登録したいカメラの**MACアドレス/アドレス/型番/名前/状態**のキーワードを入力して検索することができます。



ポートを設定するとき、NVRで指定したポートとカメラで使用されるポートが異なる場合、検索されないことがあります。このような場合、カメラのIPアドレスを変更しないと、デバイスを登録することができません。

- **番号**：検索されたカメラの**番号**を選択した後、**カメラを追加**をクリックすると、カメラを登録することができます。
- **MACアドレス**：検索されたカメラの**MACアドレス**が表示されます。
- **アドレス**：検索されたカメラの**IPアドレス**が表示されます。
- **型番**：検索されたカメラの**型番**が表示されます。
- **プロトコル**：検索されたカメラの**プロトコル**が表示されます。
- **名前**：検索されたカメラの**名前**が表示されます。
- **状態**：NVRに登録されているカメラは**登録**に、登録されていないカメラは**未登録**に表示されます。

## ログイン

パスワードが設定されているか、または他社製のカメラの場合、装置を登録するためには、登録権限のあるユーザーでログインしなければなりません。

- 1 ログインしたいデバイスをリストから選択した後、**カメラを追加**を選択するとログインウィンドウが表示されます。

- 2 **ユーザー**を選択した後、**パスワード**を入力し、**決定**ボタンを押してください。



- **全て適用**を選択すると、デバイススキャンリストに表示されるすべてのデバイスに同じ認証情報を適用します。
- リストから複数のデバイスを選択し、**カメラを追加**を選択すると、そのデバイスに対する認証ウィンドウが順番に表示されます。**次**を選択すると、選択したデバイスの認証をキャンセルし、次のデバイスの認証ウィンドウを表示します。
- IDISカメラの場合、ユーザーとパスワードを聞かれないことがあります。

## カメラのパスワード設定

カメラのパスワード変更及び検索機能に対応するIDISプロトコルカメラの場合、最初にカメラを登録するときにカメラのパスワードを設定する必要があります。電子メールの情報は、今後カメラパスワード変更や検索のために使用されます。

- 1 ログインしたいデバイスをリストから選択した後、**カメラを追加**を選択するとパスワードの設定ウィンドウが表示されます。

- パスワード設定及び変更機能に対応するカメラのうち、パスワードを設定していないカメラのみ当該画面が表示されます。

- 2 パスワード、電子メール情報を入力し、**決定**ボタンを押してください。

- 電子メールのアドレスを正しく入力しなかった場合、パスワードを忘れた場合のメール通知が使えません。
  - 認証のためにはFEN設定が必要です。
  - **全て適用**を選択すると、装置のスキャンリストに表示されるすべてのデバイスのうち、パスワードを設定する必要があるカメラと同じパスワード、電子メールの情報を適用します。
  - リストから複数のデバイスを選択し、**カメラを追加**を選択すると、そのデバイスに対する認証ウィンドウが順番に表示されます。**次**を選択すると、選択したデバイスの認証をキャンセルし、次のデバイスの認証ウィンドウを表示します。

## 一般


カメラを使用するか否かを選択したり、タイトルを編集したりすることができます。

番号	タイトル	信用	MACアドレス	パスワード
1	CAM1	普通	00:03:22:66:48:41	
2	CAM2	普通	00:03:22:35:79:14	
3	CAM3	普通	00:03:22:36:28:D5	
4	CAM4	普通	00:03:22:34:8A:CC	
5	CAM5	普通	00:03:22:11:2D:0C	
6	CAM6	普通	00:03:22:11:2C:CF	
7	CAM7	普通		
8	CAM8	普通		
9	CAM9	普通		
10	CAM10	普通		
11	CAM11	普通		
12	CAM12	普通		
13	CAM13	普通		
14	CAM14	普通		
15	CAM15	普通		
16	CAM16	普通		
17	CAM17	普通		
18	CAM18	普通		
19	CAM19	普通		

- **タイトル**：カメラのタイトルを編集することができます。
- **使用**：普通、隠し1、隠し2に設定することができます。  
 隠し1または隠し2で設定する場合、隠しカメラを見る権限のないユーザーは、そのカメラの映像を監視・再生できません。隠し1の場合は映像は表示されませんが、様々なOSDは表示されます。隠し2の場合はカメラが未接続の状態と同様に映像だけではなくOSDも表示されません。
- **MACアドレス**：カメラのMACアドレスを確認することができます。
- **パスワード**：カメラのパスワードを変更できます。

## 高機能設定

カメラのセキュリティレベルを設定したり、カメラの一般的な設定を行ったりすることができます。

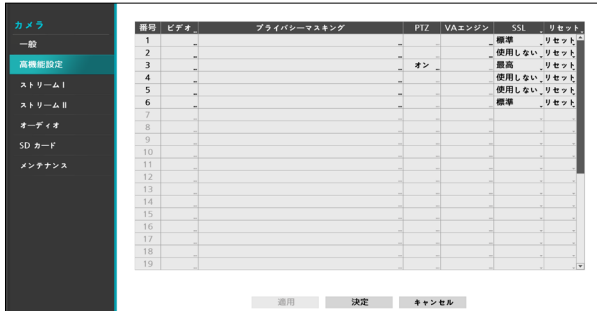

✓ カメラのセキュリティレベルが最高に設定されたカメラが多いほど、ビデオ/オーディオなど、受信データの復号化によって、レコーダー負荷が多く発生し全体録画性能が低下して設定通りに動作しない場合があります。この場合、多数カメラのセキュリティレベルを下げたり、レコーディングのビットレートを下げてレコーダー負荷を改善する必要があります。

- **ビデオ**：カメラの映像センサー設定、ホワイトバランス、露出などの設定ができます。カメラによって設定項目が異なる場合があります。
- **プライバシーマスキング**：プライバシーマスキングの有無やエリア設定が可能です。
- **VAエンジン**：カメラの映像分析機能を使用するときの物体検出、顔検出のための詳細な設定をすることができます。**VAエンジン** 設定は物体検出、侵入検出、滞留検出、ラインクロス検出、顔検出イベントに影響を与えます。以下の機能の設定は実際のカメラの種類によって異なる場合があります。
  - **最大, 最小**: 検出する対象の最大サイズと最小サイズの制限を設定できます。
  - **マウントの種類**：カメラが映像を撮影する環境を設定することができます。
  - **感度**：物体検出感度を設定することができます。
  - **物体検出エンジン/ 顔検出エンジン 昼間(夜間)しきい値**：物体検出、顔検出エンジンの昼間と夜間しきい値を設定できます。
- **SSL**：カメラのセキュリティレベルを使用しない、標準、高、最高のいずれか一つに変更することができます。標準、高、最高に設定された場合、SSL(Secure Sockets Layer)認証を利用したセキュリティ機能が適用されます。

## イメージセンサー設定




- **製品、ファームウェアバージョン**：モデル名およびソフトウェアバージョンを表示します。
- **ビデオスタイル**：TV色またはPC色を選択することができます。
- **逆光補正**：逆光補正機能のON/OFFを設定します。逆光補正を使用する場合、逆光のときでも被写体をより明るく映します。
- **自動調整**：自動を選択すると、システムがカメラの設置された場所の照明を感知し、適切な値を自動で設定します。手動を選択すると、ユーザーが手動で値を調節することができます。
- **シャープネス**：映像のシャープネスを設定します。映像の輪郭を調節し、鮮明度を補正することができます。値が大きいほど映像が鮮明になりますが、大きすぎる場合には映像にノイズが発生することがあります。
- **ノイズフィルター**：ノイズフィルターの強度を設定します。照度が低い場所で映像のノイズを減らすことができます。値が大きいほどノイズが減りますが、大きすぎる場合には映像が全般的にぼやけることがあります。
- **3DNR(3Dノイズ除去)**：3DNRを使用するか否かを設定します。3DNRを使用する場合、低照度の環境でも背景のノイズを減らすことができます。3Dノイズフィルターを適用すると映像がぼやける現象はなくなりますが、画面を引きずる現象(残像)が発生することがあります。
- **フォーカス再調整**：昼夜間が切り替わるとカメラのフォーカスを再調整します。
  - **オン/オフ**：フォーカス再調整をオン/オフします。
  - **昼夜モードへ変更**：カメラが昼間または夜間と映像が切り替わる場合、カメラのフォーカスを再調整します。
  - **IRへ変更**：カメラがIRを感知してIR環境の場合、フォーカスを再調整します。
- **ホワイトLEDモード**：PIRセンサーにより動きを検出したとき、自動/On/OffにてホワイトLEDを点灯するか否かを設定します。
- **回転**：回転機能を使用するか否かを設定した後、方向を選択します。回転機能を使用する場合、映像を時計回り、あるいは反時計回りに90度回転させます。ただし、垂直解像度が320より小さい場合、本機能には対応しません。本機能を使用すると、廊下や通路など細長い空間を監視するとき、より効果的に監視することができます。
- **曇り除去**：本機能を使用するかどうかを設定します。本機能を使用すると霧のかかった映像を補正して表示してくれます。
- **IR Strength**：IR LEDの明るさを調節します。項目を選択すればIR LEDセンサーが照度を感知し、明るさを自動的に調節します。項目を選択しなければ明るさを手動で0%～100%まで設定することができ、値が大きいほど明るくなります。
- **スマートIR**：夜間IR動作時、IRによって近距離の被写体を認識しない場合は、AE制御を介して映像を補正します。

- **高度なAEモード**：普通または番号識別の中から設定モードを設定します。番号識別モードでは照度が低い場所で逆光によって映像の特定の部分が明るすぎてそれ以外の部分が暗すぎる場合、その特定の部分の逆光を遮断しそれ以外の部分の映像をより明るくて鮮明に見ることができます。例えば、暗い駐車場の入口や夜間のガソリンスタンドの入口で車のヘッドライトに強く照らされたとき、ヘッドライトの光だけを遮断して車のナンバープレートを識別することができます。**番号識別モード**を選択すると映像センサーの一部の設定値が**番号識別モード**で適切な値が自動的に適用され、ユーザーが任意で変更することはできません。
- **ミラーリング**：水平または垂直項目を選択し、映像を左右または上下に反転させます。

カメラ設定を行ったあと**適用**を選択すると、左画面で設定が適用されたカメラの映像を確認することができます。**適用**または**決定**を選択すると、ダイアログボックスで設定が成功しているか確認することができます。


## ホワイトバランスの設定

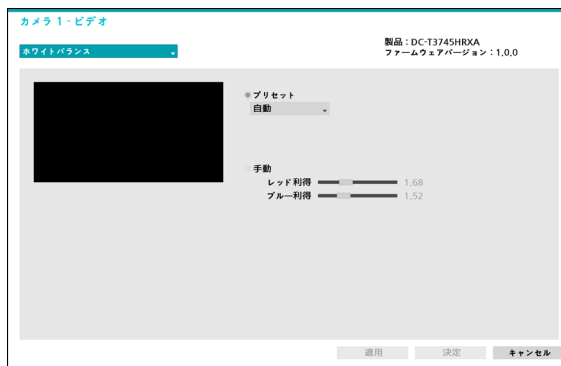

- **プリセット**：予め設定しておいたホワイトバランス値を環境に合わせて選択します。
  - **自動**：ホワイトバランスを自動調節します。システムがカメラの設置された場所の照明を感知し、適切なホワイトバランスに自動設定します。
  - **白熱灯～蛍光灯(ダーク)**：カメラが設置された場所の照明を選択すると、環境に合ったホワイトバランスが設定されます。
- **手動**：ホワイトバランスを手動で調節できます。レッドおよびブルー利得が調節でき、値が大きいほどその色が強調されます。

カメラ設定を行ったあと**適用**を選択すると、左画面で設定が適用されたカメラの映像を確認することができます。**適用**または**決定**を選択すると、ダイアログボックスで設定が成功しているか確認することができます。

## 露出設定

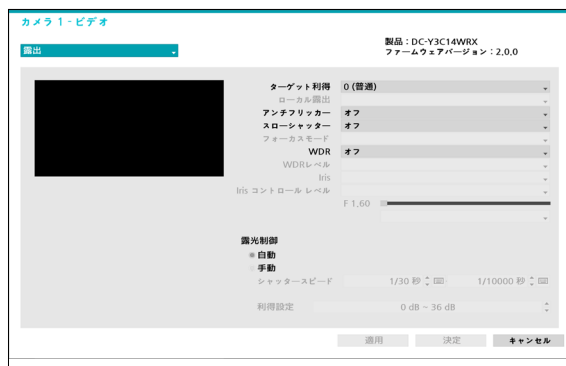


- **ターゲット利得**：露出補正のためのターゲット利得を設定します。選択したターゲット利得を基準として自動的に露出が補正されます。値が大きいほど全般的に映像が明るくなります。
- **ローカル露出**：逆光などにより生じる人物や被写体の黒つぶれをデジタル処理して明瞭にします。映像に暗過ぎる部分と明る過ぎる部分が同時にある場合、明るい領域を保ちながら暗い領域の明るさを上げ、全体の明暗コントラストを平均的にする機能です。
- **アンチフリッカー**：カメラが設置された場所の照明が蛍光灯のように交流電源(AC)を使用する場合、照明の周波数と同じ周波数を設定します。周波数の差による画面のちらつき現象を減らすことができます(NTSC: 60Hz/ 50Hz)。
- **スローシャッター**：シャッター速度を設定します。シャッターモードは照度が低い時だけ作動します。スローシャッターモードを使用する場合、照度が低い環境でも明るい映像が得られます。カメラモデルによって動作が異なることがあります。詳細な動作方法は、カメラの取扱説明書をお読みください。
- **フォーカスモード**：フォーカス移動を自動/手動/自動-ワンプッシュに変更することができます。この機能はモデルによって対応しない場合があります。
- **WDR**：WDR (Wide Dynamic Range、広域補正)を使用するか否かを設定します。WDRを使用する場合、映像に暗すぎる場所や明るすぎる場所が同時に存在する場合、両エリアとも確認することができます。

- **IRIS** レンズのアイリスタイプを選択します。
  - DC-IRIS
    - **オフ**：手動絞りレンズが装着されている場合、選択します。
    - **DC IRIS(自動)**：DCタイプ自動アイリスレンズが装着されている場合、選択します。
  - P-IRIS
    - **P-IRIS(自動)**：システムが、カメラが設置された場所の照度を感じて絞りの開放の程度を自動で設定します。
    - **P-IRIS(固定)**：スライドバーを使ってユーザーが絞りの開放の程度を指定します。カメラが設置された場所の照度に適切な値を設定します。
- **Iris コントロールレベル**：レンズ絞りの開放の度合いを設定します。レベルが大きいほど明るく見え、レベルが小さいほど暗く見えます。
- **露光制御**：露光制御を設定します。**アンチフリッカー**および**スローシャッター**がすべて**オフ**に設定されている場合のみに対応します。
  - **自動**：システムがカメラの設置されている場所の照度を感じ、適切な速度を自動的に設定します。
  - **手動**：スライドバーを利用してユーザーが速度を指定します。カメラが設置されている場所の照度に適切な最低速度および最高速度を設定します。(1/30秒～1/8000秒)



カメラ設定を行ったあと**適用**を選択すると、左画面で設定が適用されたカメラの映像を確認することができます。**適用**または**決定**を選択すると、ダイアログボックスで設定が成功しているか確認することができます。

## Day & Night設定

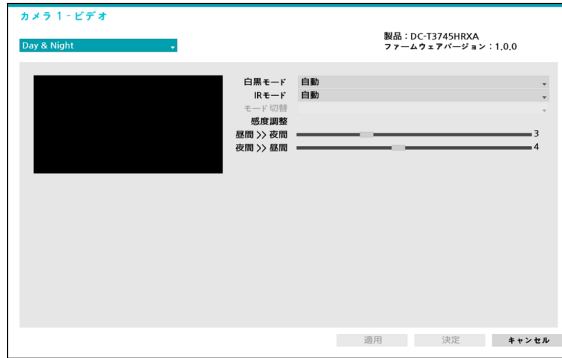

- **白黒モード**：白黒モードでは映像を白黒にして、照度の低い場所でも映像をきれいに映すことができます。
  - **オン/オフ**：白黒モードをオン/オフします。
  - **自動**：カメラの設置環境によって、システムが自動的に白黒モードを設定または解除します。
  - **スケジュール**：白黒モードのスケジュールを設定します。昼間に設定された日付や時間の間に白黒モードが解除され、それ以外には白黒モードが設定されます。
- **IRモード**：IRモードを使用する場合、カメラが赤外線を遮断します。照度が高い場所では赤外線を遮断し、照度が低い場所では赤外線遮断を解除することで、どのような照度環境でも映像を鮮明に録画することができます。
  - **デイモード/ナイトモード**：昼間または夜間モードに設定します。
  - **自動**：カメラの設置環境によって、システムが自動的にIRモードを使用するか否かを設定します。
  - **スケジュール**：IRモード使用スケジュールを設定します。デイモードに設定された日付・時刻にはIRモードが解除され、それ以外ではIRモードが作動します。

スケジュール機能に対応していないカメラの場合、その機能は表示されません。

- **モード切替**：昼間/夜間モードの切り替え方式を設定します。一般モードでは照度センサに照射される光量を通して昼間、または夜間モードに切り替えます。高級モードでは、照度センサに照射される光量とカメラ映像を分析して、昼間、または夜間モードに切り替えます。
- **感度調整**：感度調整によって、デイモードまたはナイトモードの変更時点が調節されます。レベル値が高ければ高い照度で、低ければ低い照度でデイモード/ナイトモードが切り替わります。

## ビューモード



- **タイプ**：カメラのビューを変更することができます。
  - **モード**：リアルタイム監視モードでの画面レイアウトを変更することができます。
- モードを変更すると解像度が自動的に変わります。


## その他



- **イメージブレ保証**：イメージぶれ補正モードを設定します。風などの外部的な要因によってカメラに振動が発生する場合、映像のぶれを緩和します。
- **映像出力**：カメラアナログの映像出力タイプをNTSCまたはPALに選択することができます。
- **ヒーターモード**：ヒーターを使用するかどうかを設定します。オンの場合、カメラの温度がヒーター作動温度より低ければヒーターが作動します。オフの場合、温度に関係なくヒーターは作動しません。
- **映像出力ミラーリング**：映像出力がCVBSの場合、画面を反転させることができます。

## プライバシーマスキング設定



名前を選択すると、設定されたプライバシーマスキングエリアの名前を変更することができます。設定されたプライバシーマスキングエリアは、アイコンを押して個別に削除するか全体を削除します。**プライバシーマスキング設定**を選択すると、エリア設定画面が表示されます。マウスでドラッグしてプライバシーマスキングエリアの大きさを自由に設定することができます。なお、最大16のエリアを追加することができます。



- **編集**：設定されたプライバシーマスキングエリアの名前を変更します。
- **削除**：設定されたプライバシーマスキングエリアを削除します。
- **保存**：設定を保存し、エリア設定画面を閉じます。
- **キャンセル**：変更した内容を保存せず、エリア設定画面を閉じます。

- **リセット**：ポートまたはカメラをリセットします。
  - **PoE リセット**：Video In/PoE端子に接続したり、オプションで提供されるDirectIPPoE Switchを使用する場合、PoE Switchポートを制御することができます。**PoE リセット**ボタンを選択すると、カメラを再起動することができます。
  - **ソフトリセット**：カメラを再起動することができます。
  - **ファクトリーリセット**：カメラを工場出時の初期設定に戻すことができます。本機能はDirectIPカメラの場合にのみ対応します。
- **モード**：解像度モードを選択することができます。本設定はビデオエンコーダーが接続されている場合のみに対応します。

- **PTZ**：機能を搭載したカメラの場合、PTZモードを使用できるように設定します。

1. CAM1

PTZ モデル / ID なし / 0

ポーレート 9600

データ長 / ストップビット 8 / 1

パリティ なし

決定 キャンセル

- **PTZモデル**：設置されたPTZカメラの種類を選択します。
- **ID**：各PTZカメラのID番号を指定します。
- **ポーレート/データ長/ストップビット/パリティ**：一値を設定することができます。

- ☑ 設定に関する詳しい内容は、PTZカメラの装置製造社の取扱説明書をお読みください。
- カメラが対応するPTZ種類によって表示される設定ウィンドウが異なります。

カメラ 1 - PTZ

	1	2		
	プリセット	スキャン	パターン	巡回
	1	0	0	0

5 PTZ リセット リセット

6 ホーム位置 ユーザ設定 設定

7 オートラン なし 時刻(秒) 1

8 オートパン 時計回り

9 オートフリップ メカニカル

10 チャルトレンジ

11 リストア  最後位置 & ファンクション

12 ワイパー 実行

13 周期的な移動  使用 00:00 - 23:00 動作間隔 01:00 時間

14 PTZ AI ラッキング 設定

決定 キャンセル

- ☑ プリセット、スキャン、パターン、巡回の各項目で表示される数字は、設定された機能の個数です。

### ① プリセット

プリセット - 設定

番号	名前
1	preset1
2	preset2
3	preset3
4	
5	
6	
7	
8	

1 / 32

拡大 (+) 縮小 (-)

フォーカス (F) 速度 8

セット 移動

編集 削除

決定 キャンセル

- 下のボタンを利用して、プリセットの位置を設定します。
  - 方向ボタン(← ↑ → ↓ ↶ ↷ ↸ ↹)：カメラをパンまたはチルトしてカメラの方向を調整します。
  - **拡大** (⊕ ⊖)：映像を拡大または縮小します。
  - **フォーカス** (⊕ ⊖)：近くにまたは遠くにある映像にカメラのフォーカスを合わせます。
  - **速度**：カメラのパンチルトの速度を設定します。
- **セット**：プリセット番号を選択したあと、プリセットの名前を入力します。現在の位置がそのプリセットの番号および名前として保存されます。

番号 1

名前

スタート(プリセット) 1: preset1 中止(プリセット) 2: preset2

出力時間(秒) 1 速度 16

ディレクション 時計回り

決定 キャンセル

- **名前**：プリセット名を入力します。
- **スタート/中止**：プリセットを開始/終了するプリセットの位置を選択してください。
- **出力時間(秒)**：カメラがプリセットをスタートして終了する位置までの時間を設定します。
- **速度/ディレクション**：プリセットの速度および方向を設定します。


- **移動**：リストからプリセットを選択してボタンをクリックすると、カメラが選択したプリセットの位置に移動します。

- **編集**：プリセット名を変更します。


- **削除**：プリセットを削除します。

## ② スキャン

スキャン機能を設定し、予め指定した2つの地点をカメラ移動させることができます。スキャン機能を有効にするためには、プリセットは2つ以上設定されている必要があります。

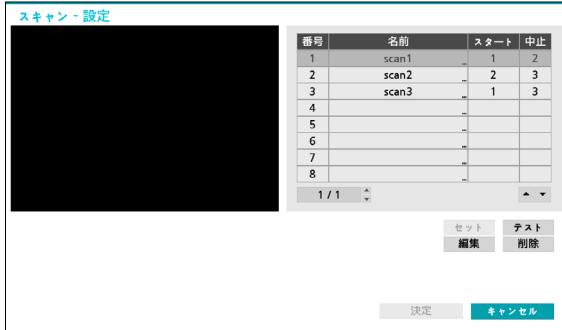


- **セット** : スキャン機能を設定します。

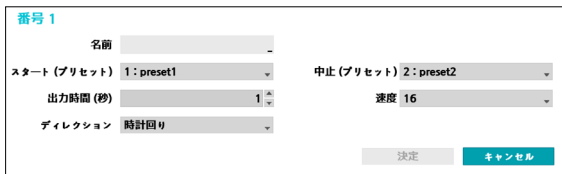

- **名前** : スキャン名を入力します。
- **スタート/中止** : スキャンを開始/終了するプリセットの位置を選択してください。
- **出力時間(秒)** : カメラがスキャンをスタートして終了する位置までの時間を設定します。
- **速度/ディレクション** : スキャンの速度および方向を設定します。
- **テスト** : スキャン番号を選択してボタンをクリックすると、スキャン機能をテストします。
- **編集** : スキャン設定を変更します。
- **削除** : スキャン設定を削除します。

## ③ パターン


パターンの機能を設定すると、予め指定されて経路でカメラを移動させることができます。

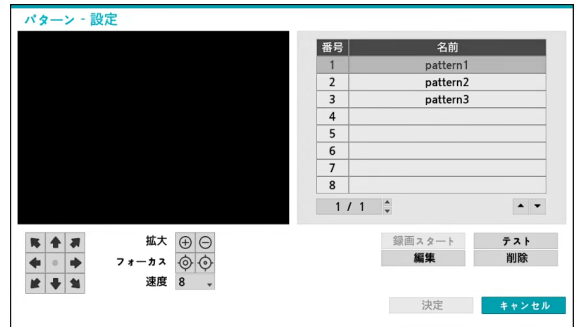

- **録画スタート** : パターン番号を選択したあととパターンの名前を入力し、**決定**ボタンを押すとカメラの動きが保存されます。方向、拡大、フォーカスボタンを利用し、カメラを動かしたあと、**録画停止**ボタンをクリックすると保存されます。最大2分間の動きを保存することができます。
- **方向ボタン** (← ↑ ↘ ↙ → ↓ ↖ ↗) : カメラをパンまたはチルトしてカメラの方向を調整します。
- **拡大** (⊕ ⊖) : 映像を拡大または縮小します。
- **フォーカス** (⊕ ⊖) : : 近くにまたは遠くにある映像にカメラのフォーカスを合わせます。
- **速度** : カメラのパンチルトの速度を設定します。
- **テスト** : パターンを選択してボタンをクリックすると、パターン機能をテストします。
- **編集** : パターン設定を変更します。
- **削除** : パターン設定を削除します。

④ 巡回

巡回機能を設定し、カメラが複数の機能をすでに指定しておいた順番で遂行するようにできます。

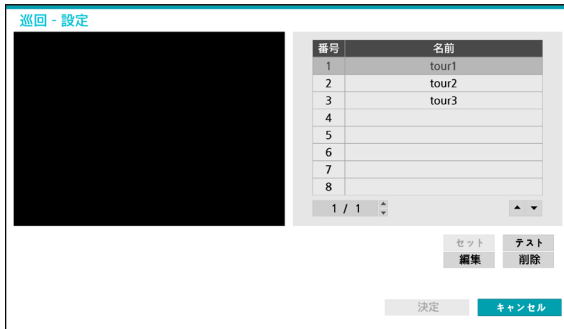

- **セット** : 巡回機能を設定します。



- **名前** : 巡回名を入力します。
- **番号** : 実行する機能の順番を表示します。
- **出力時間(秒)** : その機能が維持する時間を設定します。
- **速度** : プリセット動作の速度を設定します。
- **テスト** : 巡回を選択してボタンをクリックすると、巡回機能をテストします。
- **編集** : 巡回設定を変更します。
- **削除** : 巡回を削除します。

プリセット、スキャン、パターン、巡回設定を行ったあと**適用**を選択すると、左画面で設定が適用されたカメラの映像を確認することができます。**適用**または**決定**を選択すると、ダイアログボックスで設定が成功しているかどうか、確認することができます。

- ⑤ **PTZ リセット** : カメラのパンチルト、または拡大設定を動作以前の状態に戻します。

- ⑥ **ホーム位置** : カメラのホームポジションを設定します。

- **初期値** : 工場出荷時に設定された初期位置をホーム位置に設定します。
- **ユーザー設定** : ユーザーが変更した位置をホーム位置に設定します。
- **設定** を選択し、ホーム位置を変更することができます。

- ⑦ **オートラン** : 設定された時間の間にカメラが制御されないときに実行する機能を設定します。

- ⑧ **オートパン** : カメラのパンの方向を設定します。遠隔プログラムでオートパンを実行するとき、設定された方向にパン機能が作動します。

- ⑨ **オートフリップ** : カメラが90°以上チルトするとき、物体が反対に見えることを防止するため自動的に映像またはカメラを反転させます。

- **デジタル** : 映像を左右または上下に反転させます。
- **メカニカル** : カメラを自動でパンまたはチルトします。
- **オフ** : 自動反転機能を解除します。

- ⑩ **チルト-範囲** : カメラのチルト範囲を設定します。

- ⑪ **リストア** : カメラの最後の位置および機能を復帰するか否かを設定します。復帰機能を使用する場合、カメラの再起動時にその直前の位置に移動したり、最後に遂行していた機能を遂行したりします。

- ⑫ **ワイパー** : ¥カメラのワイパーを動作します。

- ⑬ **周期的な移動** : 設定したスケジュール期間の動作周期ごとにPTZカメラを動作します。

- ⑭ **PTZ AIトラッキング** : IDLAイベントが発生したときに実行するPTZ AIトラッキングの設定ができます。

### カメラ 1 - PTZ AIトラッキング

使用

PTZ感度 3

ズームを使用 無効

待機時間 20 秒

復旧位置 スタート

決定
キャンセル

- **使用**：機能を使用するか否かを設定することができます。
- **PTZ感度**：1(低感度)~5(高感度)の間の5段階に感度を変更することができます。
- **ズームを使用**：物体を追跡するときにズーム機能を使用するかどうかと物体のサイズを選択します。物体サイズを大きく設定すると、画面で物体が大きく出力されます。
- **待機時間**：物体の追跡が完了した位置を設定した時間分だけ監視して復旧位置にPTZを移動させます。
- **復旧位置**：追跡後、復旧する位置を選択します。

プリセット名、スキャン名、パターン名、巡回名は半角英数字・記号で15文字まで入力できます。デフォルトでは遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合も同様です。ひらがな、カタカナ、漢字、半角カタカナは使用できません。

事前にIDIS Discoveryからカメラの遠隔設定を行い、カメラのシステム言語を日本語に設定した場合、半角英数字・記号で16文字まで、ひらがな、カタカナ、漢字は8文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

## ストリーム1

ストリーム	コーデック	解像度	画質	VBR / CBR	fps
ストリーム 1	H.265	1920x1080	6.0Mbps (標準画質)	VBR	30
ストリーム 2	H.265	640x360	1.5Mbps (標準画質)	VBR	30
ストリーム 3	H.265	640x360	714Kbps (標準画質)	VBR	5

ビデオプロファイル	コーデック	解像度	画質	VBR / CBR	fps
プロファイル 1 ストリーム 1	H.265	1920x1080	6.0Mbps (標準画質)	VBR	30
プロファイル 2 ストリーム 2	H.265	640x360	1.5Mbps (標準画質)	VBR	30
プロファイル 3 ストリーム 3	H.265	640x360	714Kbps (標準画質)	VBR	5
プロファイル 4 ストリーム 3	H.265	640x360	714Kbps (標準画質)	VBR	5

☐ H.265録画使用 (サブストリーム: プロファイル 4)

カメラの監視/録画映像の解像度や圧縮方式、画質、伝送速度、フレーム数を設定することができます。

- **カメラチャンネル**：カメラごとにビデオプロファイルを設定することができます。
- **ビットレート状態**：各ストリームビットレート値中に一番高い値が現れます。設定ボタンを押して各チャンネルの設定割り当てを変更することができます。詳しい内容は**カメラ表示メニュー (18ページ)**。
- **📷**：カメラチャンネルで選択されたカメラのビデオプロファイルの設定値を、他のチャンネルのカメラにコピーすることができます。
- **ライブ/リモートビデオプロファイル**：現在設定されている監視映像の品質を確認し、遠隔ビデオプロファイルの設定を変更することができます。
- **録画ビデオプロファイル**：4つの録画品質から選択して設定することができます。
- **ビデオプロファイル：ストリーム1、ストリーム2、ストリーム3、カスタム**(録画ビデオプロファイルのみで選択可能)の中の1つを選択することができます。
  - **コーデック**：H.264、H.265に対応します。
  - **解像度**：カメラが対応する解像度の中から一つを変更できます。解像度は設定されたビデオプロファイルを考慮して、自動的に最大設定値が制限されます。
  - **画質**：最高画質、高画質、標準画質、低画質、手動の中から一つを選択することができます。画質はそれぞれ設定することができます。
  - **VBR/CBR**：CBR、VBRの中から一つを選択することができます。CBRに設定されると伝送されるデータの量が固定されます。一方、VBRに設定されると伝送されるデータ量が映像の動きによって可変的に変動します。

- **ips** : 速度は1~30まで設定することができます。最大ipsは設定されたビデオプロファイルを考慮し、自動で最大設定値が制限されます。

- **二重録画使用** : スケジュールで設定したビデオプロファイルの設定値(メインストリーム)で録画すると同時にプロファイル4の設定値(サブストリーム)で共に録画するように設定します。



- NVRで録画再生するときには、下記のように表示します。
  - 9分割未満の場合には、スケジュールで設定したビデオプロファイル(メインストリーム)を表示し、9分割以上の場合には、プロファイル4(サブストリーム)を表示します。
  - 1+7, 1+12などの分割画面では、9分割の画面サイズより大きいチャンネルの場合には、スケジュールで設定したビデオプロファイル(メインストリーム)を優先して表示し、それ以外はプロファイル4(サブストリーム)を優先して表示します。
- 本機能は、二重録画機能に対応するカメラのみで使用することができます。

## ストリーム II

カメラ	自動リカバリープロファイル	インテリジェントコーデック	MAT	センサーモード
1	プロファイル1	オフ	オフ	4:3 / 30 fps
2	プロファイル1	オフ	オフ	なし
3	プロファイル1	オフ	オン	なし
4	プロファイル1	オフ	オフ	なし
5	プロファイル1	オフ	オフ	なし
6	プロファイル1	オフ	オフ	なし
7	プロファイル1	オフ	オフ	なし
8	プロファイル1	オフ	オフ	なし
9	プロファイル1	オフ	オフ	なし
10	プロファイル1	オフ	オフ	なし
11	プロファイル1	オフ	オフ	なし
12	プロファイル1	オフ	オフ	なし
13	プロファイル1	オフ	オフ	なし
14	プロファイル1	オフ	オフ	なし
15	プロファイル1	オフ	オフ	なし
16	プロファイル1	オフ	オフ	なし
17	プロファイル1	オフ	オフ	なし
18	プロファイル1	オフ	オフ	なし
19	プロファイル1	オフ	オフ	なし
20	プロファイル1	オフ	オフ	なし

カメラのフェイルオーバープロファイル, インテリジェントコーデック, MATを設定することができます。

- **自動リカバリープロファイル**: フェイルオーバーで使うビデオプロファイルを選択します。
- **インテリジェントコーデック**: 知能型コーデックを使用してビットレートを下げます。




- 本機能をサポートしていないカメラの場合は、その機能は表示されません。
- インテリジェントコーデック設定時、映像分析機能の開始が最長10秒まで遅くなることがあります。

- **MAT設定**: MAT項目を選択すると、映像の転送および録画時にMAT(Motion Adaptive Transmission)機能を使用できます。



- カメラのMAT (Motion Adaptive Transmission) 機能が有効になっている場合連動した画像解析装置が正常に動作しない場合があります。
- 画像解析の精度を高めるためには、連動するカメラのMAT機能を使用しないことをお勧めします。
- 本機能をサポートしていないカメラの場合は、その機能は表示されません。



\*\*モーション連動バンド幅制御(MAT)機能は画面上の動きが一定期間ないとfps(伝送フレーム数/秒)を下げてネットワークの負荷を減らしストレージ容量を節約する機能です。ユーザーは“モーション無視インターバル”を調整してモーション連動バンド幅制御(MAT)機能の周期を変更することができます。モーション連動バンド幅制御(MAT)機能が作動している間にモーションが感知されると以前のfpsにすぐ復旧します。

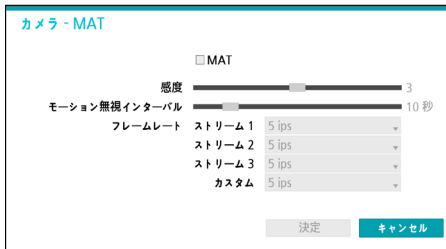

- **感度**：モーション感知に対する感度を設定します。値が大きいほどモーションをより敏感に感知します。
- **モーション無視インターバル**：モーション無視インターバルを設定します。モーション無視インターバルの間モーションが感知されない場合、モーションが感知されるまで、設定するフレームレートで映像を配信および録画します。
- **センサーモード**：カメラの解像度モード16:9、4:3に設定できます。(設定したモードによってストリームで設定できる解像度が変更されます。)

## オーディオ

カメラのオーディオ関連機能を一括して設定することができます。

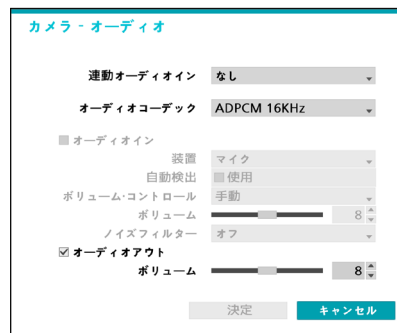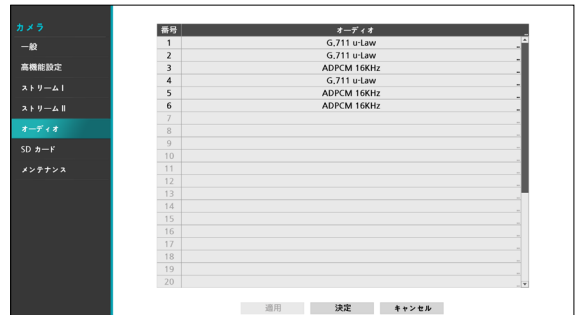

- **オーディオコーデック**：オーディオコーデックを選択します。(G.711 u-Law、G.711 a-Law、**G.722**、G.726またはADPCM16KHz)
- **連動オーディオイン**：選択したオーディオチャンネルをカメラに連動させます。本設定はビデオエンコーダーの場合にのみ対応します。
- **オーディオイン**
  - **装置**：オーディオ入力ソース(マイク、ラインインまたはHDMI)を選択してボリュームを調節します。
  - **自動検出**：自動検出機能を使うとオーディオ入力を感知してオーディオインの装置が自動に選択されます。
  - **ボリューム**：ボリュームの調節方法を選択することができます。手動設定を選択するとスライダーでボリュームを調節でき、自動を選択した場合、周辺状況によってボリュームを調整します。
  - **ノイズフィルター**：環境雑音を低減させながら、音声を強化する機能です。ノイズフィルターをオンにすると、音が多少歪む場合があります。パフォーマンスが低下する可能性があるため、この機能を騒がしい場所で使用しないことをお勧めします。


- **オーディオアウト**：ボリュームを調節します。



カメラはオーディオ出力アンプを実装していないため、ユーザーはアンプとスピーカーを用意する必要があります。

## SD カード

カメラとNVR間の接続が切れた場合、カメラの内部に装着されているSDメモリカードに映像を保存することができます。NVRとカメラ間の接続が正常に復旧したら、スマートフェイルオーバー機能を作動させ、SDメモリカードに保存された映像をNVRに録画します。スマートフェイルオーバーに関する詳しい内容は、**スマートフェイルオーバー (66ページ)**をお読みください。

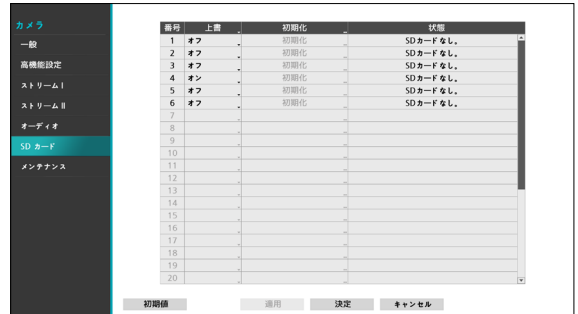

- **上書**：SDメモリカードの空き容量が不足している場合、古い映像から自動的に削除され、新しい映像が保存されます。
- **初期化**：SDメモリーに保存されたデータをフォーマットします。SDカードをフォーマットすると、SDカードに保存されたすべてのデータが削除されます。
- **状態**：SDメモリカードの状態が表示されます。



- 本機能はSDメモリカードのスマートフェイルオーバー機能に対応するカメラのみで使用することができます。
- 新たに登録したカメラの場合、フォーマット項目が**外部**と表示されます。この場合、SDカードをフォーマットしていなければ、本機能は使用できません。

## メンテナンス

NetFS機能を使用中の場合、各ネットワークカメラの**ファームウェアアップグレード**を選択すると、USBメモリあるいはNetFSから選択することができます。NetFSを使用しない場合には、USBメモリだけを選択することができます。USBメモリを選択した後USB検索ウィンドウが表示されたら、USBに接続されている保存デバイスから該当するアップデートパッケージファイルを選択してください。

各々のカメラのアップデートパッケージファイルを選択して適用ボタンを押すと、カメラをアップグレードできます。

番号	製品	バージョン	接続	保存	ファームウェアアップグレード
1	DC-13745HRXA	1.0.0	-	-	X
2	DC-D6233HRX	2.1.0	-	-	X
3	DC-S3789WRX	2.2.0	-	-	X
4	DC-Y3C14WRX	2.0.0	-	-	X
5	DC-D1223R	1.5.5	-	-	X
6	MNC315VR	1.5.5	-	-	X
7					X
8					X
9					X
10					X
11					X
12					X
13					X
14					X
15					X
16					X
17					X
18					X
19					X




- アップグレードを失敗すると失敗メッセージが表示されます。失敗メッセージは**インストールマニュアル**を参照してくださいを参照ください。
- アップグレードが終了したら、ネットワークカメラは再起動され自動的に接続されます。
- ネットワークカメラをアップデートするとき、対象カメラのソフトウェアのバージョンは確認しません。

## 録画設定

設定メニューの使い方は**メニューの使い方 (33ページ)**を参照ください。

### 一般

録画に関する一般的な設定を行うことができます。

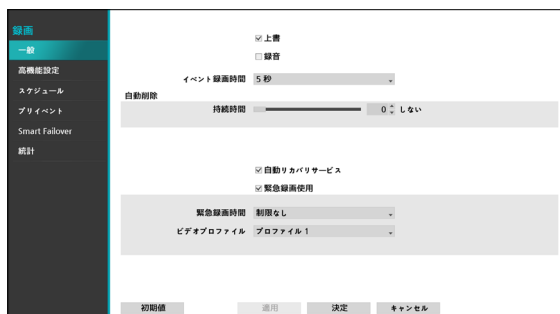

- 上書**：録画用のHDDの空き容量がなくなると、ディスク単位で古いデータから削除され新しいデータが保存されます。**上書**を解除すると、HDDの空き容量がなくなったら録画は中止されます。
- 録音**：映像を録画する時、オーディオを一緒に録音します。
- イベント録画時間**：イベント発生時、動作連動に録画が指定されている場合、このイベント録画期間で指定した時間だけ連動録画が行われます。

- **自動削除**：一定の期間が経過した録画データは、自動的に削除することができます。
  - **時間**：現在の時刻から設定された期間以内の録画データだけを保管し、それ以上経過した録画データは自動的に削除されます。削除可能な期間は1日
  - ～999日まで設定できます。



自動削除機能を使用しないためには、**しない**に設定してください。自動削除データを選択して期間を設定すると現在の時刻から設定された期間以内の録画データだけを保管し、それ以上経過した録画データは自動的に削除されます。録画データは毎日深夜0時に自動削除され、システムが起動される場合や**自動削除**設定を変更する場合にも削除されます。

- **自動リカバリサービス**：ネットワーク障害が復旧したとき、カメラのSDメモリカードに保存されている映像をNVRに録画することができます。




当該機能を選択していない場合には、カメラのSDメモリカードのデータをNVRに録画することはできません。

- **緊急録画使用**：緊急録画機能を使用するか否かを設定することができます。
- **緊急録画時間**：緊急録画を自動的に解除することができます。緊急録画時間は5分～1時間まで設定することができます。自動解除機能を使用しないためには、時間を**制限なし**に設定してください。
- **ビデオプロフィール**：緊急録画時の録画のプロファイル値を選択することができます。

## 高機能設定

### 時間ベースの分割

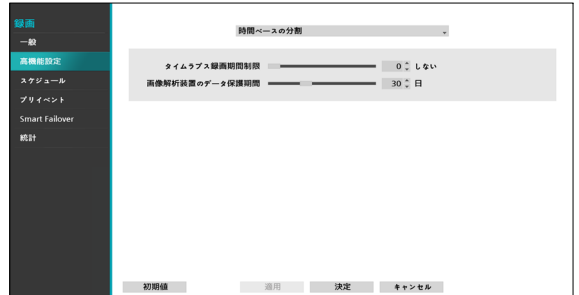

- **タイムラプス録画期間制限**：イベント録画映像をより長く保管することができます。タイムラプス録画の期間制限機能を使用しないためには、**しない**に設定してください。
- **画像解析装置のデータ保護期間**：画像解析装置のデータ保護期間を設定します。データ保護期間は最小1日から最大90日まで設定可能です。



- ディスクに保存されている映像の期間が、設定した**タイムラプス録画期間制限**期間よりも短い場合には通常のように**イベント録画映像とタイムラプス映像**の中で、最も古いデータを先に削除します。
- 録画の画質や解像度、動き、その他ユーザーの設定内容によってシステムの録画期間が変更される場合があるため、場合によっては**タイムラプス録画期間制限**で設定した期間が保障されない場合もあります。



単純モード設定

- **モード**：録画しない、連続録画、イベントまたは指定時間およびイベントに設定することができます。

<b>録画しない</b>	緊急録画ボタンを押さない限り、スケジュールで指定された曜日や時間の範囲では録画が行われません。
<b>連続録画</b>	画面の左上に  アイコンが表示され、スケジュールされた時間帯になると、 アイコンが表示されて録画が始まります。
<b>イベント</b>	画面の左上に  アイコンが表示され、そのイベントが発生すると、 アイコンが表示されて録画が始まります。 <input checked="" type="checkbox"/> プリイベントが設定されているとイベントが発生せずに録画されていないときは、 アイコンが表示されます。イベントが発生して録画されるときは、 アイコンと  アイコンが表示されます。
<b>指定時間およびイベント</b>	画面の左上に  アイコンが表示され、設定で指定した時間どおりにビデオプロフィールで録画されます。イベントが発生したらアイコンが  に変わり、設定でイベントに設定したビデオプロフィールで録画されます。

- **チャンネル**：スケジュールを適用するカメラを選択することができます。
- **設定**：選択するとタイムラプスおよびイベント録画モードに対して録画プロフィールの初期値をそれぞれ設定できます。



二重録画(メイン、サブストリーム録画)機能に対応するカメラが単純モード機能を使用している場合、下記のようなアイコンが表示されます。

	メイン/サブストリーム両方とも録画中
	メイン/サブストリームのうち一つのストリームだけ録画中
	メイン/サブストリーム両方とも録画失敗

高級モード設定

設定を選択すると、イベントの種類やビデオプロフィールなどを設定することができます。

- **タイプ**：時間録画及びそれぞれのイベント別の録画を表示されるアイコンは次のとおりです。

	タイムラプス(時間)		オーディオ検出
	アラーム入力		トリップゾーン
	モーション		タンパーリング
	映像信号なし		テキストイン
	ファンエラー		PIR
	録画失敗		自動追跡
	行列混雑		ラインクロス検出
	マスク検出		物体検出
	滞留検出		ソーシャルディスタンス
	顔検出		画像解析信号なし
	侵入検出		定員超過
	インターコム		タンパーリングスイッチ

- **ビデオプロフィール**：録画に使用するプロフィールを設定することができます。

- **時間**：指定したイベントが発生したときに録画される時間を選択することができます。



- 設定しないチャンネルに対しては、上位のスケジュールの設定値が適用されます。
- 特定のチャンネルで同時に複数のイベントが発生して録画が始まる状況において、各イベントの連動録画に対する**ビデオプロファイル**および**期間**の設定値が異なる場合、より上位の設定値に従います。

## プライベート

イベントが発生したときに指定された期間だけ、以前の映像を含めて録画する機能です。




- **番号**：プライベートを設定するカメラを選択/解除できます。
- **ビデオプロファイル**：録画に使用するビデオプロファイルを設定することができます。
- **時間**：プライベート録画時間を設定することができます。



- スケジュール上、イベントモードのスケジュールが一つもない場合はプライベート録画のためにイベントモードスケジュールを追加するように警告ウィンドウが表示されます。
- **指定時間およびイベントモード**の場合にも警告ウィンドウは表示されます。
- IDLAチャンネルはタイププラスまたはプライベート録画スケジュールを事前に設定する必要があります。設定しない場合、イベントログを検索したときに映像が表示されないことがあります。

## スマートフェイルオーバー

カメラとNVR間の接続が解除されたとき、SDメモリカードの保存されているデータをNVRに保存する機能です。

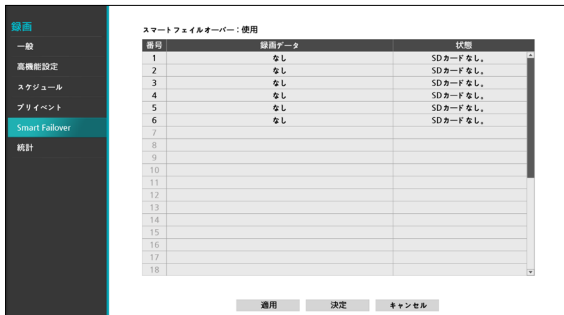

- **スマートフェイルオーバー**：録画フェイルオーバーサービスの設定によってスマートフェイルオーバー機能を使用するかどうかを表示します。
- **録画データ**：SDメモリカードに保存されたデータの録画区間の時間情報が表示されます。
- **状態**：録画データの現在の状態とSDメモリカードの搭載有無が表示されます。
  - 録画フェイルオーバーサービス機能を選択していない場合には、SDメモリカードのデータをNVRに転送することはできません。
  - 本機能はSDメモリカードの録画フェイルオーバーサービス機能に対応するカメラのみで使用することができます。
  - カメラとNVRが再接続されると、SDメモリカードの録画データは順次NVRへ自動的に転送されます。

## 統計

NVRで設定したカメラグループ別にカメラおよび容量によって録画されているスループットと録画可能時間を表示します。



### 統計

- **カメラグループ**：カメラグループの名前を表示します。
- **スループット**：カメラグループに含まれているすべてのカメラのスループットの合計を表示します。この場合の**スループット**は、最も長い時間蓄積された単位を基準に表示されます。...を押すと、次のようにカメラグループに含まれているカメラ別のデータを蓄積して、平均の期間単位によってデータの**スループット**を表示します。

GROUP1 - スループット

番号	平均 (1分)	平均 (1時間)	平均 (1日)	平均 (1週)
合計	70 kB/秒	70 kB/秒	71 kB/秒	71 kB/秒
1	14 kB/秒	13 kB/秒	14 kB/秒	14 kB/秒
2	18 kB/秒	18 kB/秒	18 kB/秒	18 kB/秒
3	3 kB/秒	3 kB/秒	3 kB/秒	3 kB/秒
4	8 kB/秒	8 kB/秒	8 kB/秒	8 kB/秒
5	15 kB/秒	15 kB/秒	15 kB/秒	15 kB/秒
6	14 kB/秒	14 kB/秒	14 kB/秒	14 kB/秒
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-

保存 閉じる

- **容量:** カメラグループに含まれているすべてのストレージ容量の合計を表示します。...を押すと、次のようにカメラグループに含まれているストレージ別の容量とスループットを計算して録画できる残り時間を表示します。

GROUP1 - 容量

HDD	容量	録容量	スループット	残り時間(上書きされるまで)
合計	3.29 TB	3.14 TB	80 kb/秒	約 1.2 年

保存      閉じる

- **録画可能時間:** カメラグループのスループットと容量を計算して録画可能時間を表示します。
- **リセット:** 統計で使用している累積されたスループットのデータをリセットします。

カメラ設定またはビデオ条件によって結果が異なる場合があります。

### 録画容量計算

カメラグループ別にスループットと容量を直接設定して、録画可能時間を計算できます。

計算ボタンを押すと、ストレージ計算機のカメラグループ別にスループットと容量を計算して録画可能時間が表示されます。

## イベント設定

設定メニューの使い方は[メニューの使い方 \(33ページ\)](#)を参照ください。

### システムイベント

システムイベントの監視に関する設定を行うことができます。

イベント	設定	動作
システムイベント		
システムスタート	しない	<input type="checkbox"/>
システム再起動		<input type="checkbox"/>
システム終了		<input type="checkbox"/>
緊急録画		
録画も確認	オフ	<input type="checkbox"/> 目
アラームインを確認	オフ	<input type="checkbox"/> 目
ディスクフル警告	90 %	<input type="checkbox"/> 目
ディスクフル		<input type="checkbox"/> 目
一部ディスクフル警告	90 %	<input type="checkbox"/> 目
一部ディスクフル		<input type="checkbox"/> 目
ディスクエラー	50 %	<input type="checkbox"/> 目
ディスク温度	-10 °C / 70 °C	<input type="checkbox"/> 目
ディスクSMART		<input type="checkbox"/> 目
ファンエラー		<input type="checkbox"/> 目
ストレージオフ		<input type="checkbox"/> 目
ディスク構成変更		<input type="checkbox"/> 目
保存デバイスなし		<input type="checkbox"/> 目
パスワード承認連続失敗		目


初期値      適用      決定      キャンセル

- **設定:** 各システムイベントの監視間隔および監視項目を

設定することができます。

- **動作:** 各イベント発生時に実行されるアラーム出力(NVRのアラーム出力チャンネル、NVRのビーブ、カメラのアラーム出力チャンネル)および通知(メール、LAN1~5、HTTP、警告ウィンドウ)機能を設定することができます。

監視

<b>システム</b>	監視間隔が設定でき、周期的なシステムの自己点検を行います。
<b>システムスタート、システム再起動、システム終了</b>	システムスタート、再起動、または終了されると、設定した動作を行います。
<b>緊急録画</b>	緊急録画発生時には設定した動作が始まります。
<b>録画を確認</b>	<p>録画するようにスケジュールされている場合、設定されたスケジュール上の監視間隔の間に録画されていなければ異常になります。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>スケジュールオン</b>を選択した後、曜日や時間範囲、監視間隔を設定します。設定ウィンドウ左下の+ボタンを押すと、新しいスケジュールが追加されます。<input checked="" type="checkbox"/>アイコンを選択してスケジュールを削除することができます。</p> 
<b>アラームインを確認</b>	アラーム入力を使用しているとき、設定した監視間隔の間にアラーム入力が発生しない場合は異常となります。
<b>ディスクフル警告</b>	全体ディスク容量の80~99%まで設定することができ、ディスク容量が該当する比率以上を占めた場合にイベントが発生します。
<b>ディスクフル</b>	全体のディスクがフルになったときイベントが発生します。
<b>一部ディスクフル警告</b>	複数の分割グループのうち一つのグループのディスク容量が指定された割合の80~99%以上を占めると、イベントが発生します。
<b>一部ディスクフル</b>	複数の分割グループのうち一つのグループのディスク容量が指定された割合の100%になると、イベントが発生します。

<b>ディスクエラー</b>	割合は10~90%まで10%単位で設定することができます。ディスク容量のうち指定した割合以上に損傷した場合イベントが発生します。
<b>ディスク温度</b>	高温/低温の臨界温度を設定でき、保存装置のうち温度が設定した低温臨界値以下、または高温臨界値以上になると、ユーザーに知らせます。(HDDモデルごとに低温環境で性能低下がある場合があります。)
<b>ディスク S.M.A.R.T.</b>	S.M.A.R.T.に対応するディスクにエラーが発生した場合、イベントが発生します。
<b>ファンエラー</b>	本体内部のファンが正常に動作しないときに、イベントが発生します。
<b>ストレージオフ</b>	ストレージを使用中に接続が解除された場合イベントが発生します。
<b>ディスク構成の変更</b>	HDD交換後などに、システムが再起動されると発生するイベントです。
<b>保存デバイスなし</b>	HDDが接続されていない時に発生するイベントです。
<b>パスワード承認連続失敗</b>	連続して間違ったパスワードを入力し、ログインに失敗した場合に発生するイベントです。
<b>RAID破損</b>	ミラーリング構成が崩れた場合に発生するイベントです。
<b>RAID HDD 抜け</b>	ミラーリング構成中のHDDの一部にエラーが生じた場合に発生するイベントです。

- システムイベントの場合、動作は電子メール通知だけが選択できます。
- 通知(コールバック)機能を使用するためには、NVRがコールバックを受けるPCの遠隔ソフトに登録されている必要があります。

## カメラシステム

ビデオ分析を除くカメラで発生するイベントリストです。



## カメラシステム\_オーディオ検出



- **番号**：オーディオ検出機能を設定するカメラを選択/解除できます。
- **感度**：1(低感度)~5 (高感度)の間の5段階に感度を変更することができます。
- **活性化時間**：オーディオ検出をイベントとして見なすためにオーディオの継続時間を設定します。オーディオが検知されたあと設定された時間続かない場合、これをイベントとして見なしません。
- **無視条件**

### オーディオ検出 - 無視条件

インターバルを無視


無視時間使用

- **インターバルを無視**：オーディオが検知された時間以降、一定の時間内に検知されたオーディオについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行います。1秒~5秒またはしないを選択することができます。
- **無視時間使用**：オーディオ検出無視時間帯を設定することができます。設定した時間にはオーディオ検出機能が作動しません。
- **動作**：オーディオを検知したときの動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定時間およびイベントモードで設定されていた場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビーブを選択することができます。
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。

## カメラシステム\_カメラファンエラー

FANが装着されたカメラでFANの動作が止まった場合に発生するイベントです。

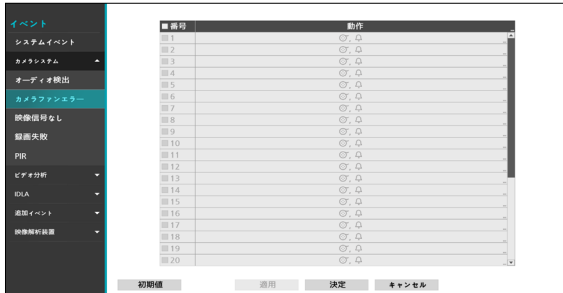

- **番号**：ファン異常検出機能を設定するカメラが選択/解除できます。
- **動作**：ファンエラーが発生したときの動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とピープを選択することができます。
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

- コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。
- カメラシステムイベントに対応しないカメラの場合、その機能は無効となります。

## カメラシステム\_映像信号なし



- **活性化時間**：映像信号なしをイベントとして見なすための映像信号なしの継続時間を設定します。映像信号なしが感知されたあと設定された時間が続かない場合、これをイベントとして見なしません。
- **動作**：映像信号なしイベント発生時の動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とピープを選択することができます。
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、HTTP、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

- コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。

- **インターバルを無視**：映像信号なしが感知されてから、一定時間状態が継続された場合にイベントを発生させます。しかし、映像信号なしが感知されても、設定した時間以内に再び映像信号が元通りになった場合はイベントとみなしません。0.0秒~15秒を選択することができます。本設定はビデオエンコーダーが接続されている場合にのみ対応します。

- **無視時間使用**：映像信号なしの感知無視時間帯を設定します。設定した時間には映像信号なしの感知機能が作動しません。本設定はビデオエンコーダーが接続されている場合にのみ対応します。

## カメラシステム\_録画失敗



- **活性化時間**：録画失敗をイベントとして見なすための録画失敗の継続時間を設定します。録画失敗が感知されたあと設定された時間が続かない場合、これをイベントとして見なしません。
- **動作**：録画失敗を検知したときの動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とピープを選択することができます。
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、HTTP、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

- コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。

## カメラシステム\_PIR

カメラに搭載されているPIRセンサーを使用して、人体のモーションを検知すると発生するイベントです。PIRセンサーは人体の温度を検知するため、光がない暗い場所でも人体のモーションを検知することができます。

番号	感度	参照イベント	無視条件	動作
部1	3			
部2	3			
部3	3			
部4	3			
部5	3			
部6	3			
部7	3			
部8	3			
部9	3			
部10	3			
部11	3			
部12	3			
部13	3			
部14	3			
部15	3			
部16	3			
部17	3			
部18	3			
部19	3			
部20	3			

- **番号**：PIR機能を設定するカメラが選択/解除できます。
- **感度**：昼間および夜間に区分され、それぞれ1(低感度)~5(高感度)の間の5段階に感度を設定することができます。
- **参照イベント**：PIRセンサーを利用したイベントが発生するための最小条件を設定します。参照イベントとして設定したイベントが発生した状態でないと、PIRイベントが発生しません。参照イベントは、モーションとトリップゾーンを設定することができます。

**PIR - 参照イベント**

モーション使用

トリップゾーン使用

### 無視条件

**PIR - 無視条件**

インターバルを無視

無視時間使用

- **インターバルを無視**：PIRイベントが感知された時

間以降、一定の時間内に感知されたPIRイベントについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行いません。1秒~5秒または「しない」を選択することができます。

インターバルを無視は、イベント運動録画に何ら影響を及ぼしません。

- **無視時間使**：PIRイベント無視時間帯を設定することができます。設定した時間にはPIRイベント機能が作動しません。
- **動作**：PIRイベントが発生したときの動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、運動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して運動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビープを選択することができます。
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

## ビデオ分析


映像分析によって発生するイベントリストでモーション、トリップゾーン、タンパーリング、自動追跡イベントがあります。

イベント	ビデオ分析に基づいて発生するイベントのリスト
システムイベント	モーション 動きを検出するイベント
カメラシステム	トリップゾーン 任意のオブジェクトが検出された領域をトリップゾーンとし、常に動きを検出するイベント
オーディオ検出	自動追跡 動きを検出するオブジェクトを自動的に追跡するイベント
カメラファンエラー	タンパーリング カメラの角度が変更されたか、検出範囲が変更された時に発生するイベント
映像検知なし	
録画失敗	
PIR	
ビデオ分析	
DLA	
通知イベント	
映像検知履歴	


## ビデオ分析\_モーション

■ 番号	エリア	設定	条件	動作
■ 1	300	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 2	300	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 3	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 4	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 5	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 6	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 7	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 8	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 9	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 10	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 11	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 12	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 13	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 14	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 15	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 16	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 17	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 18	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 19	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑
■ 20	330	感度: 3/3, ミニマムブロック: 1/1		☑

- **番号**：モーション感知機能を設定するカメラを選択/解除できます。
- **エリア**：モーション感知をするエリアをブロック単位で設定します。

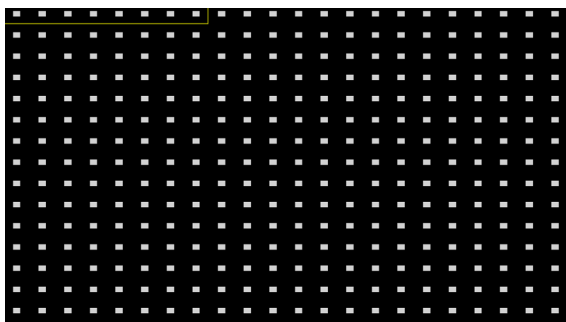

エリア設定画面でリモコンの方向ボタンを利用し、ブロック単位のエリア選択ウィンドウを上下左右に移動することができます。選択ウィンドウは8つのブロックの大きさの1列に該当し、**カメラ**ボタンで各ブロックを選択/解除することができます。マウスを利用してエリアをドラックしたあと、選択/解除/反転させることもできます。

エリア設定画面でリモコンの**ENTER**()ボタンを押すか、マウスの右クリックでエリア設定メニューを呼び出すことができます。



- **選択**：選択ウィンドウで選択されたブロックを選択します。

- **解除**：選択ウィンドウで選択されたブロックを解除します。
- **反転**：選択ウィンドウで選択されたブロックは解除し、解除されたブロックは選択します。
- **全て選択**：画面全体のブロックを選択します。
- **全て解除**：画面全体のブロックを解除します。
- **全て反転**：選択された画面全体のブロックを解除し、解除された画面全体のブロックを選択します。
- **決定**：変更されたブロック設定を保存し、エリア設定メニューから出ます。
- **キャンセル**：変更されたブロック設定を保存せず、エリア設定メニューから出ます。

● 設定



- **感度**：昼間および夜間に区分され、それぞれ1(低感度)~5 (高感度)の間の5段階に感度を設定することができます。
  - **ミニマムブロック**：設定されたブロックの数以上でモーションを感知しないと、モーション感知イベントが発生しません。この値を1から**エリア**設定で選択されたブロックの数以下まで選択することができます、週間・夜間を区分してそれぞれ設定します。
  - **インターバルを無視**：カメラチャンネルのモーションが感知された時間以降、一定の時間内に感知されたモーションについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行いません。1秒~5秒または「しない」を選択することができます。
- モーション感知無視間隔は、モーション感知連動録画にはなんの影響も及ぼしません。
- **昼間設定**：昼間に指定する時間範囲を設定します。時間は15分単位で設定でき、指定した範囲外の時間は夜間に分類されます。

● **モーション - 条件**: 特定イベントが発生すると、他イベントの発生状況によって動作するかどうかを設定することができます。



- **参照専用**: 当該イベントが参照の対象になるように設定します。
- **イベント**: 参照するイベントを設定します。
- **チャンネル**: 参照するチャンネルを設定します。

● **動作**：モーションを感知したときに実行する動作を設定することができます。

- **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定

時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。


- **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とピープを選択することができます。
- **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
- **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
- **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムでNVRが登録されている必要があります。


## ビデオ分析トリップゾーン

イベント	番号	エリア	設定	条件	動作
システムイベント	1	905	感度: 3 / 3		☑
カメラシステム	2	768	感度: 3 / 3		☑
ビデオ分析	3	330	感度: 3 / 3		☑
モーション	4	330	感度: 3 / 3		☑
トリップゾーン	5	330	感度: 3 / 3		☑
ナンバーリング	6	330	感度: 3 / 3		☑
自動追跡	7	330	感度: 3 / 3		☑
ROI	8	330	感度: 3 / 3		☑
追加イベント	9	330	感度: 3 / 3		☑
映像解析装置	10	330	感度: 3 / 3		☑
	11	330	感度: 3 / 3		☑
	12	330	感度: 3 / 3		☑
	13	330	感度: 3 / 3		☑
	14	330	感度: 3 / 3		☑
	15	330	感度: 3 / 3		☑
	16	330	感度: 3 / 3		☑
	17	330	感度: 3 / 3		☑
	18	330	感度: 3 / 3		☑
	19	330	感度: 3 / 3		☑
	20	330	感度: 3 / 3		☑

- **番号**：トリップゾーン感知機能を設定するカメラを選択/解除できます。
- **エリア**：モーション感知をするエリアをブロック単位で設定します。

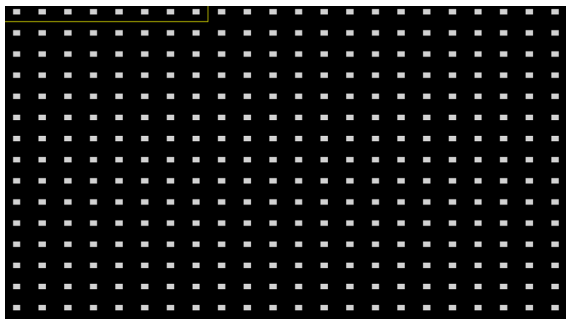

エリア設定画面でリモコンの方向ボタンを使用し、ブロック単位のエリア選択ウィンドウを上下左右に移動することができます。選択ウィンドウは8つのブロックの大きさの1列に該当し、**カメラ**ボタンで各ブロックを選択/解除することができます。マウスを利用してエリアをドラックしたあと、選択/解除/反転させることもできます。

エリア設定画面でリモコンの**ENTER**()ボタンを押すか、マウスの右クリックでエリア設定メニューを呼び出すことができます。



- **選択**：選択ウィンドウで選択されたブロックを選択します。
- **解除**：選択ウィンドウで選択されたブロックを解除します。
- **反転**：選択ウィンドウで選択されたブロックは解除し、解除されたブロックは選択します。
- **全て選択**：画面全体のブロックを選択します。
- **全て解除**：画面全体のブロックを解除します。
- **全て反転**：選択された画面全体のブロックを解除し、解除された画面全体のブロックを選択します。
- **トリップ方向**：イベントとして見なすモーションの方向を選択します。イン側を選択すると選択エリアの外部から内部にモーションが発生する場合、アウト側を選択すると選択エリア内部から外部にモーションが発生する場合、イベントとして見なされます。
- **決定**：変更されたブロック設定を保存し、エリア設定メニューから出ます。
- **キャンセル**：変更されたブロック設定を保存せず、エリア設定メニューから出ます。

### ● 設定

**トリップゾーン - 設定**

感度      昼間 3

            夜間 3

インターバルを無視 2 秒

昼間設定 09:00 ~ 18:00

決定      キャンセル

- **感度**：昼間および夜間に区分され、それぞれ1(低感度)~5(高感度)の間の5段階に感度を設定することができます。
- **インターバルを無視**：カメラチャンネルのトリップゾーンイベントが感知された時間以降、一定の時間内に感知されたトリップゾーンイベントについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行いません。1秒~5秒または「しない」を選択することができます。

トリップゾーン無視期間は、トリップゾーン連動録画には影響を及ぼしません。

- **昼間設定**：昼間に指定する時間範囲を設定します。時間は15分単位で設定でき、指定した範囲外の時間は夜間に分類されます。

• **トリップゾーン - 条件**：特定イベントが発生すると、他イベントの発生状況によって動作するかどうかを決定する条件を設定することができます。

- **参照専用**：当該イベントが参照の対象になるように設定します。

- **イベント**：参照するイベントを設定します。

- **チャンネル**：参照するチャンネルを設定します。

• **動作**：トリップゾーンを感知したときの動作を設定することができます。

- **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。

- **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビーブを選択することができます。

- **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。

- **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。

- **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。

## ビデオ分析\_タンパーリング

イベント番号	感度	活性化時間	無視条件	動作
1	3	01:00	未使用	☑
2	3	01:00	未使用	☑
3	3	01:00	未使用	☑
4	3	01:00	未使用	☑
5	3	01:00	未使用	☑
6	3	01:00	未使用	☑
7	3	01:00	未使用	☑
8	3	01:00	未使用	☑
9	3	01:00	未使用	☑
10	3	01:00	未使用	☑
11	3	01:00	未使用	☑
12	3	01:00	未使用	☑
13	3	01:00	未使用	☑
14	3	01:00	未使用	☑
15	3	01:00	未使用	☑
16	3	01:00	未使用	☑
17	3	01:00	未使用	☑
18	3	01:00	未使用	☑
19	3	01:00	未使用	☑
20	3	01:00	未使用	☑

• **番号**：タンパーリング感知機能を設定するカメラを選択/解除できます。

• **感度**：1(低感度)~5 (高感度)の間の5段階に感度を変更することができます。

• **活性化時間**：タンパーリング感知をイベントとして見なすためのタンパーリングの継続時間を設定します。タンパーリングが感知されたあと設定された時間が続かない場合、これをイベントとして見なしません。

• **無視条件**

- **無視時間使用**：カメラチャンネルのタンパーリング感知無視時間帯を設定することができます。設定した時間にはタンパーリング感知機能が作動しません。

• **動作**：タンパーリングを感知したときの動作を設定することができます。

- **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。

- **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビーブを選択することができます。

- **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。

- **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。

- **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。

## ビデオ分析\_自動追跡

PTZカメラが動く物体を検知すると、カメラがPTZを操作して動く物体を追跡します。自動追跡イベントはPTZカメラが物体を追跡すると同時に発生します。

自動追跡	ズームを使用	物体サイズ	追跡終了後の待機時間	動作
1	大	大	オフ	オフ
2	大	大	オフ	オフ
3	大	大	オフ	オフ
4	大	大	オフ	オフ
5	大	大	オフ	オフ
6	大	大	オフ	オフ
7	大	大	オフ	オフ
8	大	大	オフ	オフ
9	大	大	オフ	オフ
10	大	大	オフ	オフ
11	大	大	オフ	オフ
12	大	大	オフ	オフ
13	大	大	オフ	オフ
14	大	大	オフ	オフ
15	大	大	オフ	オフ
16	大	大	オフ	オフ
17	大	大	オフ	オフ
18	大	大	オフ	オフ
19	大	大	オフ	オフ
20	大	大	オフ	オフ

- **番号**：自動追跡感知機能を設定するカメラを選択/解除できます。
- **ズームを使用**：物体を追跡するときにPTZがズーム機能で動作して物体を拡大します。
- **物体サイズ**：自動追跡を使用するときのズームレベルを設定します。物体サイズは、大/中/小のうち一つを選択できます。物体サイズを大きく設定すると、画面に物体が大きく出力されます。

物体サイズの設定機能は、ズーム機能を使用する場合のみ有効になります。

- **追跡終了後の待機時間**：物体追跡が完了した後にカメラは、終了した位置を設定した時間だけ監視してから最初の位置にPTZを移動させます。オフおよび30秒～300秒から選択できます。

本機能を設定しない場合、自動追跡終了後にPTZが最初の位置に移動しなくなるのでご注意ください。

- PTZカメラのうち一部のカメラだけが本イベントに対応します。当該イベントに対応しているかについては製造元にお問い合わせください。
- 動作から連動動作にPTZを設定すると、イベントが発生するカメラをPTZ連動動作カメラに設定することができません。例えば、8番の自動追跡動作でPTZ設定すると、8番カメラのPTZを設定することができません。

- **動作**：イベント発生時の動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、運動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや時間およびイベントモードで設定されていたら、設定されたカメラに対して運動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネルを選択することができます。
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **イベントアップロード**：イベント発生時、ビデオクリップをアップロードすることができます。
  - **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

## IDLA


IDLA映像分析によって発生するイベントリストで物体検出、侵入検出、滞留検出、ラインクロス検出、顔検出イベントがあります。



## IDLA\_物体検出



- **番号**：物体検出機能を設定するカメラを選択/解除できます。物体検出機能に対応するカメラまたは映像解析装置で物体検出を設定したカメラの場合は活性化されます。
- **CAM**：カメラチャンネルが表示されます。映像解析装置の映像分析の種類で物体検出を設定した場合、カメラチャンネル番号の横に設定された映像解析装置のタイトルと一緒に表示されます。
- **エリア**：物体検出を行うエリアを多角形で設定します。

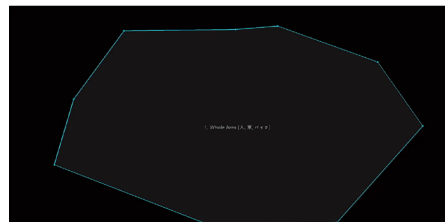

領域設定画面でマウスで希望するエリアを設定できます。設定されたエリアが透明色で表示されます。設定されたエリアの頂点を移動してエリアの変更ができます。

エリア設定画面からマウスの右クリックでエリア設定メニューを呼び出すことができます。



- **エリア名**：設定を変更したいエリアを選択します。特定エリアを選択する場合、左にチェックを入れます。

解除：選択されたエリアを解除します。

- **元に戻す**：一番最後に描いた線を取り消すことができます。
- **タイトル編集**：設定されたエリアの名前を変更します。
- **物体**：検出する対象を選択します。
- **追加**：エリアを追加します。
- **削除**：選択されたエリアを削除します。
- **モード**：カメラで対応しているモードが表示されます。
- **プリセット**：AI PTZカメラのプリセットを選択します。
- **すべて削除**：選択したすべてのエリアを削除します。
- **保存**：変更されたエリア設定を保存し、エリア設定メニューから出ます。
- **キャンセル**：変更されたエリア設定を保存せず、エリア設定メニューから出ます。



モードとプリセットは、AI PTZカメラのみ対応しています。

- **設定**：イベント発生時にイベントを無視する条件はPTZ AIトラッキング 機能を設定します。

- **インターバルを無視**：イベントが感知された時間以降、一定の時間内に感知された物体検出イベントについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行いません。1秒～5秒または「しない」を選択することができます。インターバルを無視は、イベント検知連動録画に何ら影響を及ぼしません。
- **無視時間使用**：設定した時間には物体検出感知機能が作動しません。
- **PTZ AIトラッキング**：PTZ AIトラッキング機能を使用します。

- **動作**：イベント発生時の動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや時間およびイベントモードで設定されていたら、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とピープを選択することができます。
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1～5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。



- コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。
- 映像解析装置の映像分析の種類から物体検出機能を設定した場合、**無視時間使用**が表示されません。
- PTZ AIトラッキング機能は、AI PTZカメラの場合にのみ表示されます。
- IDLAチャンネルはタイムラプスまたはプリーイベント録画スケジュールを事前に設定する必要があります。設定しない場合、イベントログを検索したときに映像が表示されないことがあります。

## IDLA\_侵入検出

番号	CAM	エリア	設定	動作
01	CAM1	0	2秒	CF
02	CAM2			CF
03	CAM3	0	2秒	CF
04	CAM4			CF
05				CF
06				CF
07				CF
08				CF
09				CF
10				CF
11				CF
12				CF
13				CF
14				CF
15				CF
16				CF

このイベントはタイムラプスまたはプリーイベント録画スケジュールが必要です。...  
もうでもない場合にイベントログ検索時に映像が表示されないことがあります。

適用 決定 キャンセル

- **番号**：侵入検出機能を設定するカメラを選択/解除できます。侵入検出機能に対応するカメラまたは映像解析装置で物体検出を設定したカメラの場合は活性化されます。
- **CAM**：カメラチャンネルが表示されます。映像解析装置の映像分析の種類で侵入検出機能を設定した場合、カメラチャンネル番号の横に設定された映像解析装置のタイトルが一緒に表示されます。
- **エリア**：侵入検出を行うエリアを多角形で設定します。

領域設定画面でマウスで希望するエリアを設定できます。設定されたエリアが透明色で表示されます。設定されたエリアの頂点を移動してエリアの変更ができます。エリア設定画面からマウスの右クリックでエリア設定メニューを呼び出すことができます。




- **エリア名**：設定を変更したいエリアを選択します。特定エリアを選択する場合、左にチェックを入れます。解除：選択されたエリアを解除します。
- **元に戻す**：一番最後に描いた線を取り消すことができます。
- **タイトル編集**：設定されたエリアの名前を変更します。
- **物体**：検出する対象を選択します。
- **ディレクション**：検出する方向を選択します。
- **追加**：エリアを追加します。
- **削除**：選択されたエリアを削除します。
- **モード**：カメラで対応しているモードが表示されます。
- **プリセット**：AI PTZカメラのプリセットを選択します。
- **すべて削除**：選択したすべてのエリアを削除します。
- **保存**：変更されたエリア設定を保存し、エリア設定メニューから出ます。
- **キャンセル**：変更されたエリア設定を保存せず、エリア設定メニューから出ます。



モードとプリセットは、AI PTZカメラのみ対応しています。

- **設定**：イベント発生時にイベントを無視する条件はPTZ AIトラッキング 機能を設定します。

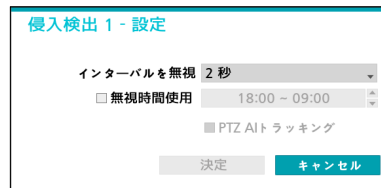

- **インターバルを無視**：イベントが感知された時間以降、一定の時間内に感知された侵入検出イベントについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行いません。1秒～5秒または「しない」を選択する

ことができます。インターバルを無視は、イベント検知連動録画に何ら影響を及ぼしません。

- **無視時間使用**：設定した時間には侵入検出感知機能が作動しません。
- **PTZ AIトラッキング**：PTZ AIトラッキング機能を使用します。

- **動作**：イベント発生時の動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや時間およびイベントモードで設定されていたら、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビープを選択することができます
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。



- コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。
- 映像解析装置の映像分析の種類から 侵入検出感知機能設定した場合、無視時間使用が表示されません。
- PTZ AIトラッキング機能は、AI PTZカメラの場合にのみ表示されます。
- IDLAチャンネルはタイムラプスまたはプリイベント録画スケジュールを事前に設定する必要があります。設定しない場合、イベントログを検索したときに映像が表示されないことがあります。


## IDLA\_滞留検出

番号	CAM	エリア	設定	動作
1	CAM1	0	2秒	CF
2	CAM2			CF
3	CAM3	0	2秒	CF
4	CAM4			CF
5				CF
6				CF
7				CF
8				CF
9				CF
10				CF
11				CF
12				CF
13				CF
14				CF
15				CF
16				CF

このイベントはタイムラプスまたはリアルタイム録画スケジュールが必要です。...  
もうでもない項目にはイベントが検出時に検出されないことがあります。

適用 決定 キャンセル

- **番号**：滞留検出機能を設定するカメラを選択/解除できます。滞留検出機能に対応するカメラまたは映像解析装置で滞留検出を設定したカメラの場合は活性化されます。
- **CAM**：カメラチャンネルが表示されます。映像解析装置の映像分析の種類で滞留検出を設定した場合、カメラチャンネル番号の横に設定された映像解析装置のタイトルと一緒に表示されます。
- **エリア**：滞留検出を行うエリアを多角形で設定します。

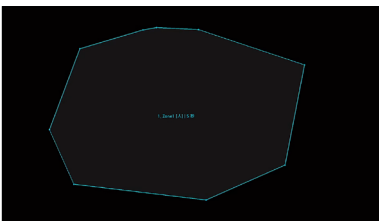

領域設定画面でマウスで希望するエリアを設定できます。設定されたエリアが透明色で表示されます。設定されたエリアの頂点を移動してエリアの変更ができます。

エリア設定画面からマウスの右クリックでエリア設定メニューを呼び出すことができます。



- **エリア名**：設定を変更したいエリアを選択します。特定エリアを選択する場合、左にチェックを

入れます。

- **解除**：選択されたエリアを解除します。
- **元に戻す**：一番最後に描いた線を取り消すことができます。
- **タイトル編集**：設定されたエリアの名前を変更します。検出する対象を選択します。
- **物体**：検出する対象を選択します。
- **活性化時間**：活性化時間を選択します。
- **追加**：エリアを追加します。
- **削除**：選択されたエリアを削除します。
- **モード**：カメラで対応しているモードが表示されます。
- **プリセット**：AI PTZカメラのプリセットを選択します。
- 택합니다.
- **すべて削除**：選択したすべてのエリアを削除します。
- **保存**：変更されたエリア設定を保存し、エリア設定メニューから出ます。
- **キャンセル**：変更されたエリア設定を保存せず、エリア設定メニューから出ます。

モードとプリセットは、AI PTZカメラのみ対応しています。

- **設定**：イベント発生時にイベントを無視する条件はPTZ AIトラッキング 機能を設定します。

滞留検出 1 - 設定

インターバルを無視 2秒

無視時間使用 18:00 - 09:00

PTZ AIトラッキング

決定 キャンセル

- **インターバルを無視**：イベントが感知された時間以降、一定の時間内に感知された滞留検出イベントについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行いません。1秒~5秒または「しない」を選択することができます。インターバルを無視は、イベント検知運動録画に何ら影響を及ぼしません。
- **無視時間使用**：設定した時間には滞留検出感知機能が作動しません。
- **PTZ AIトラッキング**：PTZ AIトラッキング機能を使用します。

- **動作**：イベント発生時の動作を設定することができます。

- **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや時間およびイベントモードで設定されていたら、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
- **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビープを選択することができます
- **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
- **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
- **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。



- コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。
- 映像解析装置の映像分析の種類から滞留検出機能を設定した場合、**無視時間使用**が表示されません。
- PTZ AIトラッキング機能は、AI PTZカメラの場合にのみ表示されます。
- IDLAチャンネルはタイムラプスまたはプリイベント録画スケジュールを事前に設定する必要があります。設定しない場合、イベントログを検索したときに映像が表示されないことがあります。


## IDLA ラインクロス検出

番号	CAM	列	設定	動作
1	CAM1	0	2 秒	☑
2	CAM2			☑
3	CAM3	1	2 秒	☑
4	CAM4			☑
5				☑
6				☑
7				☑
8				☑
9				☑
10				☑
11				☑
12				☑
13				☑
14				☑
15				☑
16				☑

このイベントはタイムラプスまたはプリイベント録画スケジュールが必要です。...  
もうでもない場合はイベントログ検索時に映像が表示されることがあります。

適用 決定 キャンセル

- **番号**：ラインクロス検出機能を設定するカメラを選択/解除できます。ラインクロス検出機能に対応するカメラまたは映像解析装置でラインクロス検出を設定したカメラの場合は活性化されます。
- **CAM**：カメラチャンネルが表示されます。映像解析装置の映像分析の種類でラインクロス検出を設定した場合、カメラチャンネル番号の横に設定された映像解析装置のタイトルと一緒に表示されます。
- **列**：ラインを設定すると、対象がそのラインを通る時にイベントが発生します。

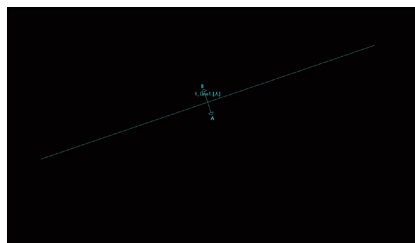

ライン設定画面でマウスで希望するエリアを設定することができます。設定されたラインが透明色で表示されます。

ライン設定画面からマウスの右クリックでライン設定メニューを呼び出すことができます。



- **ライン名**：設定を変更したいラインを選択します。特定ラインを選択する場合、左にチェックを入れます。

す。

- **解除**：選択されたラインを解除します。
- **タイトル編集**：設定されたラインの名前を変更します。
- **物体**：検出する対象を選択します。
- **ディレクション**：検出する方向を選択します。
- **クロス位置の設定**：物体のクロス位置を設定します。
- **追加**：ラインを追加します。
- **削除**：選択されたラインを削除します。
- **モード**：カメラで対応しているモードが表示されます。
- **プリセット**：AI PTZカメラのプリセットを選択します。
- **すべて削除**：選択したすべてのラインを削除します。
- **保存**：変更されたライン設定を保存し、ライン設定メニューから出ます。
- **キャンセル**：変更されたライン設定を保存せず、ライン設定メニューから出ます。

モードとプリセットは、AI PTZカメラのみ対応しています。

- **設定**：イベント発生時にイベントを無視する条件はPTZ AIトラッキング 機能を設定します。

ラインクロス検出 1 - 設定

インターバルを無視 2 秒 ▼

無視時間使用 18:00 - 09:00 ▼

PTZ AIトラッキング

決定 キャンセル

- **インターバルを無視**：イベントが感知された時間以降、一定の時間内に感知されたラインクロス検出イベントについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行いません。1秒～5秒または「しない」を選択することができます。インターバルを無視は、イベント検知連動録画に何ら影響を及ぼしません。
- **無視時間使用**：設定した時間にはラインクロス検出感知機能が作動しません。
- **PTZ AIトラッキング**：PTZ AIトラッキング機能を使用します。

- **動作**：イベント発生時の動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや時間およびイベントモードで設定されていたら、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビーブを選択することができます
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1～5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

- コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。
- 映像解析装置の映像分析の種類からラインクロス検出機能を設定した場合、**無視時間使用**が表示されません。
- PTZ AIトラッキング機能は、AI PTZカメラの場合にのみ表示されます。
- IDLAチャンネルはタイムラプスまたはプリイベント録画スケジュールを事前に設定する必要があります。設定しない場合、イベントログを検索したときに映像が表示されないことがあります。


## IDLA\_顔検出

番号	CAM	エリア	設定	動作
01	CAM1	0	2秒	CF
02	CAM2			CF
03	CAM3	0	2秒	CF
04	CAM4			CF
05				CF
06				CF
07				CF
08				CF
09				CF
10				CF
11				CF
12				CF
13				CF
14				CF
15				CF
16				CF

このイベントはタイムラプスまたはPTZ AI イベント 録画スケジュールが必要です。  
もしもこの項目にイベントの機能は設定されていない場合があります。

適用 決定 キャンセル

- **番号**：顔検出機能を設定するカメラを選択/解除できます。顔検出機能に対応するカメラまたは映像解析装置で顔検出を設定したカメラの場合は活性化されます。
- **CAM**：カメラチャンネルが表示されます。映像解析装置の映像分析の種類で顔検出を設定した場合、カメラチャンネル番号の横に設定された映像解析装置のタイトルと一緒に表示されます。
- **エリア**：顔検出を行うエリアを多角形で設定します。

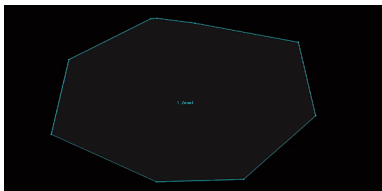

領域設定画面でマウスで希望するエリアを設定できます。設定されたエリアが透明色で表示されます。設定されたエリアの頂点を移動してエリアの変更ができます。エリア設定画面からマウスの右クリックでエリア設定メニューを呼び出すことができます。




- **エリア名**：設定を変更したいエリアを選択します。特定エリアを選択する場合、左にチェックを入れます。
- **解除**：選択されたエリアを解除します。

- **タイトル編集**：設定されたエリアの名前を変更します。
- **追加**：エリアを追加します。
- **削除**：選択されたエリアを削除します。
- **モード**：カメラで対応しているモードが表示されます。
- **プリセット**：AI PTZカメラのプリセットを選択します。
- **すべて削除**：選択したすべてのエリアを削除します。
- **保存**：変更されたエリア設定を保存し、エリア設定メニューから出ます。
- **キャンセル**：変更されたエリア設定を保存せず、エリア設定メニューから出ます。

モードとプリセットは、AI PTZカメラのみ対応しています。

- **設定**：イベント発生時にイベントを無視する条件はPTZ AIトラッキング 機能を設定します。

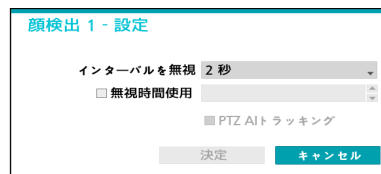

- **インターバルを無視**：イベントが感知された時間以降、一定の時間内に感知された顔検出イベントについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行いません。1秒～5秒または「しない」を選択することができます。インターバルを無視は、イベント検知運動録画に何ら影響を及ぼしません。
- **無視時間使用**：設定した時間には顔検出感知機能が作動しません
- **PTZ AIトラッキング**：PTZ AIトラッキング機能を使用します。
- **動作**：イベント発生時の動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、運動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや時間およびイベントモードで設定されていたら、設定されたカメラに対して運動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とピープを選択することができます
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1～5、FTP、警告ウィンドウを設定するこ

とができます。

- **PTZ** : イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
- **イベントモニタリング** : イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

## 追加イベント

カメラ、システムまたは他の装置で発生するイベントリストです。



## 追加イベント\_アラーム入力

イベント	番号	ソース	タイトル	タイプ	条件	動作
システムイベント	1		AI 1	NC		
	2		AI 2	NC		
カメラシステム	3		AI 3	NC		
	4		AI 4	NC		
ビデオ分析	5		AI 5	NC		
	6		AI 6	NC		
IDA	7		AI 7	NC		
追加イベント	8		AI 8	NC		
	9		AI 9	NC		
アラーム入力	10		AI 10	NC		
	11		AI 11	NC		
テキストイン	12		AI 12	NC		
	13		AI 13	NC		
設定	14		AI 14	NC		
	15		AI 15	NC		
録画録画装置	16		AI 16	NC		
	17	ローカル 1	NVR AI 1	NC		
	18	ローカル 2	NVR AI 2	NC		
	19	ローカル 3	NVR AI 3	NC		

- **番号** : アラーム入力を選択/解除できます。
  - 本設定はローカルアラーム入力とネットワークカメラのアラーム入力を全て含めます。1~32番はネットワークカメラのアラーム入力、33~36番はローカルアラーム入力チャンネルです。
- **ソース** : アラーム入力イベントを使用する装置を設定することができます。

- **チャンネル** : 設定したソースのチャンネルを設定します。
- **サブチャンネル** : 設定したソースのチャンネルを設定します。
- **タイトル** : キーボード入力ウィンドウからタイトルを入力することができます。

- 仮想キーボードから英数字、記号、ひらがな、カタカナで31文字まで入力できます。  
 遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で31文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。  
 遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

- **タイプ** : アラームの種類を変更することができます。
- **アラーム入力 - 条件** : 特定イベントが発生すると、そのイベントの発生状況によって動作するかどうかを決定する条件を設定することができます。

- **参照専用**: 当該イベントが参照の対象になるように設定します。
- **イベント**: 参照するイベントを設定します。
- **チャンネル**: 参照するチャンネルを設定します。
- **動作**: アラーム入力を感じたときの動作を設定することができます。
  - **録画**: イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
  - **アラーム出力**: イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビープを選択することができます。
  - **通知**: イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ**: イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**: イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

- ☑ ● コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。
- **緊急録画**を選択して連動するアラーム入力チャンネルを選択することができます。該当するアラーム入力が発生した場合緊急録画が開始し、アラーム入力が解除されると緊急録画も終了されます。

## 追加イベント\_テキストイン

番号	設定	タイトル	動作
1		Text-In 1	
2		Text-In 2	
3		Text-In 3	
4		Text-In 4	
5		Text-In 5	
6		Text-In 6	
7		Text-In 7	
8		Text-In 8	
9		Text-In 9	
10		Text-In 10	
11		Text-In 11	
12		Text-In 12	
13		Text-In 13	
14		Text-In 14	
15		Text-In 15	
16		Text-In 16	

- **設定**: 選択した番号のテキストインデバイスを設定することができます。

- ☑ ● ポート設定を除いたほかの設定を、全てのテキストインデバイスに対して一度に行うことができます。
- 複数のチャンネルから大量のテキストインが入ってくると、システムの性能に影響を及ぼす可能性があります。
- **ソース**: テキストインイベントを使用する接続装置を設定することができます。
- **ポート**: コネクタブから追加したリモートコントロール接続装置のポートを表示します。
- **製品**: ポート設定の下の部分が、そのテキストインデバイスに合うように設定ウィンドウが変更されて表示されます。現時の設定ウィンドウの内容は汎用テキストに関する設定内容です。
- **開始文字列**: 開始文字列を設定すると、これに該当する文字列が入力される時、1つのトランザクションが開始したと認識します。開始文字列を任意の文字をもって開始として指定することもできます。この場合、どんな文字が入力されても1つのトランザクションが始まったと認識します。

- **終了文字列** : 終了文字列を設定すると、これに該当する文字列が入力される時、1つのトランザクションが終了したと認識します。終了文字列の隣に**0ライン追加**を選択し、1~10間の値に設定することができます。終了文字列に文字列が入力されたあと、ここで設定した追加ラインだけ入力されると1つのトランザクションが終わったと認識します。
- **改行文字列** : ラインの終わりを決定する文字列を入力することができます。コントロール文字は $\uparrow$ を押して $\wedge$ に続く文字を選択すると入力することができます。例えば、Carriage Returnは $\wedge M$ であり、Line Feed(New Line)は $\wedge J$ になります。
- **無視文字列** : トランザクションを記録するとき除外される文字列を設定することができます。
- **大小文字区分** : 開始文字列、終了文字列、改行文字列、無視文字列で設定した文字列が大小文字を区分するか否かを選択することができます。

コントロール文字の場合は、**大小文字の区分**は影響しません。

- **タイムアウト** : **タイムアウト**期間を設定すると、最後の文字列が入力されたあとに設定されたタイムアウト期間に新しい文字列が入力されなかった場合、1つのトランザクションが終わったと認識します。5秒~15分まで設定できます。

• USB-シリアルポートを使用する場合、システム駆動中、USBケーブルを取り外すとテキストイン機能が誤作動することがあります。

- **タイトル** : テキストインデバイスのタイトルを決めることができます。

仮想キーボードから英数字、記号、ひらがな、カタカナで31文字まで入力できます。  
遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で31文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。  
遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

- **動作** : テキストインが発生したときの動作を設定することができます。

- **録画** : イベント発生時、運動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して運動録画が行われます。
- **アラーム出力** : イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビーブを選択することができます。
- **通知** : イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
- **PTZ** : イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
- **イベントモニタリング** : イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。



## 映像解析装置

VAボックス(映像解析装置)で発生するイベントリストです。



## 映像解析装置\_定員超過

人を検出してIn/Outをカウントして関連のあるVA Boxチャンネルのカウントをリアルタイムで合算して決められた条件を超過するとイベントが発生します。



- **設定**：定員超過イベントを設定することができます。



- **最大人数**：エリア内に人が設定した人数を超過するとイベントが発生します。

- ☑ 定員超過機能を使用するには、当該チャンネルにVAボックス（映像解析装置）のピープルカウント設定と共にメインに指定する必要があります。

● **動作:** 定員超過イベント発生時の動作を設定することができます。


- **録画:** イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
- **アラーム出力:** イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とピープを選択することができます。
- **通知:** イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
- **PTZ:** イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
- **イベントモニタリング:** イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

## 映像解析装置\_ソーシャルディスタンス

検出した人の間の距離を推定して当該距離が設定された間隔より少ない場合にイベントが発生します。



● **設定:** 人の間の許容間隔を設定することができます。

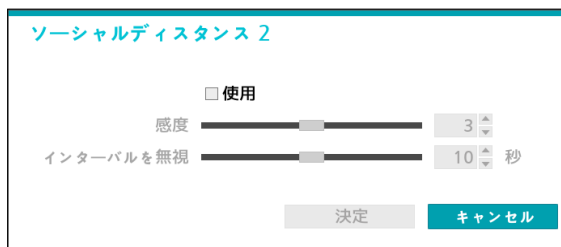


- **感度:** 人の間の距離の段階的な相対値で人の間の間隔が同じである場合、感度の値が大きくなるほどイベントに検出される確率が高くなります。
- **無視期間:** 当該イベントが検出された期間以降、一定の時間内に検出されたソーシャルディスタンスイベントについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行いません。

ソーシャルディスタンス機能を使用するには、当該チャンネルに当該機能を設定する必要があります。


- **動作:** ソーシャルディスタンスイベント発生時の動作を設定することができます。
  - **録画:** イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
  - **アラーム出力:** イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビーブを選択することができます。
  - **通知:** イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ:** イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング:** イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

## 映像解析装置\_マスク検出

選択したカメラで顔を検出し、顔のマスク着用ルール設定によってイベントが発生します。

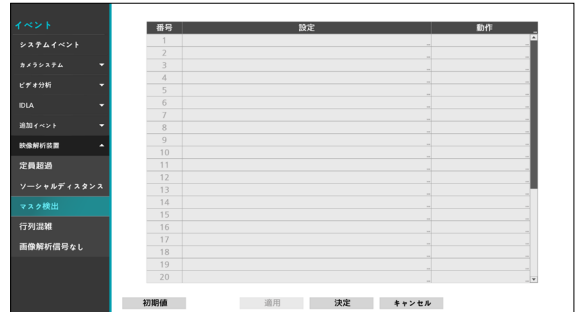

- **設定:** 人の顔のマスク着用ルールを確認して違反事項が発生すると、イベントが発生するように設定する。

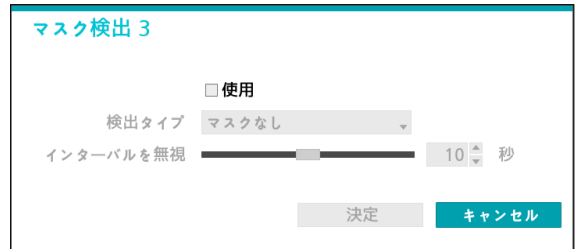

- **検出タイプ:** マスク/マスクなしルールを設定することができます。
- **無視期間:** 当該イベントが検出された期間以降、一定の時間内に検出された該当イベントについてはイベントログおよび遠隔地通知機能を行いません。

マスク検出機能を使用するには、当該チャンネルに当該機能を設定する必要があります。

● **動作:** マスク検出イベント発生時の動作を設定することができます。

- **録画:** イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
- **アラーム出力:** イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビーブを選択することができます。
- **通知:** イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
- **PTZ:** イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
- **イベントモニタリング:** イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

## 映像解析装置\_行列混雑

選択したエリアの待機列の混雑度を検出し、混雑度が高い場合、イベントが発生して待機列を管理することができます。



● **設定:** 選択エリア内の待機列の人数を検出し、設定した人数によって混雑レベルを把握することができます。



- **混雑度(中) 超過:** 中間の混雑度の基準を設定します。設定された値の超過を基準として分析された情報をリモートクライアントプログラムで確認することができます。
- **混雑度(高) 超過:** 高い混雑度の基準を設定します。設定された値の超過を基準として分析された情報をリモートクライアントプログラムで確認することができます。

混雑度(高) に達した場合にのみイベントが発生します。

● **動作:** 行列混雑イベント発生時の動作を設定することができます。

- **録画:** イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
- **アラーム出力:** イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビーブを選択することができます。

- **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
- **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
- **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。

## 映像解析装置\_画像解析信号なし

映像解析装置が正常に動作できない場合、イベントが発生します。

番号	活性化時間	動作
1	20秒	△
2	20秒	△
3	20秒	△
4	20秒	△
5	20秒	△
6	20秒	△
7	20秒	△
8	20秒	△
9	20秒	△
10	20秒	△
11	20秒	△
12	20秒	△
13	20秒	△
14	20秒	△
15	20秒	△
16	20秒	△
17	20秒	△
18	20秒	△
19	20秒	△
20	20秒	△

- **活性化時間**：画像解析信号なしをイベントと見なすための画像解析信号なしの継続時間を設定します。映像信号なしが感知されたあと設定された時間が続かない場合、これをイベントとして見なしません。
- **動作**：映像信号なしイベント発生時の動作を設定することができます。
  - **録画**：イベント発生時、連動録画を行うカメラを選択することができます。スケジュールがイベントや指定指定時間およびイベントモードで設定されている場合、設定されたカメラに対して連動録画が行われます。
  - **アラーム出力**：イベント発生時に行われるアラーム出力チャンネル(NVR、カメラ各々)とビーブを選択することができます。
  - **通知**：イベント発生時に起動される通知機能として、メールやLAN1~5、FTP、警告ウィンドウを設定することができます。
  - **PTZ**：イベント発生時、PTZカメラを特定のプリセットに移動させることができます。
  - **イベントモニタリング**：イベント発生時、監視するカメラを選択できます。

コールバック機能を使用するためには、遠隔プログラムにNVRが登録されている必要があります。

## 装置の設定


設定メニューの使い方は[メニューの使い方 \(33ページ\)](#)を参照ください。

## アラーム出力

アラーム出力を設定するためのイベントリストです。



## アラーム出力\_設定

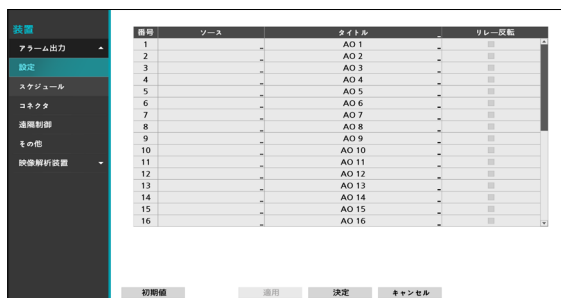

- **ソース**：アラーム入力イベントを使用する装置を設定することができます。

**ソース**

ソース

チャンネル

サブチャンネル

- **チャンネル**：設定したソースのチャンネルを設定します。
- **サブチャンネル**：設定したソースのサブチャンネルを設定します。
- **タイトル**：アラーム入力イベントの**タイトル**を設定することができます。



仮想キーボードから英数字、記号、ひらがな、カタカナで31文字まで入力できます。

遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で31文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。

遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

- **リレー反転**：ソースで設定した装置のアラーム出力タイプを反転させることができます。

## アラーム出力スケジュール



スケジュールリストの左下にある+を選択し、スケジュールを追加することができます。

スケジュールは曜日別に選択することができます。

アイコンを選択してスケジュールを削除することができます。

- **出力時間**：アラーム出力時間として、5秒から15分まで設定することができます。
- **曜日**：曜日別に選択することができます。
- **範囲**：スケジュールする時間帯を変更することができます。
- **モード**：イベント、オン、オフを選択することができます。


<b>イベント</b>	イベントに連動しアラーム出力が発生します。
<b>オン</b>	アラーム出力が常にオンになります。
<b>オフ</b>	アラーム出力が常にオフになります。

- **チャンネル**：アラーム出力に使用するポートおよびビープ出力を設定することができます。

## コネクタ



接続ポートリストの左下にある+を選択して接続装置を追加することができます。

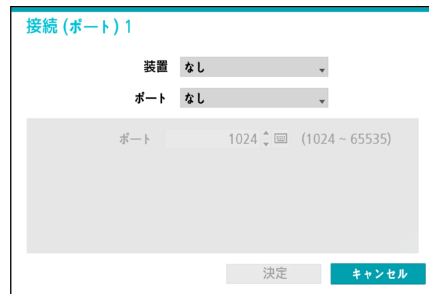

- **装置**：NVRで対応する接続装置を選択することができます。
- **ポート**：選択したデバイスで対応するポートを選択することができます。ポートに応じてポートの速度、データ、停止、パリティ値あるいはLANポートを設定できます。

同じLANポートを使用している場合は、ポート番号が重複しているため他のデバイスは使用できないという警告ウィンドウが表示されます。

## アラーム出力\_遠隔制御



- **ポート**: コネクタタブから追加したりリモートコントロール接続装置のポートを表示します。
- **遠隔制御製品**: 遠隔制御製品の中から希望する製品を選択することができます。

## アラーム出力\_その他



装置のメニューで“その他”を選択して下さい。

- UPSと電波時計を別に設定することができます。
- **ポート**: コネクタタブから追加したりリモートコントロール接続装置のポートを表示します。

電波時計と本NVRが正常に接続されていると30分単位で電波時計の時刻に本NVRの時刻が同期されます。電波時計との接続及び設定方法は電波時計の説明書を参照してください。

## 映像解析装置

カメラに登録された映像を分析してIDIS CenterなどのClientプログラムでリアルタイムに分析結果を確認することができます。



- ✓ 画像解析装置は、H.264/H.265を使用するカメラの画像のみ解析することができます。

## 映像解析装置\_登録

遠隔地からNVRに画像解析装置を登録することができます。

番号	タイトル	MACアドレス	アドレス	型番
1	VA BOX1	00:03:22:61:8C:57	169.254.254.77	DV-1304-A
2	VA BOX2	00:03:22:61:8C:57	169.254.254.77	DV-1304-A
3	VA BOX3	00:03:22:61:8C:57	169.254.254.77	DV-1304-A
4	VA BOX4	00:03:22:61:8C:57	169.254.254.77	DV-1304-A
5	VA BOX5			
6	VA BOX6			
7	VA BOX7			
8	VA BOX8			
9	VA BOX9			
10	VA BOX10			
11	VA BOX11			
12	VA BOX12			
13	VA BOX13			
14	VA BOX14			
15	VA BOX15			
16	VA BOX16			
17	VA BOX17			
18	VA BOX18			
19	VA BOX19			

- **タイトル** :映像解析装置のタイトルを編集することができます。
- **MACアドレス** : NVRに登録されている映像解析装置のMACアドレスが表示されます。
- **アドレス** : NVRに登録されている映像解析装置のIPアドレスが表示されます。
- **型番** :映像解析装置のモデル名が表示されます。
- **スキャン** : スキャンを選択し、NVRに接続されているデバイスを検索して登録することができます。

## デバイススキャン

映像解析装置登録-スキャンでデバイスを検索することができます。

番号	MACアドレス	アドレス	型番	登録済みデバイスのMACアドレス	状態
番1	00:03:22:61:8C:57	169.254.254.77	DV-1304-A(1)		登録
番2	00:03:22:61:8C:57	169.254.254.77	DV-1304-A(2)		登録
番3	00:03:22:61:8C:57	169.254.254.77	DV-1304-A(3)		登録
番4	00:03:22:61:8C:57	169.254.254.77	DV-1304-A(4)		登録
番					
番					
番					

- **番号** : 検索された映像解析装置の番号を選択した後、映像解析装置を追加をクリックすると、映像解析装置を登録することができます。
- **MACアドレス** : 登録済み映像解析装置のMACアドレスが表示されます。
- **アドレス** : 検索された映像解析装置のIPアドレスが表示されます。
- **型番** :映像解析装置のモデル名が表示されます。
- **登録済みデバイスのMACアドレス** : 画像解析装置が登録されているNVRのMACアドレスが表示されます。
- **状態** : NVRに登録されている映像解析装置は登録に、登録されていない映像解析装置は未登録に表示されます。

## 映像解析装置\_設定

映像解析装置の全般的な設定を行うことができます。

番号	タイトル	型番	カメラ	映像解析の種類	設定	リセット
1	VA BOX1	DV-1304-A	1. CAM1	検入検出		リセット
2	VA BOX2	DV-1304-A	1. CAM1	検出		
3	VA BOX3	DV-1304-A	3. CAM3	滞留検出		
4	VA BOX4	DV-1304-A	3. CAM3	ラインクロス検出		
5	VA BOX5	なし	なし	なし		
6	VA BOX6	なし	なし	なし		
7	VA BOX7	なし	なし	なし		
8	VA BOX8	なし	なし	なし		
9	VA BOX9	なし	なし	なし		
10	VA BOX10	なし	なし	なし		
11	VA BOX11	なし	なし	なし		
12	VA BOX12	なし	なし	なし		
13	VA BOX13	なし	なし	なし		
14	VA BOX14	なし	なし	なし		
15	VA BOX15	なし	なし	なし		
16	VA BOX16	なし	なし	なし		
17	VA BOX17	なし	なし	なし		
18	VA BOX18	なし	なし	なし		
19	VA BOX19	なし	なし	なし		
20	VA BOX20	なし	なし	なし		

● **タイトル** :映像解析装置のタイトルが表示されます。

● **型番** :映像解析装置のモデル名が表示されます。

カメラのモデルによっては画像解析機能に対応できないことがあります。

● **カメラ** :画像を解析するカメラを選択します。画像解析装置1チャンネルあたり1台のカメラを設定することができます。

● **設定** :映像解析の種類によって設定項目の表示が異なります。設定項目は、各映像解析の種類の設定項目を確認してください。

● **リセット** :ポートまたは映像解析装置をリセットします。

- **PoE リセット** : Video In/PoE端子に接続したり、オプションで提供されるDirectIP PoE Switchを使用する場合、PoE Switchポートを制御することができます。**PoE リセット**ボタンを選択すると、映像解析装置を再起動することができます。

- **ソフトリセット** :映像解析装置を再起動することができます。

映像解析の結果は、IDIS CenterなどのClientプログラムを通じてのみ確認することができます。

### ● 映像解析の種類


- **DV-1304** :ピープルカウント、ヒートマップ、ソーシャルディスタンス、マスク検出、行列検出のうちひとつを選択することができます。

- **DV-1304-A** :物体検出、侵入検出、滞留検出、ラインクロス検出、顔検出のうちひとつを選択することができます。

### <映像解析の種類>

#### ピープルカウント

映像の設定エリア内で指定された境界線を通して人数を計算します。

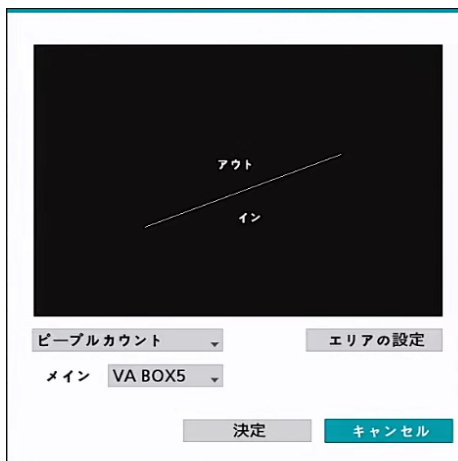

エリアの設定画面からマウスの右クリックでピープルカウントメニューを呼び出すことができます。

- **メイン** :取得した流動人数の数値を選択したチャンネルに送って合算することができます。メインに指定されたチャンネルは、定員超過イベントを使用することができます。


- **境界線** :画像に仮想境界線を設定して流動人数を計算することができます。

設定された境界線の位置によって人数の計算が正しくない場合があります。

- **保存** :設定を保存して設定画面を閉じます。

- **キャンセル** :変更された内容を保存せずに設定画面を閉じます。


- **設定**：ピープルカウントの環境設定を行うことができます。この設定を行うには、映像解析の種類からピープルカウントを選択した後、設定を選択してください。

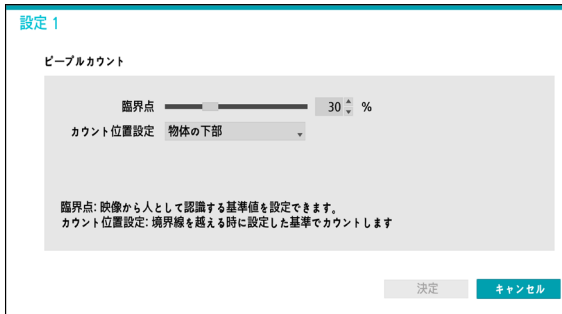

- **臨界点**：映像で人として認識される基準値を設定することができます。
- **カウント位置設定**：境界線を超える時に設定した基準でカウントします。

## ヒートマップ


画像の設定エリア内の動きの頻度を解析することができます。マウスの左ボタンをクリックしてエリアを描くことができます。すでに描かれたエリアを修正する場合、頂点をドラッグ&ドロップするかマウスの左ボタンをクリックするとエリアを再設定することができます。

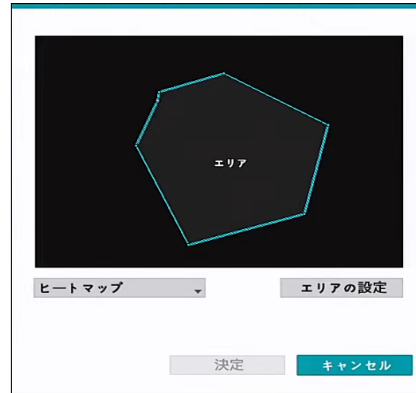

- エリア設定の際、線と線は交差することができません。

エリアの設定画面からマウスの右クリックでヒートマップメニューを呼び出すことができます。

- **元に戻す**：すでに描かれたエリアを一度キャンセルします。
- **保存**：設定を保存して設定画面を閉じます。
- **キャンセル**：変更された内容を保存せずに設定画面を閉じます。
- **設定**：ヒートマップの環境設定を行うことができます。この設定を行うには、映像分析の種類からヒートマップを選択した後、設定を選択してください。

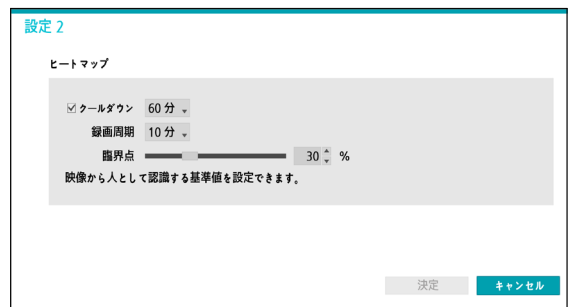


- **クールダウン**：クールダウン以前の時間まで録画したヒートマップ情報が画面に表示されます。
- **記録時間**：ヒートマップデータが保存される録画周期を設定します。

- **臨界点**：映像で人として認識される基準値を設定することができます。

### ソーシャルディスタンス


映像の設定エリア内の検出された人の間の距離を推定・分析して当該距離が設定された間隔より少ない場合に違反イベントが発生します。すでに描かれたエリアを修正する場合、頂点をドラッグ&ドロップするかマウスの左ボタンをクリックするとエリアを再設定することができます。

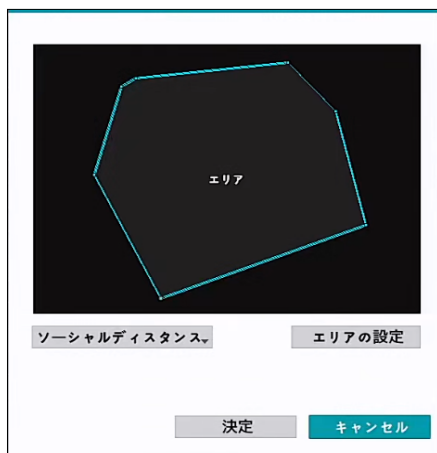

- エリア設定の際、線と線は交差することができません。

エリアの設定画面でマウスの右ボタンをクリックしソーシャルディスタンスメニューを呼び出すことができます。


- **元に戻す**：すでに描かれたエリアを一度キャンセルします。
- **保存**：設定を保存して設定画面を閉じます。
- **キャンセル**：変更された内容を保存せずに設定画面を閉じます。
- **設定**：ソーシャルディスタンスの環境設定を行うことができます。この設定を行うには、映像解析の種類からソーシャルディスタンスを選択した後、設定を選択してください。

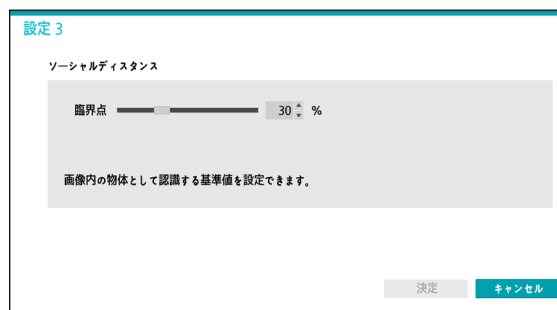

- **臨界点**：映像で人として認識される基準値を設定することができます。

### マスク検出

選択したカメラで顔を検出し、顔のマスク着用ルール設定によってイベントが発生します。すでに描かれたエリアを修正する場合、頂点をドラッグ&ドロップするかマウスの左ボタンをクリックするとエリアを再設定することができます。

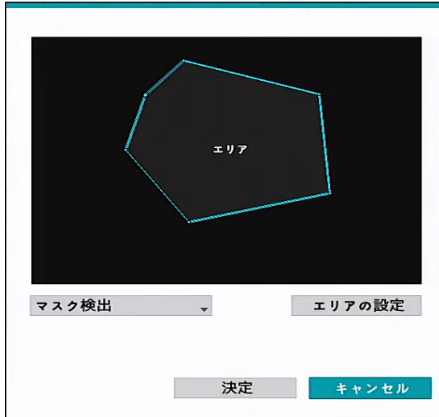


エリア設定の際、線と線は交差することができません。

エリアの設定画面でマウスの右ボタンをクリックしマスク検出メニューを呼び出すことができます。

- **元に戻す**：すでに描かれたエリアを一度キャンセルします。
- **保存**：設定を保存して設定画面を閉じます。
- **キャンセル**：変更された内容を保存せずに設定画面を閉じます。

- **設定**：マスク検出の環境設定を行うことができます。この設定を行うには、映像解析の種類からマスク検出を選択した後、設定を選択してください。

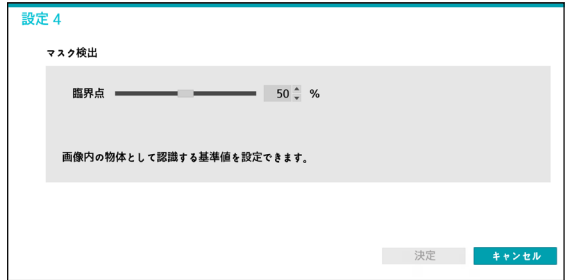


- **臨界点**：画像で人として認識される基準値を設定することができます。

### 行列検出

映像の設定エリア内の待機列を検出して人数によって混雑度を把握します。

マウスの左ボタンをクリックしてエリアを描くことができます。すでに描かれたエリアを修正する場合、頂点をドラッグ&ドロップするかマウスの左ボタンをクリックするとエリアを再設定することができます。

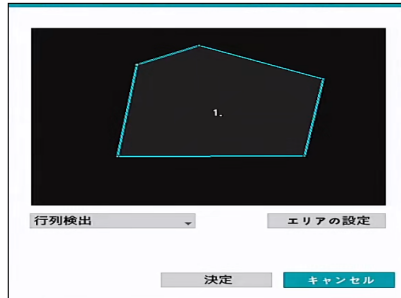


エリア設定の際、線と線は交差することができません。

エリア設定画面からマウスの右クリックで行列検出メニューを呼び出すことができます。

- **解除**：当該エリアを削除します。
- **元に戻す**：すでに描かれたエリアを一度キャンセルします。
- **タイトル編集**：当該領域に名前を設定します。
- **保存**：設定を保存して設定画面を閉じます。
- **キャンセル**：変更された内容を保存せずに設定画面を閉じます。

- **設定**：行列検出の環境設定を行うことができます。この設定を行うには、映像解析の種類から**行列検出**を選択した後、設定を選択してください。

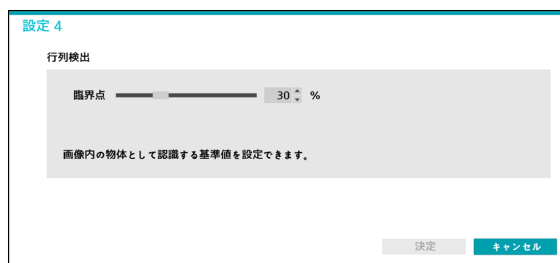


- **臨界点**：映像で人として認識される基準値を設定することができます。

### 物体検出


映像の設定エリア内で物体（人、車両）を検出します。

すでに描かれたエリアを修正する場合、頂点をドラッグ&ドロップするかマウスの左ボタンをクリックするとエリアを再設定することができます。

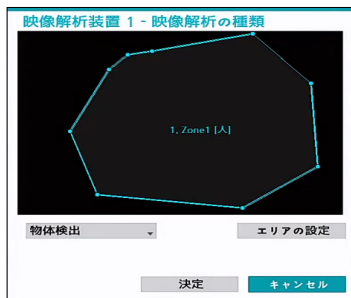

エリアの設定画面でマウスの右ボタンをクリックし物体検出メニューを呼び出すことができます。


- **設定**：物体検出の環境設定を行うことができます。この設定を行うには、映像解析の種類から**物体検出**を選択した後、設定を選択してください。

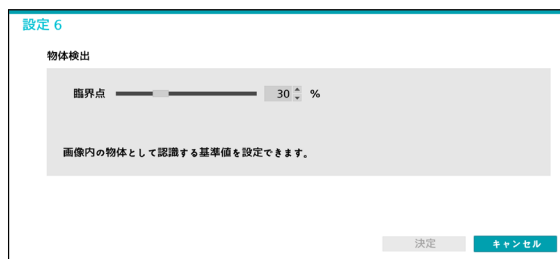

- **臨界点**：画像でオブジェクトとして認識される基準値を設定することができます。


### 侵入検出

侵入検出方向オプション（内側、外側、内側/外側）通りに定義されたエリア内へ入ってきたり、外へ出る物体（人、車両）を検出します。すでに描かれたエリアを修正する場合、頂点をドラッグ&ドロップするかマウスの左ボタンをクリックするとエリアを再設定することができます。

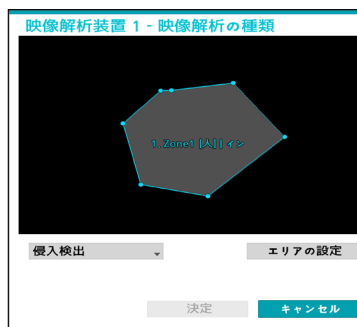

エリアの設定画面でマウスの右ボタンをクリックし侵入検出メニューを呼び出すことができます。


- **設定**：侵入検出の環境設定を行うことができます。この設定を行うには、映像解析の種類から**侵入検出**を選択した後、設定を選択してください。

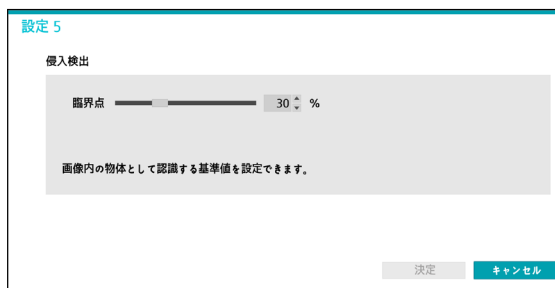

- **臨界点**：画像でオブジェクトとして認識される基準値を設定することができます。


**滞留検出**

映像の設定エリア内で設定時間を超えて留まる対象（人、車両）を検出します。すでに描かれたエリアを修正する場合、頂点をドラッグ&ドロップするかマウスの左ボタンをクリックするとエリアを再設定することができます。

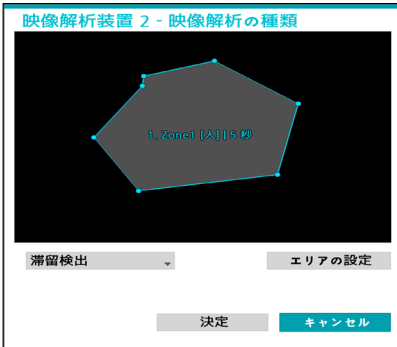

エリアの設定画面でマウスの右ボタンをクリックし滞留検出メニューを呼び出すことができます。


- **設定：** 滞留検出の環境設定を行うことができます。この設定を行うには、映像解析の種類から滞留検出を選択した後、設定を選択してください。

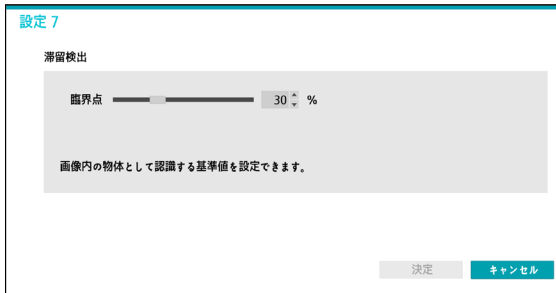

- **臨界点：** 画像でオブジェクトとして認識される基準値を設定することができます。


**ラインクロス検出**

設定ラインの方向オプション（内側、外側、内側/外側）通りに通り過ぎる対象（人、車両）を検出します。マウスの左ボタンをクリックするとラインを再設定することができます。

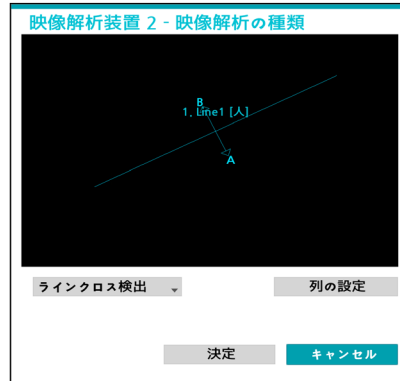

ライン設定画面でマウスの右ボタンをクリックしラインクロス検出メニューを呼び出すことができます。

- **設定：** ラインクロス検出の環境設定を行うことができます。この設定を行うには、映像解析の種類からラインクロス検出を選択した後、設定を選択してください。

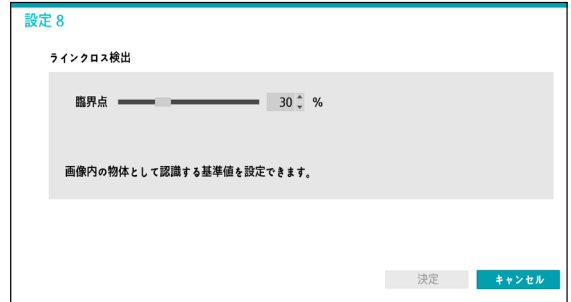


- **臨界点：** 画像でオブジェクトとして認識される基準値を設定することができます。

## 顔検出


映像の設定エリア内で人の顔を検出します。

すでに描かれたエリアを修正する場合、頂点をドラッグ&ドロップするかマウスの左ボタンをクリックするとエリアを再設定することができます。

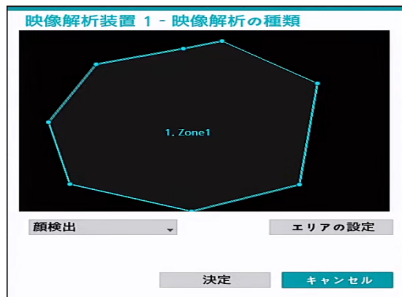

エリアの設定画面でマウスの右ボタンをクリックし顔検出メニューを呼び出すことができます。

- **設定**：顔検出の環境設定を行うことができます。この設定を行うには、映像解析の種類から顔検出を選択した後、設定を選択してください。

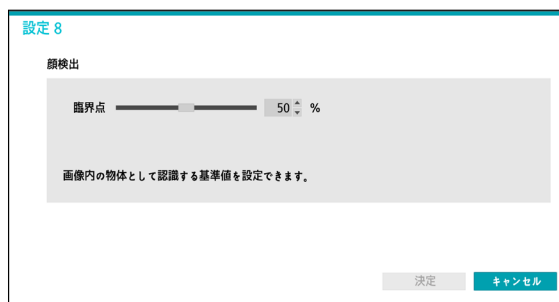

- **臨界点**：画像で顔として認識される基準値を設定することができます。

## 映像解析装置\_スケジュール

映像解析装置のスケジュール設定ができます。設定ウィンドウ左下の+ボタンを押すと、新しいスケジュールが追加されます。**曜日**を選択し、録画スケジュールを設定する**曜日**、または**全て**を選択することができます。**範囲**を選択し、時間の範囲を選択することができます。




- スケジュール削除の際、リアルタイム画像解析もともに中断されます。

## 映像解析装置\_メンテナンス

各映像解析装置の**ファームウェアアップグレード**を選択すると、USBメモリあるいはNetFSから選択することができます。NetFSを使用しない場合には、USBメモリだけを選択することができます。USBメモリを選択した後USB検索ウィンドウが表示されたら、USBに接続されている保存デバイスから該当するアップデートパッケージファイルを選択してください。

各々の映像解析装置のアップデートパッケージファイルを選択して適用ボタンを押すと、アップグレードできます。

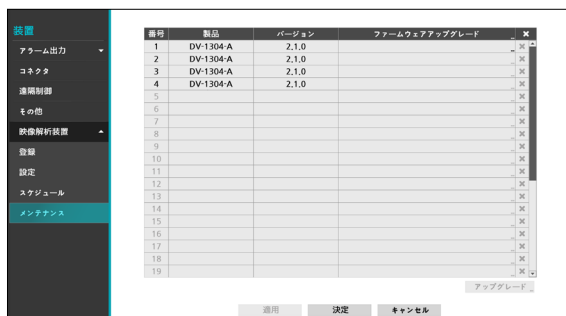

- アップグレードを失敗すると失敗メッセージが表示されます。失敗メッセージは**インストールマニュアル**を参照ください。
- アップグレードした後は、映像解析装置が再起動され自動的に再接続されます。

## ネットワーク設定

設定メニューの使い方は**メニューの使い方 (33ページ)**を参照ください。

### 一般



- 遠隔オーディオチャンネル**：選択したチャンネルのオーディオが遠隔プログラムに伝送されます。**クライアントで選択**を選択すると、遠隔プログラムで選択されたチャンネルのオーディオが伝送されます。



オーディオを伝送するときネットワーク環境によって途中で途切れることがあるため、音声との同期が合わないことがあります。

- データ伝送をすためのSSLを適用**：遠隔監視または遠隔録画のために伝送されるデータにSSL(Secure Sockets Layer)認証を利用したセキュリティ機能が適用されます。



- SSL機能を使用するとき、SSL機能に対応しない遠隔プログラムまたはネットワークキーボードでは本NVRに接続することができません。
- SSL設定を変更すると、これを適用するためにNVRへの接続が一時的に途切れます。
- 本製品には、Open SSL Toolkitに使用される目的でOpenSSL Projectで開発した内容が含まれています(<http://www.openssl.org/>)。

- **ネットワークバンド幅制限**：遠隔地に送信されるネットワークバンド幅を設定します。
  - **ビットレート**：バンド幅のサイズを設定できます。
  - **バースト**：バーストバイトまたはバッファバイトのサイズを設定できます。
  - **遅延時間**：遅延時間を設定できます。
  - **MTU**：最大伝送パケットサイズ(Maximum Transmission Unit)を設定できます。

**ネットワークバンド幅制限**を設定する場合、遠隔監視映像が途切れる場合があります。

- **DirectNDC**：DirectNDC (Direct Network Display Control)サービスをご使用になるためには、**DirectNDC使用**を選択してください。DirectNDCサービスとは、ネットワークを通じて遠隔地のPCやモバイルデバイスからNVRに接続して制御する機能を言います。
  - **ポート**：DirectNDCサーバーのポート番号を設定することができます。
  - **パスワード**：遠隔地からNVRに接続する際のパスワードを設定することができます。

DirectNDCサービスを利用して遠隔から接続できる人数は最大3人までです。

遠隔地からNVRを制御するときにキーボードを使用する場合、ショートカットキーの機能は下記の通りです。

Key	機能
←	リモコンの矢印ボタンを押すときと同様に、メニュー上で左方向に移動します。
→	リモコンの矢印ボタンを押すときと同様に、メニュー上でも右方向に移動します。
↑	リモコンの矢印ボタンを押すときと同様に、メニュー上でも上方向に移動します。
↓	リモコンの矢印ボタンを押すときと同様に、メニュー上でも下方向に移動します。
<b>Enter または Return</b>	リモコンの再生/一時停止ボタンを押すときと同様に、メニュー設定時に項目を選択したり、入力事項を登録したりするときに使用します。
<b>入力文字、Delete、Backspace、Space</b>	キーボードと同様な入力機能があります。
<b>Esc</b>	キーボードの入力と同様のEscape動作を行います。
<b>F1</b>	リモコンの緊急ボタンを押すときと同様に、緊急録画を行います。
<b>F2</b>	リモコンのアラームボタンを押すときと同様に、アラームが作動する間に内部ブザーを含めたNVRの出力をリセットします。
<b>F3</b>	リモコンのPTZボタンを押すときと同様に、PTZモードを開始します。

<b>F4 または PageUP/ PageDown</b>	リモコンのDISPLAYボタンを押すときと同様に、分割画面フォーマットを切り替えます。
<b>F5</b>	DirectNDC出力画面を更新して再表示します。
<b>F6</b>	リモコンのカレンダー検索ボタンを押すときと同様に、検索モードに切り替わります。
<b>F10 または ウィンドウズ</b>	リモコンのMENUボタンを押すときと同様に、画面にリアルタイム監視メニュー、または検索メニューを表示させます。
<b>Home</b>	バックアップを行います。

## ウェブガード



- **IDISウェブサービス使用** : IDISウェブガードを使用するためには、**IDISウェブサービス使用**を選択してください。ウェブガードポートにてIDISウェブへの接続に使用するポート番号を1024から65535の間の値で設定することができます。ポート番号はスクリーンキーボードでも入力することができます。IDISウェブに関する詳しい内容は**第4章 - IDIS Web (140ページ)**を参照ください。
- **HTTPヘッダ[サーバー]情報公開** : HTTPヘッダのサーバー情報を表示します。
- **SSL/TLS** :
  - 使用 : ウェブガード接続する場合、HTTPS方式で通信できるように設定することができます。
  - 弱い暗号化方式の使用 : 弱い暗号スイート使用可否を選択できます。

## WAN (IPアドレス)

IPアドレスの種類を**IPv4なし**、**IPv4手動**、**IPv4DHCP**、**IPv6なし**、**IPv6手動**、**IPv6自動**、**IPv6リンクローカル**から選択することができます。

### IPv4なし



種類をなしに選択して保存すると、IPv4を使用しないように設定されます。


### IPv4手動



- **タイプ**を手動に選択してください。
- ☑ ● **手動**を選択した場合、手動で設定することができます。**IPアドレス**、**サブネットマスク**、**ゲートウェイ**の各項目を選択したあと、リモコンの方向ボタンまたはスクリーンキーボードで数字を増減させて設定します。
- IDIS MobileアプリケーションにNVRを登録する場合、QRコードを使用するとNVR IPアドレスをより簡単に入力することができます。
- **DNSサーバー** : DNSサーバーのIPアドレスを入力します。IPアドレスはスクリーンキーボードでも入力することができます。
- **遠隔ポート** : 遠隔地プログラムで接続するために使用するポートです。ポート番号はスクリーンキーボー

ドでも入力することができます。ポート番号は1024～65535の間で設定することができます。

- **Pingテスト**：現在設定されてる値でWAN接続ができているかをテストします。

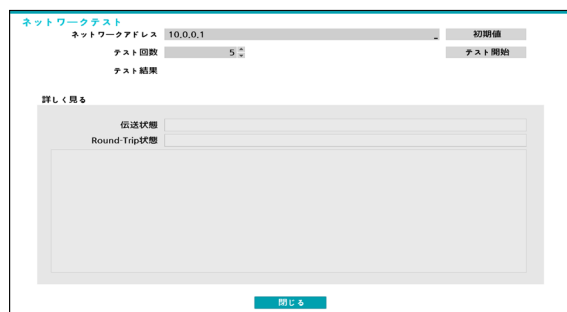

- 1 IPアドレスを入力してください。
- 2 Pingテストの回数を設定してください。
- 3 テスト**スタート**ボタンを押してテストを行ってください。テストの結果が表示されます。
- 4 **閉じる**を押して設定を終了してください。

- ✓ ポート変更はファイアウォールなどを使用する場合、ファイアウォールで許容されるポート番号を変更するときに使用します。
- ポートを変更すると、NVRへの遠隔接続が一時的に途切れます。

⚠ 遠隔プログラムの遠隔地点IP/ポート設定も同様に変更しなければ遠隔プログラムから接続できません。

- **UPnP使用**:UPnP (Universal Plug and Play、ユニバーサルプラグアンドプレイ) サービスを使用するためには、**UPnP使用**を選択します。UPnPサービスを利用してIPルーター(あるいはNAT)を使用するとき、そのデバイスからNVRへのポートフォワーディングを自動的に実行することができます。


- ✓ 本機能はプライベートIPアドレスで構成されたポートにアクセスするときに活用されます。
- UPnPサービスを使用するためには、使用するIPルーター(あるいはNAT)がUPnPポートフォワーディング機能に対応する必要があり、この機能が使用可能な状態になっていなければなりません。
- **UPnP使用**を選択すると、ポート番号は変更することができません。
- **状態**：UPnPサービスを利用してIPルーター(あるいはNAT)でNVRにフォワーディングされたポート番号が表示されます。

IPv4\_DHCP



DHCPを選択して適用を押すと、DHCPサーバーからIPアドレスなどのネットワーク情報を自動的に割り当てられます。ネットワーク情報が割り当てられると、IPアドレス項目にNVRの現在のIPアドレスが表示されます。

- DHCPを使用する場合、ネットワーク内にDHCPサーバーが必要です。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- DHCP設定を使用する場合、NVRのIPアドレスはNVRが起動されるたびに変更されることがあります。
- IDIS MobileアプリケーションにNVRを登録する場合、QRコードを使用するとNVR IPアドレスをより簡単に入力することができます。


 遠隔接続のとき、同時に接続できる回線には制限があります。詳細は、販売店までお問い合わせください。

IPv6\_なし



種類をなしに選択して保存すると、IPv6を使用しないように設定されます。

IPv6\_手動

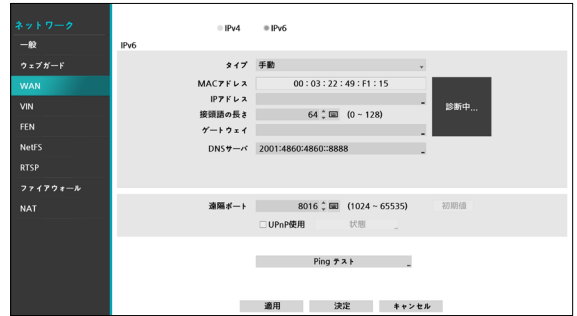

• タイプを手動に選択してください。

- 手動を選択した場合、手動で設定することができます。IPアドレス、ゲートウェイ、DNSサーバーの各項目を選択したあと、リモコンの方向ボタンまたはスクリーンキーボードで数字を増減させて設定します。
- IDIS MobileアプリケーションにNVRを登録する場合、QRコードを使用するとNVR IPアドレスをより簡単に入力することができます。

IPv6\_自動



種類を自動に選択して保存すると、自動的にIPを割り当てます。自動機能を解除すると、DNSサーバーを設定することができます。

## IPv6\_リンクローカル



- **タイプ**をリンクローカルに選択してください。リンクローカルアドレスは、同じリンクの隣接ノードと通信するときに使用されます。

## VIN

カメラがネットワークに接続されていながらも検索されない場合、本設定を使用します。本設定で、NVR後面パネルにあるVIDEO INポートに対するNVR側のネットワーク設定を変更することができます。



- 本設定を使用する前には、まずカメラのネットワーク設定を確認してください。
- 本設定がWAN設定と衝突を起こしてはなりません。



- **リンクローカルアドレス**：VIDEO INポートのデフォルト。



- **手動**：IPアドレスをはじめとし、ネットワーク設定を手動で行うことができます。
- **NAT(ROUTER/VPN/ETC)使用**：VIDEO INポートに設定したネットワークの外部にあるカメラを登録できるようになります。(本機能はネットワーク管理を行っている方を対象としています。)



- **DHCPクライアントモード**：DHCPサーバーからIPアドレスをはじめとするネットワーク設定が自動で割り当てられます。

- **NAT(ROUTER/VPN/ETC)使用**：VIDEO INポートに設定したネットワークの外部にあるカメラを登録できるようになります。(本機能はネットワーク管理を行っている方を対象としています。)



- **DHCPサーバー**：NVRをDHCPサーバーで動作します。同じネットワークにDHCPサーバーがあるか確認します。DHCPサーバーがない場合、本オプションを選択することができます。NVRがDHCPを利用し、VIDEO INポートに接続されているカメラのIPアドレスを自動で割り当てます。IPアドレス範囲は、**10.10.0.128 ~10.10.254.254** です。

- **サーバー 状態**：クライアントのMACアドレス、IP住所、満了期間を表示します。

- ☑ 同じネットワーク上に複数のNVRが存在する場合、その中の一台だけをDHCPサーバーとして設定することが出来ます。もし、複数のDHCPサーバーが作動すると、カメラに重複したIPが割り当てられることがあります。

## FEN

FENサービスは動的IPを使用するNVRを遠隔管理プログラムで接続するとき、動的IPやルーター設定などを気にすることなく簡単に接続できるようにする機能です。



- **FENを使用**：FENサービスを使用する場合はチェックしてください。
- **FEN名前**：FENサーバーに登録されるNVRの名前を入力したあとと検査して登録してください。FENサーバーに登録されるNVRの固有名です。

- ☑ デバイス名項目の確認ボタンをクリックし、入力されたデバイス名が使えるかどうかを確認しない場合 FEN設定を保存することができません。
- デバイス名を入力しなかったりFENサーバーにすでに登録されている名前を入力したりすると、エラーメッセージが表示されます。
- デバイス名に#、¥、%の記号が含まれている場合、ウェブビューアプログラムでNVRにアクセスする時にアクセスができないことがあります。
- IDIS MobileアプリケーションにNVRを登録する場合、QRコードを使用するとNVR IPアドレスをより簡単に入力することができます。
- 半角英数字で63文字まで入力できます。

- **FENサーバー**：FENサーバーのIPアドレスやドメイン名を入力することができます。

**ネットワーク-WAN**設定でDNSサーバーを設定した場合、**FENサーバー**項目にFENサーバーのIPアドレスの代わりにドメイン名を入力することができます。

- **ポート**：FENサーバーのポート番号を設定することができます。

IPルーター(あるいはNAT)を使用する場合、ポート設定などのネットワーク機能はIPルーター(あるいはNAT)の使い方に従います。

- **状態**：FENサーバーに登録したデバイスの状態を確認することができます。


設定を変更した後**適用**を選択すると、NVRのデバイス名がFENサーバーに登録されます。


FEN設定が正常に行われた場合、再びFEN設定画面に入るときに**ヘルプ**項目にFENサーバーのヘルプに関する情報が表示されます。

## NetFS

下記の機能を使用するためには、FTPサイトを登録する必要があります。

- FTPサイトにアップグレード/設定ファイルインポート(エクスポート)/ログエクスポート/自己診断エクスポートしたり、FTPサイトから直接ダウンロードすることができます。設定の仕方は下記の通りです。


：監視モードの  (設定) メニュー - システム - 一般 - アップグレード/インポート/エクスポート/システムログ - 自己診断エクスポート


：監視モードの  (設定) メニュー - システム - 自己診断エクスポート

- FTPサイトにクリップファイルをアップロードすることができます。設定の仕方は下記の通りです。

：検索モードの  (エクスポート) - A-Bバックアップまたはバックアップ

- イベント感知のFTPアップロード(システムイベントを除く)することができます。設定の仕方は下記の通りです。

：監視モードの  (設定) メニュー - 通知メニュー - FTPタブ - FTP設定

：監視モードの  (設定) メニュー - イベントメニュー - アクション - イベントアップロード (FTP) 設定

- FTPソリューションとしては、FileZillaまたはsmallFtpのご使用をお薦めします。
  - 本機能はFTPサイトのPASV(手動モード)のみ対応します。



NetFS機能を使用するためには、**NetFS使用**を選択してください。

設定ウィンドウの左下にある+アイコンを選択し、FTPサイトを追加することができます。(最大16個)

- **タイプ** : NetFSの種類を選択します。
- **タイトル** : スクリーンキーボードを利用してNetFSサイトの名前を入力することができます。

仮想キーボードから英数字、記号、ひらがな、カタカナで63文字まで入力できます。

遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で63文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。


遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

- **使用** : NetFS機能の用途を設定することができます。
  - **N/A** : NetFS機能を使用しません。
  - **ALL** : すべてのNetFS機能を使用します。
  - **アップグレード** : NetFSサイトにアップロードされたアップグレードファイルを使用します。
  - **設定** : NetFSサイトにアップロードされた設定ファイルをインポートしたり、エクスポートしたりします。
  - **システムログ** : NetFSサイトにシステムログを保存します。
  - **バックアップ** : NetFSサイトにビデオクリップを手動で保存したり、イベントが感知されたビデオクリップを自動で保存します。

- **サイト** : NetFSサイト情報を入力することができます。

- ネットワーク-NetFS設定画面でFTPサイトを削除すると、通知-FTP設定画面でも該当するFTPサイトが削除されます。
- FTPサイトの使用をALLまたはバックアップ以外の設定に変更する場合、FTP通知機能が無効となります。
- 各項目の右側の✕アイコンを押すと、NetFSサイトを削除することができます。

スクリーンキーボードを利用し、NetFSサイトの情報を入力します。情報を入力したあと、**テスト**ボタンをクリックすると、設定したNetFSサイトの情報が正しいかテストを行います。

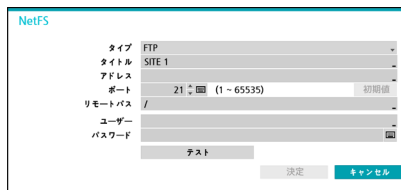

- **タイトル** : スクリーンキーボードを利用してNetFSサイトの名前を入力することができます。

仮想キーボードから英数字、記号、ひらがな、カタカナで16文字まで入力できます。

遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で16文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。

遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

- **アドレス** : スクリーンキーボードを利用し、NetFSのアドレスを入力します。
- **ポート** : NetFSサイトへ接続するためのポートを設定します。
- **リモートパス** : スクリーンキーボードを利用し、NetFSサイトのフォルダーの経路を入力します。
- **ユーザー、パスワード** : スクリーンキーボードを利用し、NetFSサイトへ接続するためのユーザーやパスワードを入力します。
- **テスト** : 情報を入力したあと、**テスト**ボタンをクリックすると、設定したNetFSサイトの情報が正しいかテストを行います。

## RTSP

RTSP(Real-Time Streaming Protocol)、リアルタイムストリーミングプロトコルサービスを使用して、リアルタイム監視ができる機能です。



- **RTSPポート** : RTSP サーバーのポート番号を設定することができます。
- **最大セッション数**: RTSPの最大セッション数を設定することができます。
- **RTSPポート** : RTP開始ポート及び最後のポート番号を設定することができます。



- 同時に多くのセッションが接続される場合、RTSPが誤作動する可能性があります。
- 最大セッション数は10個から16個まで設定することができます。




- RTSPサービスに対応するメディアプレーヤーを通じて遠隔地から NVRに接続してリアルタイム映像を監視することができます。接続の方法は次の通りです。
  - PCを通しての接続: メディアプレーヤー(VLCプレーヤー等)を実行した後rtsp://ID:パスワード@IPアドレス:RTSPポートナンバー/trackID=カメラのチャンネル番号を入力 (ex: rtsp://admin:@10.0.152.35:554/trackID=1)
- 一部のメディアプレーヤーではネットワークの状態により連続的な映像再生が円滑にいかない場合があります。
- RTSPサービスは、使用しているメディアプレーヤーの種類によってサポートできない場合があります。

## ファイアウォール

ユーザーが一定の規則を構成してMACアドレス、IPアドレスまたは受信(NVR)側のネットワークポートを許可または拒否する機能です。



ファイアウォール機能を使用するには、ファイアウォール使用を選択してください。設定ウィンドウの左下にある+アイコンを選択し、ユーザーが規則を構成することができます。

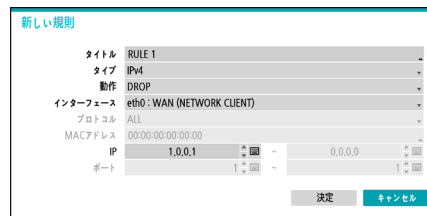

- **タイトル** : 規則の名前を決めることができます。
- **タイプ** : 規則に使用するMACアドレスおよびIPアドレスまたはネットワークポートを設定します。
- **動作** : 規則の動作を設定します。
  - **DROP** : 当該規則に従う場合、受信されたパケットをそのまま破棄します。
  - **REJECT** : 当該規則に従う場合受信されたパケットを破棄し、送信側で拒否されたというACKパケットを返送します。
  - **INVALID** : 無効な操作、動作の場合に表示します。ユーザーによる設定はできません。
  - **ACCEPT** : 当該の規則に基づいたパケットを許可します。


- **インターフェース**：ファイアウォール規則が効力を発揮するイーサネットインターフェース装置を指定することができます。WAN (ネットワーククライアント)またはVIN(ビデオイン)のイーサネット装置を意味します。
  - **MACアドレス**：規則の種類がMACの場合、送信元MACアドレスを入力します。
  - **IP**：規則の種類がIPv4またはIPv4(範囲)で選択された場合、使用される送信側のIPアドレスを入力します。
  - **ポート**：規則の種類がポートまたはポート(範囲)に選択した場合に使用される受信(NVR)側のネットワークのポート番号を入力します。

## NAT

WAN網のPC(WebSetup/IDIS Web/IDIS Center Program/RTSP)で内部のVIN網カメラに接続するためのポートフォワーディングをするのに使用されます。



NAT機能を使用するには、**NAT使用**を選択してください。設定ウィンドウの左下にある+アイコンを選択し、ユーザーが規則を構成することができます。

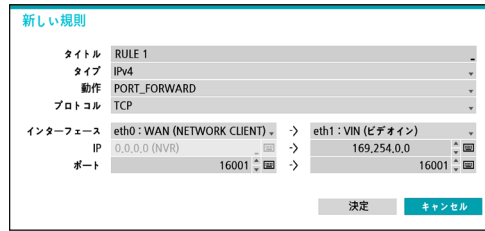


- **タイトル**：規則の名前を決めることができます。
  - 仮想キーボードから英数字、記号、ひらがな、カタカナで16文字まで入力できます。
    - 遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で16文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。
    - 遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。
- **タイプ**：規則に使用するIPの種類を設定します。
- **動作**：規則の動作を設定します。
  - **PORT\_FORWARD**：外部TCP/UDPポートと内部ポートを結合して接続を許可します。
- **プロトコル**：規則に使用するネットワークプロトコルを設定します。
- **インターフェース**：イーサネットのインターフェース装置を指定します。
- **IP**：規則を適用するIPアドレスを入力します。
- **ポート**：規則を適用するポート番号を入力します。
  - VINからWAN方向のインターフェース設定は行うことができません。詳しい説明は付録を参考にしてください。




## コールバック

遠隔地へのコールバック機能を設定することができます。

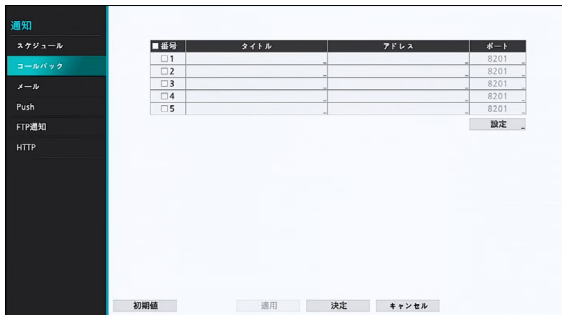

コールバックを受信するサーバーのIPアドレスを設定し、NVRが遠隔接続に失敗したとき、**リトライ**する回数を1回から10回まで選択することができます。

コールバックイベントをリトライするためのポリシーを設定します。設定ウィンドウの右下にある**設定...**ボタンを選択してコールバックリトライポリシーを設定することができます。

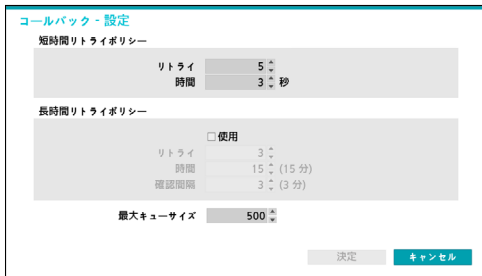




- **短時間リトライポリシー**：コールバックイベントをリトライするための短時間ポリシーを設定します。
  - リトライ：コールバックイベントをリトライする回数
  - 時間：コールバックイベントのリトライ待機の秒単位の時間
- **長時間リトライポリシー**：コールバックイベントをリトライするための長時間ポリシーを設定します。
  - 使用：長時間リトライポリシー機能を設定することができます。
  - リトライ：コールバックイベントをリトライする回数

- 時間：コールバックイベントのリトライ待機の分単位の時間
- 確認間隔：障害復旧を確認する分単位の時間

通信障害が頻繁に発生する無線(モバイル)/衛星通信環境ではなく一般の有線ネットワーク通信環境では、特別な理由がない限り長時間リトライポリシー(LTRP)を使用する必要はありません。

- **最大キューサイズ**：コールバックイベントを処理できる最大サイズを設定します。

詳細コールバックリトライポリシーの動作は、以下の図を参照してください。

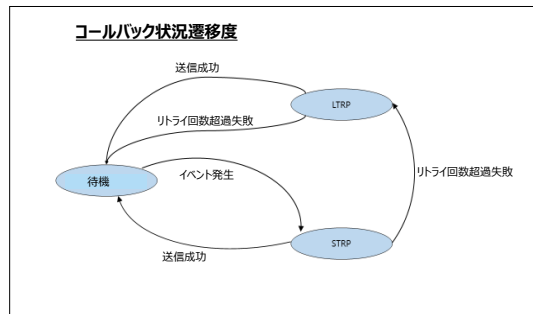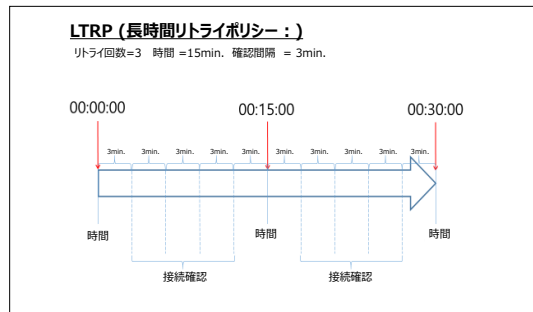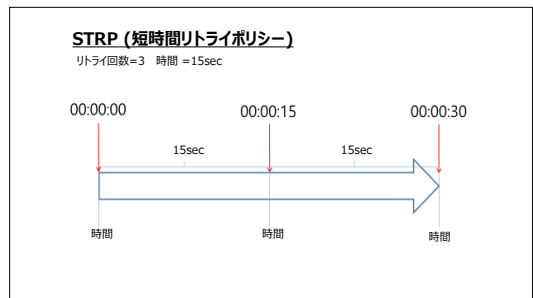

## メール

遠隔地へのメール機能を設定することができます。




- **グループ**：メール受信者グループを追加し、電子メールに添付するイメージファイルの形式について設定することができます。



グループを選択すると、キーボード入力ウィンドウが表示され、グループ名を指定することができます。添付ファイルから CBFを選択するとビデオクリップ形式の、MP4を選択するとMP4形式のイベント映像が当該グループへのメール送信の際に添付されます。

- メール通知機能は、ベストエフォート(Best-effort)サービスであり、保証(Guarantee)サービスではないため、外部(3rd-party)ソリューションおよびシステムと同期する時にご注意ください。
- メール通知機能は、SMTPプロトコルの特性上リアルタイムを保証しません。
- 短時間で複数の転送が発生すると、Eメール添付ファイルが送信されない場合があります。
- 半角英数字・記号で63文字まで、ひらがな、カタカナで21文字まで入力できます。遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で63文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

- **メール**：メールアカウントを追加することができます。

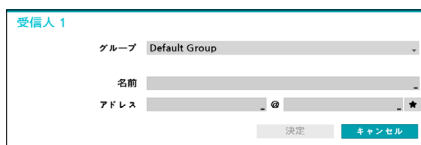

受け取る人が属している受信者グループを選択します。名前を選択して受信者の表示名を入力後、アドレス項目に受信者のメールアドレスおよびメールサーバーを設定します。★を選択すると登録されたメールサーバーリストから希望するメールサーバーを選択することができます。

- 受信者のメールアドレスは必ず@を含む、正しい電子メールのアドレスを入力しなければなりません。

設定されたメールアカウントの右側の✕アイコンを押すと、設定されたアカウントを削除することができます。

- 受信人の名前は半角英数字・記号で63文字まで、ひらがな、カタカナで21文字まで入力できます。遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で63文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

### SMTPを設定する

メールアカウント設定ウィンドウの右下の**SMTP設定**を選択し、SMTPサーバーを設定することができます。

- 1 SMTPサーバーの**タイプ**を選択してください。
- 2 **SMTPサーバー**のIPアドレスまたはドメインネーム、SMTPサーバーの**ポート**番号、**発信人**を設定してください。

SMTPサーバーのポート番号の初期値は**25**です。**テスト**を選択すると、現在設定されたアドレスにメールが送信されテストすることができます。サーバーが対応している接続方式に応じてSSL/TLSまたはSTARTTLSを選択して使用することができます。



- **ネットワーク-WAN**設定でDNSサーバーを設定した場合、**SMTPサーバー**項目にSMTPサーバーのIPアドレスの代わりにドメイン名を入力することができます。
- **発信人**には必ず@を含む、正しい電子メールのアドレスを入力しなければなりません。
- 発信人の名前は半角英数字・記号で63文字まで、ひらがな、カタカナで21文字まで入力できます。遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で63文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

SMTPサーバーにユーザー認証が必要な場合**使用**を選択し、ユーザー認証を使用するかどうかを選択したあと、**ユーザー名とパスワード**を設定します。

### 3 決定を押して設定を終了してください。



本製品には、Open SSL Toolkitに使用される目的で OpenSSL Projectで開発した内容が含まれています (<http://www.openssl.org/>)。

### 添付ファイル設定

- **エンコーディング(ファイル名)**: 添付ファイル名に対するエンコーディングをBASE64またはPLAIN-TEXTに設定できます。
- **優先**: メールおよびFTP添付ファイルに対するストリーム映像をメインストリームまたはサブストリームに設定できます。
- **MP4 クリップ**: メール送信時、設定した時間のイベント録画映像が添付されます。



カメラが発生させるイベントに関する映像だけが添付されます。

## Push

遠隔地へのプッシュ機能を設定することができます。




プッシュ機能の使用するには**Push**を選択してください。

プッシュ機能を設定すると、イベント発生時にモバイルで関連メッセージ受信ができます。

- NVRで発生したイベントをモバイル(Android, iOS)で受信することができます。NVRがモバイルに登録され、設定されている必要があります。

## FTP通知

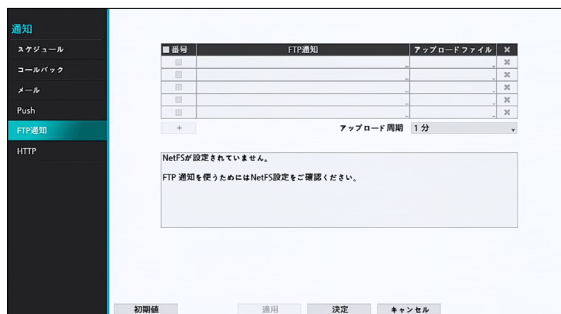


FTP機能を設定すると、イベント発生時にFTPサイトにイベントが感知されたイメージまたはビデオクリップをアップロードすることができます。画面の左下にある+を選択し、FTPサイトを追加することができます。

- **FTP** : スクリーンキーボードを利用してFTPサイト情報を入力することができます。
- **アップロードファイル** : FTPサイトにアップロードするファイルフォーマットを選択することができます。

- FTPサイトは最大5つまで登録することができます。

+を選択しFTPサイトを登録します。

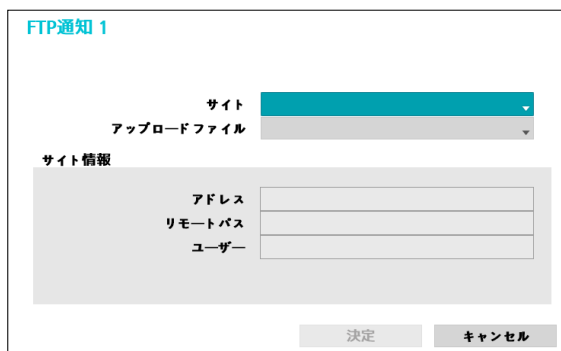

- **サイト** : 登録されているFTPサイトのリストが表示されます。リストからFTPサイトを選択します。NetFSサイトの**使用設定がすべて**、または**バックアップ**以外の設定になっている場合、そのFTPサイトを選択することはできません。ネットワーク-NetFS設定画面で**使用設定**を変更したり、他のFTPサイトを登録したりすることができます。
- **アップロードファイル** : **CBF**または**MP4**を選択することができます。**CBF**を選択する場合、イベントが感知されたビデオクリップをFTPサイトにアップロードします。**MP4**を選択する場合、イベントが感知された映像ファイルをFTPサイトにアップロードします。

- **サイト情報** : 登録されたFTPサイトの情報が表示されます。

- FTP通知機能を正しく動作させるためには、ネットワーク-NetFSで**使用設定**、イベント-動作で**FTP通知設定**を行う必要があります。
- ネットワーク-NetFS設定画面でFTPサイトを削除すると、通知-FTP設定画面でも該当するFTPサイトが削除されます。
- イベントアップロード機能は、ベストエフォート(Best-effort) サービスであり、保証(Guarantee)サービスではないため、外部(3rd-party)ソリューションおよびシステムと同期する時にご注意ください。
- イベントアップロード機能は、機能設計特性上リアルタイムを保証しません。
- 短時間に複数のアップロードが発生すると、イメージがFTPサイトにアップロードされない場合があります。
- システムイベントには対応しません。
- アップロードが数回失敗すると、そのビデオクリップは削除されます。
- NVR起動時にアップロードされなかったビデオクリップはすべて削除されます。

## HTTP

遠隔地のHTTPサーバーにイベント発生のお知らせおよび伝達をします。HTTPサーバーには、イベントおよびNVR情報をJsonタイプで伝送します。



設定ウィンドウの左下にある+ボタンを選択してHTTP通知サーバーの情報を入力します。

- **状態を含む** : 含めたい情報を選択します。
- **タイトル**: HTTP通知サイト名を入力します。

- 仮想キーボードから英数字、記号、ひらがな、カタカナで63文字まで入力できます。  
遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合、半角英数字・記号、ひらがな、カタカナ、漢字で63文字まで入力できます。半角カタカナは使用できません。また、環境依存文字や漢字で表示できない場合があります。  
遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。

- **タイプ**: HTTPメッセージの要求方法を選択します。
- **アドレス**: HTTP通知を受けるためのアドレスを入力します。
- **経路**: HTTP通知サーバーアドレスの経路を入力します。
- **ユーザー、パスワード**: HTTP通知サイトに接続するための情報を入力します。
- **データフォーマット**: 送信するメッセージのデータフォーマットを設定します。
- **状態を含む**: HTTP通知に含める状態を選択します。

## HTTP通知の設定

HTTPイベント発生を伝達する時に含む属性とパラメータを設定します。設定ウィンドウの右下にある**設定...**ボタンを選択してHTTP通知設定を入力することができます。下記のようなウィンドウが表示されたら、**+ボタン**を選択してHTTP通知属性(タイプ、名前、値)を設定することができます。

**HTTP通知の設定**

番号	属性	削除
		✖
		✖
		✖
		✖
		✖
		✖

+ 追加

HTTPリクエストのパラメータ

タイムアウト	3	秒
リトライ	3	回
遅延時間 (リトライ)	1	秒

- **HTTPリクエストのパラメータ** : HTTPリクエストに対するタイムオーバー、リトライ、遅延時間(リトライ)を設定します。
  - タイムアウト: 最初の接続の試みに許容される最大時間
  - リトライ: 接続に失敗した場合、接続をリトライする回数
  - 遅延時間 (リトライ): リトライと次のリトライの間の時間

## HTTP通知の属性

**HTTP通知の属性**

タイプ: STRING

名前: \_\_\_\_\_

値: \_\_\_\_\_

決定    キャンセル

- **タイプ** : HTTP通知属性によってBOOL、INT32、FLOAT32、STRINGのうち一つを選択します。
- **名前** : HTTP通知属性名前を入力します。
  - 半角英数字で31文字まで入力できます。遠隔プログラムから遠隔設定を行った場合も同様です。半角英数字以外は使用できません。遠隔設定の方法については、遠隔プログラムのマニュアルをご参照ください。
- **値** : HTTP通知属性値を入力します。

## ディスプレイ設定

設定メニューの使い方は**[メニューの使い方 \(33ページ\)](#)**を参照ください。

## 装置

**ディスプレイ**

設定

スクリーン

イベントモニタリング

自動切替

OSD

解像度


手動構成

解像度 3840 x 2160

初期値    適用    決定    キャンセル

- **手動構成** : モニターの解像度情報に関わらず、ユーザーが解像度を手動で設定することができます。
- **解像度** : 3840 x 2160、1920 x 1200、1920 x 1080、1680 x 1050、1600 x 1200から設定することができます。
  - モニターによって対応できる解像度が制限されることがあります。
  - 3840 x 2160@50/60Hzの解像度は、HDMI2.0モニタのみサポートされます。
  - 3840 x 2160または1920 x 1080の解像度を使用することをお勧めします。
  - VGAモニタをメインモニタとして使用する場合は、1920 x 1080以下の解像度を使用することをお勧めします。
  - HDMI deep control機能はサポートしていません。

## スクリーン

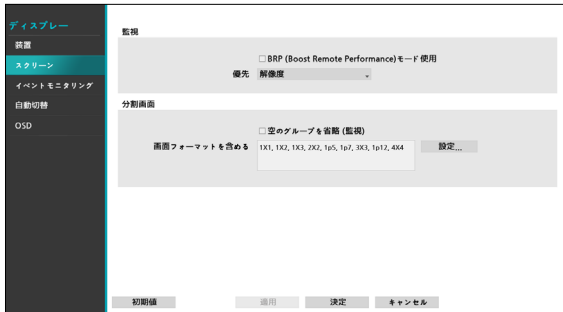

- **BRP(Boost Remote Performance)モード使用** :BRPモードが設定されると、リアルタイム監視モードでは全カメラのライブ映像が表示されなくなり、ネットワークバンド幅制限が100Mbpsに向上します。
- **優先** :カメラの監視ストリームの優先順位を解像度またはフレームレートによって設定します。
- **空のグループを省略(監視)** :監視画面で登録されていない空チャンネルのグループを省略します。
- **画面フォーマットを含める** :設定...ボタンを押し、監視/検索で表示する画面フォーマットを選択します。

## イベントモニタリング



- **イベントモニタリング** : イベントモニタリングが設定されると、イベント発生時にイベントモニタリング設定されているカメラ画面を表示します。
- **イベント状態表示 - カメラ** : 状態 > カメラから表示されるカメライベントを追加することができます。

- **イベント 警告** : イベント警告が設定されると、イベント発生時にカメラ画面の上段に赤い線が表示されます。


## 自動切替



- **モード** : フル切替または切替を選択することができます。
- **カメラ切替間隔** : 3秒~2分まで設定できます。自動切替については⑧ **自動切替 (25ページ)** を参照ください。

## OSD

OSD(On Screen Display)情報を画面に表示することができます。

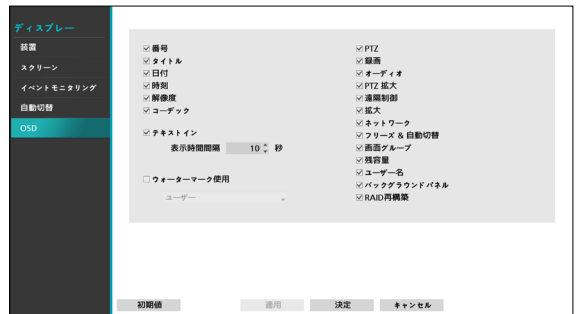

### 状態に関する情報

- **日付、時刻** : 日時と時刻が表示されます。
- **遠隔制御** : リモコンの受信状態アイコンを表示します。
- **ネットワーク** : デバイスがイーサネットでネットワークに接続されている場合、表示されます。
- **残容量** : 上書きモードを実行しているか関係なく表示

され、上書きモードを実行していない場合には、利用できる残容量を表示します。

- **ユーザー名**：現在ログインしているユーザー名を表示します。
- **バックグラウンドパネル**：画面の下に黒いバックグラウンドパネルが表示されます。
- **ウォーターマーク使用**：違法な映像漏洩防止のために、ユーザー名とサイト、または電子メールをウォーターマークで表示します。
- **RAID 再構築**：RAID 再構築が表示されます。

## カメラに関する情報


- **番号**：カメラ番号がカメラ画面の左上に表示されます。
- **タイトル**：カメラタイトルがカメラ画面の左上に表示されます。
- **解像度**：画面に録画解像度が表示されます。
- **コーデック**：コーデック情報が表示されます。
- **PTZ**：カメラがPTZカメラの場合、**P**アイコンを表示します。
- **録画**：録画スケジュールに関するアイコンが表示されます。
- **オーディオ**：該当するチャンネルのオーディオを出力しているときは、**スピーカー**アイコンが表示されます。
- **PTZ拡大**：カメラがPTZカメラに設定されていれば、拡大モードにおける拡大の倍率を示します(x2、x3など。)
- **テキストイン**：テキストインデバイスから入力される文字列が表示されます。**表示時間間隔**を選択し、テキストイン文字列が画面に表示される表示期間を設定することができます。テキストイン文字列は単一画面のときだけに表示されます。
- **拡大**：拡大された状態が表示されます。
- **フリーズ&自動切替**：フリーズ&自動切替アイコンが表示されます。
- **画面グループ**：現在の画面グループが表示されます。

## 状態

設定メニューの使い方は**メニューの使い方 (33ページ)**を参照ください。

## カメラ

全てのカメラのイベントの状態を確認することができます。イベントが発生したチャンネルは5秒間点滅します。カメライベント項目を追加する場合、**イベントモニタリング (124ページ)**を参照ください。

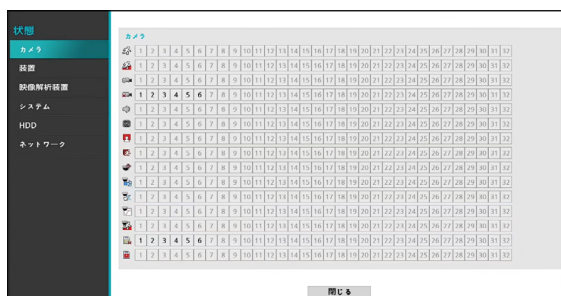


## イベント項目

	モーション		トリップゾーン
	タンパーリング		映像信号なし
	オーディオ検出		ファンエラー
	PIR		自動追跡
	滞留検出		ラインクロス検出
	物体検出		侵入検出
	顔検出		ストレージオフ
	ディスクエラー		インターコム
	タンパリングスイッチ		


## 装置

全ての装置のイベントの状態を確認することができます。イベントが発生したチャンネルは5秒間点滅します。

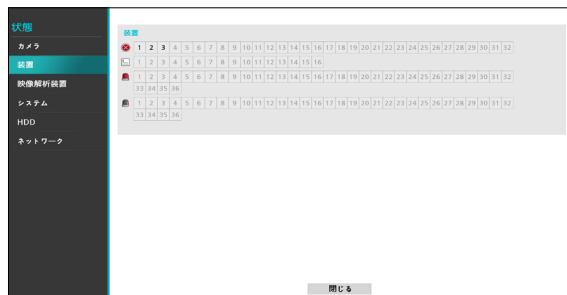

## 映像解析装置

全ての映像解析装置の状態を確認することができます。イベントが発生したチャンネルは5秒間点滅します。

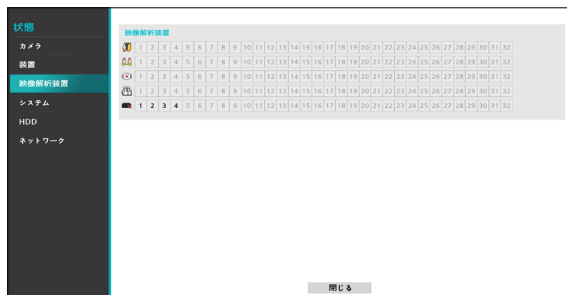

### イベント項目

	メインストリーム録画失敗		アラーム入力
	サブストリーム録画失敗		アラームインを確認
	テキストイン		

### イベント項目

	定員超過		ソーシャルディスタンス
	マスク検出		行列混雑
	画像解析信号なし		

## システム

全てのシステムのイベントの状態を確認することができます。イベントが発生したチャンネルは5秒間点滅します。



- 緊急録画**：現在緊急録画の使用状況によってイベント状態が表示されます。
- 録画を確認**：この項目は**システム監視**設定によってイベント状態が表示されます。詳しい内容は**システムイベント (67ページ)**を参照ください。
- ディスクフル警告/ディスクフル**：HDDが**上書き**の状態ではない場合、**システム監視**設定で指定したディスクの割合に達したとき、更に100%になったときにイベント状態が表示されます。詳しい内容は**システムイベント (67ページ)**を参照ください。
- 一部ディスクフル警告/一部ディスクフル警告**：HDDが上書きの状態ではない場合、複数の分割グループのうち各グループのディスクが指定したディスクの割合に達したとき、またはシステム - モニタリングタブで指定したディスクの割合に達したときにイベント状態が表示されます。詳しい内容は**システムイベント (67ページ)**を参照ください。
- ディスク構成変更**：HDD交換後などに、システムが再起動されると発生するイベントです。
- 保存デバイスなし**：録画可能なHDDが存在しない場合に発生するイベントです。
- ストレージオフ**：ストレージが運用中に接続が解除された場合、イベント状態が表示されます。
- RAID 破損**：ミラーリング構成が崩れた場合に発生するイベントです。
- RAID HDD 抜け**：ミラーリング構成中のHDDの一部にエラーが生じた場合に発生するイベントです。
- ファンエラー**：クーリングファンの回転数が一定のレベルに達しなかったり、約50秒以上作動しない場合、イベント状態が表示されます。


## HDD

各ディスクの状態を表示します。




設定> イベント> システムイベントでディスクエラー、ディスク温度設定を行うことができます。

ディスクエラー	初期化されていません	使用したことのないディスク
	良好	<ul style="list-style-type: none"> <li>正常に動作しているディスク</li> <li>HDDの一部が損傷しているとき、その割合が表示される</li> </ul>
	エラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDDの損傷の割合がユーザーの設定した割合より多い場合</li> <li>システムイベント発生</li> </ul>
温度	N/A	温度が感知できないディスク
	良好	正常な温度の場合は温度が表示される
	不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>ユーザーが設定した温度以上の場合</li> <li>システムイベント発生</li> </ul>
S.M.A.R.T.	N/A	S.M.A.R.T.機能に対応しないディスク
	良好	S.M.A.R.T.状態が正常な場合
	不良	S.M.A.R.T.状態が異常であり、ディスクが24時間以内に損傷する可能性のある場合









 録画データ項目で各ディスクのデータ保存時間情報を確認することができます。

## ネットワーク

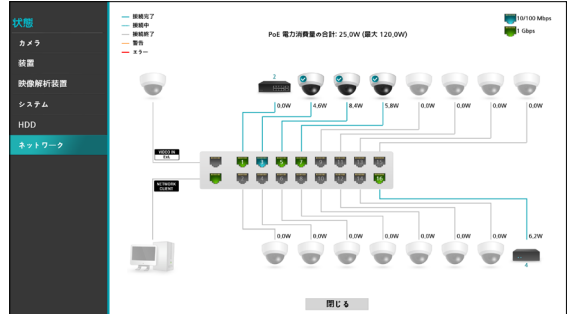

ネットワーク全体の状態をリアルタイムで表示します。



表示される情報は、カメラ接続の有無、LANポートリンクの状態、電力使用量、接続されているクライアントの台数、ネットワーク情報の詳細な説明は次のとおりです。


カメラ接続有無	<p>IDISが製造したカメラが接続されている場合には 、接続がされていない場合には  で表示されます。</p> <p>IDISの製品ではないカメラが接続されている場合には 、接続がされていない場合には  で表示されます。</p> <p>イメージをクリックすると、NVRに接続されているデバイスのステータス情報が確認できます。</p>
ネットワークスイッチ接続有無	<p>LANポートにネットワークスイッチが装着されている場合には  と表示され、接続されているカメラの総数も表示されます。イメージをクリックすると、NVRに接続されているデバイスのステータス情報が確認できます。</p>
ビデオエンコーダー接続有無	<p>LANポートにビデオエンコーダーが接続されている場合には  と表示され、接続されているカメラの総数も表示されます。イメージをクリックすると、NVRに接続されているデバイスのステータス情報が確認できます。</p>
映像解析装置接続有無	<p>映像解析装置が接続されている場合には 、接続されているカメラの総数も表示されます。</p> <p>イメージをクリックすると、NVRに接続されているデバイスのステータス情報が確認できます。</p> <p>接続がされていない場合には  で表示されます。</p>

<b>LANポートリンクの状態</b>	接続されたカメラ、あるいはネットワークスイッチのない場合には  、接続されている場合に  が表示されます。
<b>LANのポート速度</b>	 は10/100Mbpsを示し、  は1Gbpsを表します。
<b>電力使用量</b>	<p>NVRから電力が供給されている場合にはカメラアイコンの下に4.0Wのように実際に使用されている電力量が表示され、電力消費量の合計は最上部に下記のように表示されます。</p> <p>[ PoE 電力消費量の合計: 0.0W (最大 120.0W) ]</p> <p>1~16ポートはPoE電源が供給されるポートであり、 (VIDEO IN Ext.)および (NETWORK CLIENT)ポートにはPoE電源が供給されません。</p>


<b>接続されているクライアントの台数</b>	クライアントがネットワークを使ってNVRに接続されているかどうか、接続されている場合何台のクライアントが接続されているかを表示します。クライアントが接続される場合には  、接続されていない場合には  で表示されます。
<b>ネットワーク情報</b>	<p>現在ネットワークに接続されているか、接続中であるか、接続が解除されているか、エラーが発生しているかの情報を下図のような色で区分して表示します。</p> <div data-bbox="875 620 1039 768" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>— 接続完了</p> <p>..... 接続中</p> <p>— 接続終了</p> <p>— 警告</p> <p>— エラー</p> </div> <p>* (警告: ネットワークにスイッチを接続したとき、ネットワーク帯域幅が100Mbps以下の場合)</p> <p>* (エラー: ネットワークにスイッチを接続したとき、ネットワーク帯域幅が10Mbps以下の場合)</p>

## 第3章-検索

### タイムラプス検索

リアルタイム監視モードで**検索モードアイコン**  を選択し、**タイムラプス検索**、**イベントログ検索モード**、または**サムネイル検索モード**を選択して実行することができます。

- 1 タイムラプス**検索モード**でリモコンのメニューボタンを押すと、**調整エリア**を選択できるメニューが表示されます。
- 2 **メニューボタン**をもう1度押すと、**調整エリア**が移動します。
- 3 **調整エリア**が移動した状態で2秒経過すると、**調整エリア**が選択されてメニューが消えます。
- 4 移動したい**調整エリア**を選択し、リモコンの方向ボタンで各メニューや項目の間を移動することができます。検索メニューはマウスポインタを画面の上に移動すると表示させることができます。

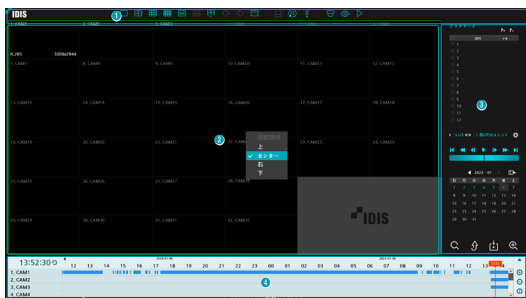

**調整エリア**は**上**、**センター**、**右**、**下**で構成されています。

- ① **上**：画面上段の検索メニューを選択可能にします。方向ボタンで移動してメニューを選択することができます。
- ② **センター**：中央画面エリアを有効化します。方向ボタンで移動してカメラを選択することができます。

③ **右**：右の制御ボタンを有効化します。方向ボタンで移動してブックマーク、再生、カレンダー検索、その他の制御ボタンを選択することができます。

④ **下**：画面下段の録画テーブルを有効化します。方向ボタンで移動して録画テーブルを選択することができます。

画面の中央にコーデック(CODEC)デコーダーメモリが足りない場合、「OUT OF CODEC MEMORY」OSDが表示されます。解決方法は下記の通りです。

- 1.該当ビデオパネルを選択して単一画面に切り替えます。
- 2.または、画面のレイアウトをカメラが少ないチャンネルのレイアウトに変更し、再生するチャンネルを選択してグループ編集機能でカメラの位置を変更します。
- 3.または監視モードに変更した後、再度検索モードにします。

## 検索メニュー



### ① レイアウト

画面のレイアウトを単一画面、2画面(Corridor Format)、3画面 (Corridor Format)、4画面、6画面、8画面、9画面、13画面、16画面、25画面、36画面に切り替えます。

### ② 前画面グループ/次画面グループ

現在の画面グループから前画面グループ、または次画面グループに移動します。

### ③ ディスプレー

- **フルスクリーン オン** : 監視画面のように16:9の比率で画面を構成することができます。マウスを下に位置させると、再生関連のインターフェース画面が表示されます。
- **フルスクリーン オフ** : タイムラプス検索画面に変更されます。詳しい内容は次のページをご参照ください。
- **カメラOSD オン/オフ** : カメラOSD機能を有効化、または無効化します。
- **状態OSD オン/オフ** : 状態OSD機能を有効化、または無効化します。
- **比率維持オン/オフ** : オンに設定すると、映像オリジナルの比率でカメラ画面の領域に合わせて映像を出力します。

### ④ アラーム

アラームが動作した時に押すと、内部ブザーを含むNVRのアラーム出力をリセットします。

### ⑤ データベース

- **録画** : 本装置の保存デバイスに録画されたデータを検索することができます。
- **外部** : 他装置で使用していたディスクを接続すると、録画されているデータを検索することができます。
- **レコード保護** : 録画上書き機能が動作していても、データが削除されないように保護する機能です。

### ⑥ 緊急録画

緊急録画機能を使用できます。

### ⑦ カメラ


カメラチャンネルを選択し、そのチャンネルを単一画面に切り替えます。

### ⑧ 監視モード



リアルタイム監視モードに切り替わります。

### ⑨ 検索モード

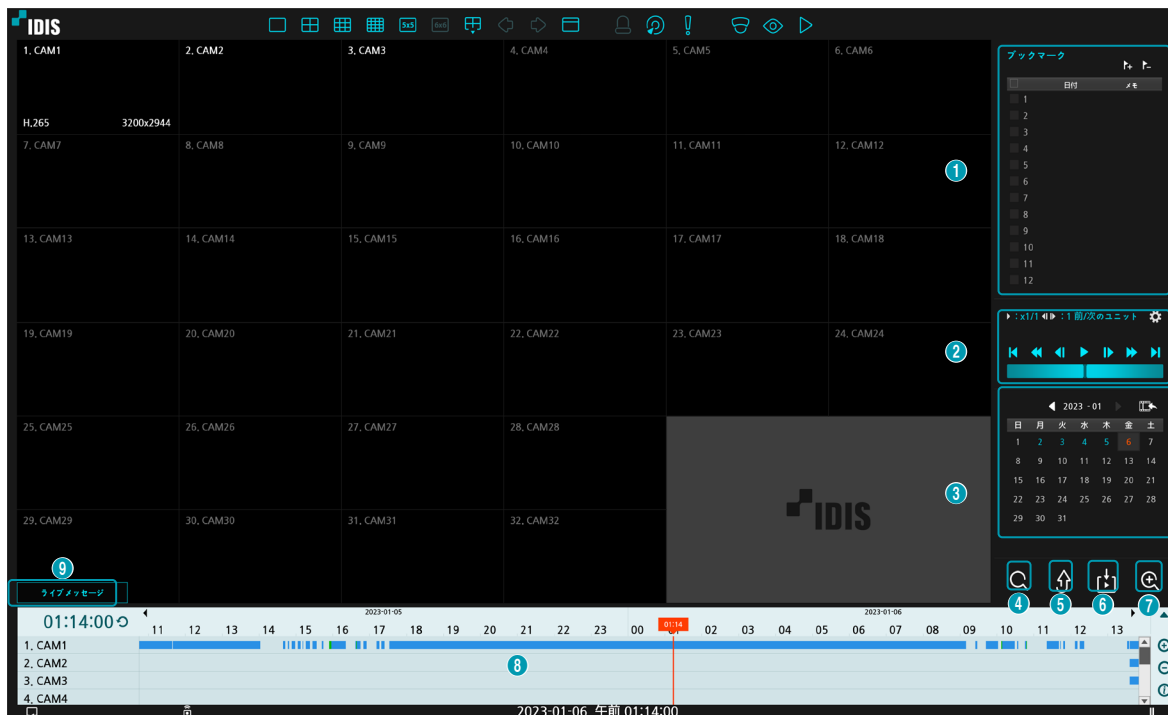タイムラプス検索/サムネイル検索/イベントログ検索を変更して検索します。



### ① ブックマーク

-  アイコンを選択すると、現在の再生位置をブックマークに登録します。
- タイムラプス検索モードの画面右側のブックマーク設定ウィンドウで特定のブックマークを選択し、登録された再生位置に移動することができます。
- ブックマークリストを選択し、 アイコンを選択してそのブックマークを削除することができます。

ブックマークは12件まで保存できます。

### ② 再生ボタン

映像を再生・探索することができます。各ボタンの機能はリモコンの再生ボタンと同じです。


### • ジョグシャトル

再生方法および速度を調節することができます。

ジョグシャトルの縦の表示線は、現在の再生方向や速度を表します。縦の表示線が中央から右方向にあれば映像を正方向に再生し、左側にあると逆方向に再生します。縦の表示線が中央から遠くなるほど再生速度が速くなります。縦の表示線をクリックし、ジョグシャトルをマウスでドラッグすることで映像の再生速度を調節することができます。マウスボタンを離すと縦の表示線が中央に戻り、映像再生が止まります。

## ● 条件

 アイコンを選択して**低速再生**と**前/次のユニット**を設定できます。

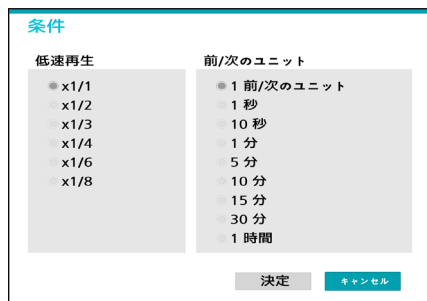

## ● 低速再生


再生速度を遅くして検索することができます。(x1/1、x1/2、x1/3、x1/4、x1/6、x1/8)の低速再生の速度を設定し、再生ボタンを押すと設定した倍速で映像が再生されます。

## ● 前/次のユニット

再生画面の前/次のユニットの移動範囲を設定できます。1フレームから1時間まで移動範囲を設定できます。

## ③ カレンダー検索

特定の日付の映像をカレンダー検索で探すことができます。

録画された映像がある日付は水色で表示されます。日付を選択すると、その日付のもっとも早い時間に録画された映像が静止画の状態が表示されます。選択された日付はオレンジ色で表示されます。カレンダー検索画面の右上にある  アイコンを選択すると、現在の再生画面の日付にカレンダーが変更されます。


## ④ イベント検索



イベント検索を選択すると、テキストイン検索を実行することができます。

● **テキストイン検索**：テキストイン検索を実行します。

## ⑤ 移動

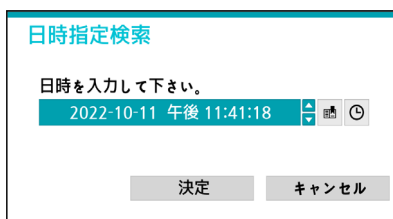日付と時間で録画映像を検索することができます。移動する日付/時間を設定して移動を押すと、検索にヒットした録画映像に移動します。



右側の  (ブックマーク) ボタンを選択すると、保存されたブックマークの位置に移動することができます。右側の  ボタンを選択すると、現在の時刻を基準に、日時指定検索する時刻のリスト（10秒前～1時間前）を表示します。

## ⑥ バックアップ

● **バックアップ**：バックアップの設定ウィンドウが表示され、開始と終了時刻をデータの最初と最後に設定したり自由に調節したりすることができます。


● **ツータッチクリップコピー**：任意の2つの位置を指定して両位置間のデータをコピーすることができます。

## ⑦ 拡大

映像を拡大することができます。

### ⑧ 録画テーブル

現在の画面に表示されるチャンネルの録画情報を表します。

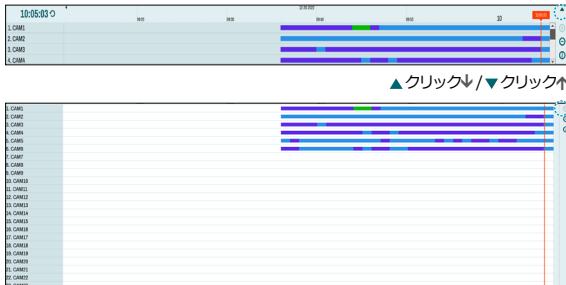

検索ウィンドウ上段に録画された日付/時間情報が表示されます。録画テーブルの赤色の縦の線は現在の再生位置を表します。リモコンの方向ボタンを利用し、現在の再生位置を区間単位で移動することができます。マウスで再生位置を自由に移動させることができます。

- 録画テーブルで後方に表示されるほど、最新のデータです。
- システム時間を過去の時間に変更して録画すると、同じ時間帯に2つ以上の映像が存在することがあります。重なる時間帯は黄色い線で区別された録画テーブルに表示されます。

タイムラプス検索ウィンドウの右上の▲または▼を選択すると検索ウィンドウの大きさが変更され、全体チャンネルまたは最小限のチャンネルだけが確認できます。最小の大きさのタイムラプス検索ウィンドウでは、スクロールを利用して表示されていない他のチャンネルの情報まで確認できます。

⊕(拡大表示)と⊖(縮小表示)を使用し、録画テーブルの表示単位区間を変更できます。縮小表示を選択すると、拡大表示よりもっと多くの時間を一つの画面で見ることができます。

画面に表示される日付や時間より以前または以後の録画データが存在する場合、日付/時間情報を表示するウィンドウの両側に◀▶が表示されます。リモコンの方向ボタンを押すか、マウスでクリックしてドラッグし、選択した録画データの情報を確認することができます。

↺(リロード)を選択するたびに、最新に更新された録画情報が確認できます。ℹ(ヘルプ)を選択して録画データの色情報を確認することができます。



#### 録画データの棒グラフの色

青色	タイムラプス録画
紫色	イベント録画
黄色	プライベート録画
赤色	緊急録画
緑色	デバイス接続の一時中断による異常な録画

### ⑨ ライブメッセージ

リアルタイムで発生する大事なイベントおよびシステム情報をユーザーが認識しやすいようにメッセージ表示します。

#### コンテキストメニュー

カメラ画面でメニューボタンを押すか、マウスの右クリックでコンテキストメニューを実行することができます。

- **拡大**：映像を拡大することができます。
- **オーディオ**：オーディオ再生をON/OFFできます。録音されたオーディオの再生は、単画面で再生したときだけが可能です。
- **歪補正**：魚眼カメラ映像の歪を補正することができます。(一部製品に限る)
- **テキスト入力ビュー/隠し**：録画映像にテキスト入力情報がある場合、テキスト入力情報を映像と一緒に表示したり、非表示にしたりすることができます。
- **グループ編集**：グループ編集では、分割画面上でカメラの位置が変更できます。
- **ライブメッセージ**：ライブメッセージの情報を確認できます。

## テキストイン検索

検索メニューで**テキストイン検索**を選択すると、テキストイン検索ウィンドウが表示されます。



特定**トランザクション**を選択すると、選択された日付と時間に該当する映像が静止画の状態が表示されます。

- 1倍速の再生時には画面にテキストイン情報が重なって表示されますが、他の速度で再生すると表示されません。

左下の**条件**…を選択すると、テキストイン検索で検索する条件を決めることができます。



- **開始**で**始め**を選択すると、保存されているデータの中で最初の時刻に設定され、**終了**で**終わり**を選択すると保存されているデータの中で最後の時刻に設定されます。**始め**や**終わり**のチェックを解除すると検索する期間を直接変更することができます。
- **チャンネル**：検索するテキストインチャンネルを選択することができます。
- **テキストインデバイス**を選択し、テキストインデバイスのタイプを選択することができます。
- **+ボタン**：検索変数設定を追加することができます。
- **大小文字区分**：大小文字の使用設定ができます。

- **取込**：保存しておいた検索条件の設定値を読み込むことができます。
- **保存**：現在の検索条件の設定値を保存することができます。


設定が終わり**検索**を押し、検索を実行したあと、**テキストイン検索**ウィンドウに戻ります。

## バックアップ

### バックアップ

検索メニューで**バックアップ-バックアップ**を選択するか、リアルタイム監視モードまたは再生モードでリモコンの**CLIP COPY**ボタンを押すと、**バックアップ**設定ウィンドウが表示されます。**開始**と**終了**時刻をデータの最初や最後に決めたり、自由に設定したりすることができます。

### ツータッチクリップコピー

任意の2つの位置を指定し、両位置間のデータをコピーすることができます。開始したい時刻付近を録画テーブル上で選択し、検索メニューで**バックアップ-ツータッチクリップコピー**を選択すると、最初の位置が設定され、ステータス情報ウィンドウに  アイコンが表示されます。バックアップを終了したい時刻付近を録画テーブル上で選択し、もう一度**バックアップ-ツータッチクリップコピー**を選択すると、2番目の位置が設定されバックアップ設定ウィンドウが表示されます。指定した2つの位置の範囲が**開始**と**終了**時刻に自動設定されます。



- **チャンネル**：映像を保存するチャンネルを選択することができます。
- **パスワード**：保存したビデオクリップを再生するとき、パスワードを使用するか否かを選択し使用する場合はパスワードを設定してください。

- **メディア選択**：保存されるメディアを選択することができます。NetFS機能が使用中の場合、登録されているFTPサイトにビデオクリップをアップロードします。

• NetFSサイトにバックアップする場合、NetFSサイトのディスク容量を確認することができません。NVRは実際のディスク容量と関係なく30GBと表示し、バックアップのためのファイルサイズは30GB以下に制限されます。ビデオクリップがコピーされた後にアップロードが失敗する場合、コピーされたビデオクリップは削除されます。同じファイルが存在する場合、ビデオクリップはコピーされません。

- **ファイル名**：保存するファイルの名前を設定してください。最大63文字まで入力できます。

ファイル名には、¥、/、:、;、\*、?、!、"、<、>、|などの文字は使用できません。

- **ClipPlayerを含む**：当該録画映像でクリッププレーヤーと共に.exeファイルに保存して別途のクリッププレーヤーがなくても映像を再生することができます。

- **テキストインデータを含む**：録画映像にテキスト入力情報がある場合、テキスト入力情報を映像とともに保存します。

- **VAメタデータ含む**：録画映像にVAメタデータ情報がある場合、VAメタデータ情報を映像とともに保存します。

- **サブストリーム優先**：当該録画映像にデュアル録画情報がある場合、サブストリームを優先して映像を保存します。

- **サイト名使用**：バックアップのファイル名にサイト情報を追加します。

バックアップのファイル名に場所情報など追加する場合、場所情報に使用された¥、/、:、;、\*、?、!、"、<、>、|などの特殊文字は\_に変換されます。

- **ClipPlayerのエクスポート**：コピーしたクリップ映像(.cbf)を再生できるクリッププレーヤーを保存します。


スタートを押すと指定した保存範囲のデータ量が計算されて表示されます。容量を確認し、**継続**を選択するとバックアップが始まります。バックアップが始まると、**中止**を押してバックアップを取り消すことができ、**閉じる**を押して画面を消すことができます。**閉じる**を選択してもバックアップは続けられ、コピーが完了するとこれを確認するウィンドウが表示されます。


- リモコンのCLIP COPYボタンを押した場合、ワンタッチバックアップモードにかわります。
- 保存されるドライブのメディア容量に合わせて保存範囲を自動的に設定します。選択したメディアに空き容量が足りない場合、空いている容量だけバックアップができます。
- 2GBを超える映像区間をバックアップする場合、システムが2GB単位に分けて保存します。
- バックアップで作成したファイルは、WindowsのPCで再生することができます。再生方法に対する詳しい説明はIDIS Center（オプション）の取扱説明書を参照ください。
- USBフラッシュメモリはFAT32フォーマットのみに対応します。

USBバックアップの途中でUSBケーブルを取り外したり、USB装置の電源を切ったりしないでください。USBバックアップ中にケーブルが抜けたり装置の電源が切れた場合、NVRシステムが誤作動を起こしたり、外付けUSB装置のファイルシステムが損傷し再びバックアップを試みたときバックアップができないというエラーメッセージが表示されることがあります。このエラーメッセージを表示させないためには、NVRを再起動する必要があります。USB HDDのファイルシステムが損傷していた場合は、NVRを再起動してバックアップを試みてもこのエラーメッセージは消えずに表示されます。この場合はHDDをもう一度フォーマットするか、復元プログラムを利用して損傷した外付けHDDのファイルシステムを修正しなければなりません。

## イベントログ検索

メニューで**検索モード**>**イベントログ検索**を選択すると、イベントログ検索ウィンドウが表示されます。

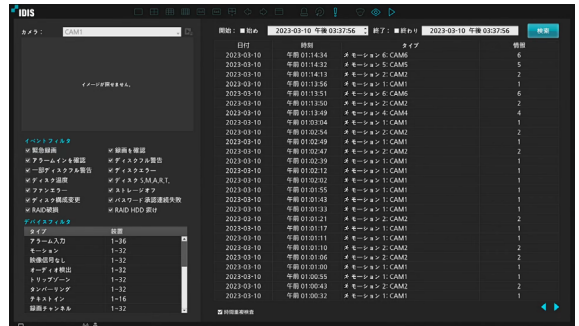

- 特定イベントを選択すると、映像が静止画の状態が表示されます。このとき、カメラの右側にある  ボタンを押すと、イベントをコピーすることができます。
- イベントログの検索ウィンドウの上にある**始め**や**終わりの**選択を解除し、検索する期間を直接変更することができます。

開始で始めを選択すると保存されたデータの中で、最初の時刻に設定され、終了で終わりを選択すると保存されたデータの中で最後の時刻に設定されます。

- **開始**または**終了**時間をユーザーが指定する場合には、**時間重複検査**を選択/解除することができます。

システム時間が変更されユーザーが指定した**開始時間**または**終了時間**が2つ以上ある場合、これらから1つを選ばなければなりません。選択した**開始**と**終了**時間帯に発生したイベントだけが検索されます。**時間重複検査**が選択されていないければ、全ての**開始**と**終了**時間帯に発生したイベントを検索します。

- **緊急録画**、**録画を確認**、**アラームインを確認**、**ディスクフル警告**、**一部ディスクフル警告**、**ディスクエラー**、**ディスク温度**、**ディスクS.M.A.R.T.**、**ファンエラー**、**ストレージオフ**、**ディスク構成変更**、**パスワード承認連続失敗**、**RAID破損**、**RAID HDD 抜け**などのシステムイベントを検索するときイベントフィルターで選択して選定することができます。

## イベントフィルタ

- **システムイベント**：システムイベントを検索するチャンネルを選択します。
- **アラーム入力**：アラーム入力イベントを検索するアラーム入力チャンネルを選択します。
- **モーション**：モーション感知を検索するカメラチャンネルを選択します。
- **映像信号なし**：映像信号なしイベントを検索するカメラチャンネルを選択します。
- **オーディオ検出**：オーディオ検出イベントを検索するカメラチャンネルを選択します。
- **トリップゾーン**：トリップゾーンイベントを検索するチャンネルを選択します。
- **タンパーリング**：タンパーリングイベントを検索するチャンネルを選択します。
- **テキストイン**：テキストインイベントを検索するチャンネルを選択します。
- **顔検出**：顔検出イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **ラインクロス検出**：ラインクロス検出イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **物体検出**：物体検出イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **侵入検出**：侵入検出イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **滞留検出**：滞留検出イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **定員超過**：定員超過イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **ソーシャルディスタンス**：ソーシャルディスタンスイベントを検索するチャンネルを選択します。
- **マスク検出**：マスク検出イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **行列混雑**：行列混雑イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **インターコム通話要求**：インターコム通話要求イベントを検索するチャンネルを選択します。

- **クライアント通話要求**：クライアント通話要求イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **不在着信要求**：不在着信要求イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **タンパリングスイッチ**：タンパリングスイッチ在着信要求イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **画像解析信号なし**：画像解析信号なしイベントを検索するチャンネルを選択します。
- **録画失敗**：録画失敗イベントを検索するチャンネルを選択します。
- **カメラファンエラー**：カメラファンエラーイベントを検索するチャンネルを選択します。
- **PIR**：PIRイベントを検索するチャンネルを選択します。
- **自動追跡**：自動追跡イベントを検索するチャンネルを選択します。


- 設定された録画チャンネルのうちで少なくとも1つの連動録画が発生したイベントだけを検索します。どのカメラも選択しなければ、連動録画カメラが1つもないイベントだけを検索します。

## 追加機能

- **録画チャンネル**：イベントを検索する録画チャンネルを選択します。

## サムネイル検索

メニューで検索モード>**サムネイル検索**を選択すると、**サムネイル検索**ウィンドウが表示されます。

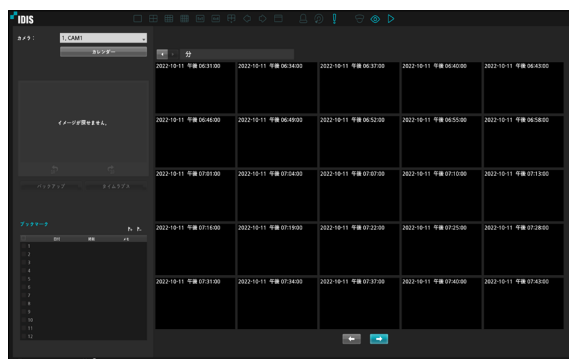


- 画面左側の**カレンダー**を選択すると、録画が行われたチャンネルで、検索したい日付の映像をカレンダー検索で探すことができます。録画された映像がある日付は水色で表示され、選択された日付はオレンジ色で表示されます。
- カレンダーボタン右側の**戻る**ボタンを選択し、日->時間->分->秒、または秒->分->時間->日の単位で精度が変更できます。
- 選択された日付と時間に該当する映像が静止画の状態が表示されます。画面中央にある再生ボタンで映像が再生でき、画面下段の**戻る**ボタン、または**進む**ボタンを押して、10秒単位で映像を前後に移動することができます。
- バックアップを選択するとバックアップの設定ウィンドウが表示され、開始と終了時刻をデータの最初と最後に設定したり自由に調節したりすることができます。
- タイムラプス**を選択すると、タイムラプス検索モードに移動します。タイムラプス検索に対する詳しい内容は、**タイムラプス検索 (130ページ)**をお読みください。
- ブックマーク**アイコンを選択すると、現在の再生位置をブックマークに登録します。タイムラプス検索モードの画面右側のブックマーク設定ウィンドウで特定のブックマークを選択し、登録された再生位置に移動することができます。ブックマークリストを選択し、**ブックマーク**アイコンを選択してそのブックマークを削除することができます。

## 重複した時間の映像検索

ユーザーがシステム時間を過去に戻して録画した場合、同じ時間帯に2つ以上の録画映像が存在する時間重複現象が発生する可能性があります。この場合、重複した時間の録画映像は、セグメントを区分して検索する必要があります。

例えば1時から5時までの録画映像が存在する場合、システムユーザーがシステム時間を5時から3時に変更したあと6時まで録画すると、3時から5時までの録画映像が2つ存在することになります。このとき、3時から5時までの時間には2つのセグメントが発生します。

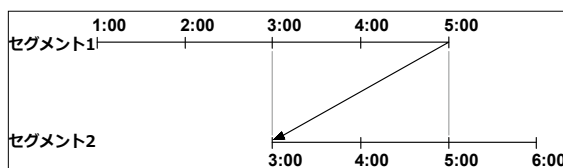


重複した時間の録画映像を検索するとき、特定の時刻または時間範囲を選択することができます。もし時間が重複した区間である3時から5時までの区間で**日時指定検索**などの検索メニューを利用し、ある特定の検索時間を指定する場合、例えば**4時**の録画映像を検索したいなら重複した2つのセグメントの中からどのセグメントの**4時**であるかを選択しなければなりません。



もし時間が重複した3時~5時の区間で**イベントログ検索**および**テキストイン検索**などの検索メニューを利用して検索時間範囲を指定する場合、例えば**4時~5時**の間の録画映像を検索したいなら重複する2つの検索開始と終了の時間の中から1つを選択しなければなりません。選択可能な検索範囲は下記のとおりです。

- セグメント1の4時~セグメント1の5時
- セグメント1の4時~セグメント2の5時
- セグメント2の4時~セグメント2の5時



## 第4章 – IDIS Web

---

IDIS Webはインターネット上でプログラムの設定なしに遠隔地の映像を監視・検索することのできるプログラムです。ウェブブラウザでどこからでも接続することができます。

IDIS Webプログラムを実行するために必要なPCのシステム要求事項は下記のとおりです。

- OS: Microsoft® Windows® 10 (Pro、Home Premium)、Microsoft® Windows® 11
- CPU: Intel Pentium IV 2.4以上 (Core 2 Duo E4600推奨)
- RAM: 1GB以上 (2GB推奨)
- VGA: 128MB以上 (1280x1024、24bpp以上)
- Chrome: Google Chrome 22.0.1229.0以上 (59.xxx以上推奨)
- Edge: 98.0.1108.43以上


1 ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに下記の情報を入力してください。

- [http://IPアドレス:ポート番号\(NVRシステムIPアドレスおよびネットワーク-ウェブガード設定で設定したウェブガードポート番号 \(初期値: 12088\)入力\)](http://IPアドレス:ポート番号(NVRシステムIPアドレスおよびネットワーク-ウェブガード設定で設定したウェブガードポート番号 (初期値: 12088)入力))
- または、[http://fen.idisglobal.com/FENの名前\(FENの名前: FENサーバーに登録したNVRのデバイス名\)](http://fen.idisglobal.com/FENの名前(FENの名前: FENサーバーに登録したNVRのデバイス名))
- または、<http://web.idisglobal.com> (ログイン時のNVR IPアドレス、またはFENサーバーに登録されているFEN名)



接続したいNVRのIPアドレスおよびIDIS Webポート番号はネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 2 IDIS Webログインウィンドウが表示されたら、**LIVE-PORT**または**PLAY-PORT**を選択します。ログインに必要なIDおよびパスワードを入力し、**LOGIN**ボタンをクリックすると選択したモードに移行します。

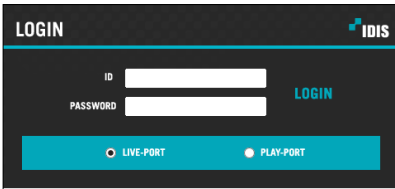


http://web.idisglobal.comを入力してアクセスする場合、DEVICE ADDRESSの項目にNVRのIPアドレスを入力します。ログインウィンドウでUse FENサービスオプションを選択すると、IPアドレスの代わりにFENサーバーに登録されているNVRの名前を入力することができます。



- IDIS Webプログラムの運用中にはログインウィンドウを閉じないでください。ウェブ監視モードまたはウェブ検索モードに切り替わるときスクリプトエラーが発生します。この場合はIDIS Webプログラムを再起動する必要があります。
- IDIS Webを実行するとき、アドレスバーまたはステータスバーが表示される場合、画面の下部が切れて表示されることがあります。この場合インターネット設定を変更し、アドレスバーまたはステータスバーを非表示にして実行することをお勧めします。**(ツール→インターネットオプション→セキュリティ→レベルのカスタマイズ→ウェブサイトがアドレスバーやステータスバーのないウィンドウを開くの許可するオプションを有効にするに設定)**
- Microsoft Windows Vista、またはその上位バージョンのOSでIDIS Webプログラムを起動する場合、IEを起動するときにIEアイコンをマウスの右クリックすると表示されるメニューから**管理者の権限で実行**オプションを選択してください。そうしなければ、IDIS Webプログラムの一部機能が制限されることがあります。
- 新規バージョンのIDIS Webを最初に行う場合、以前バージョンの情報を読み込むことがあります。この場合、**ツール→インターネットオプション→一般**タブに移動し、テンポラリインターネットファイルを削除してからもう一度IDIS Webを起動してください。
- Microsoft Windows Vista、またはその上位バージョンのOSで映像伝送速度低下によって画面が映らなったり、更新されなったりすることがあります。この場合、ご使用中のPCのオートチューニング機能の解除をお勧めします。管理者の権限でコマンドプロンプトを実行します。**(スタート→アクセサリ→コマンドプロンプト→マウスの右ボタンをクリックし、管理者の権限で実行選択)netsh int tcp set global autotuninglevel=disable**を入力したあとエンターキーを押します。PCを再起動し変更された設定を適用します。オートチューニング機能を復元するには、管理者の権限でコマンドプロンプトを実行したあと**netsh int tcp set global autotuninglevel=normal**を入力します。PCを再起動し変更された設定を適用します。

## ウェブ監視モード

遠隔地の映像をリアルタイムで監視できる遠隔地ウェブ監視プログラムです。

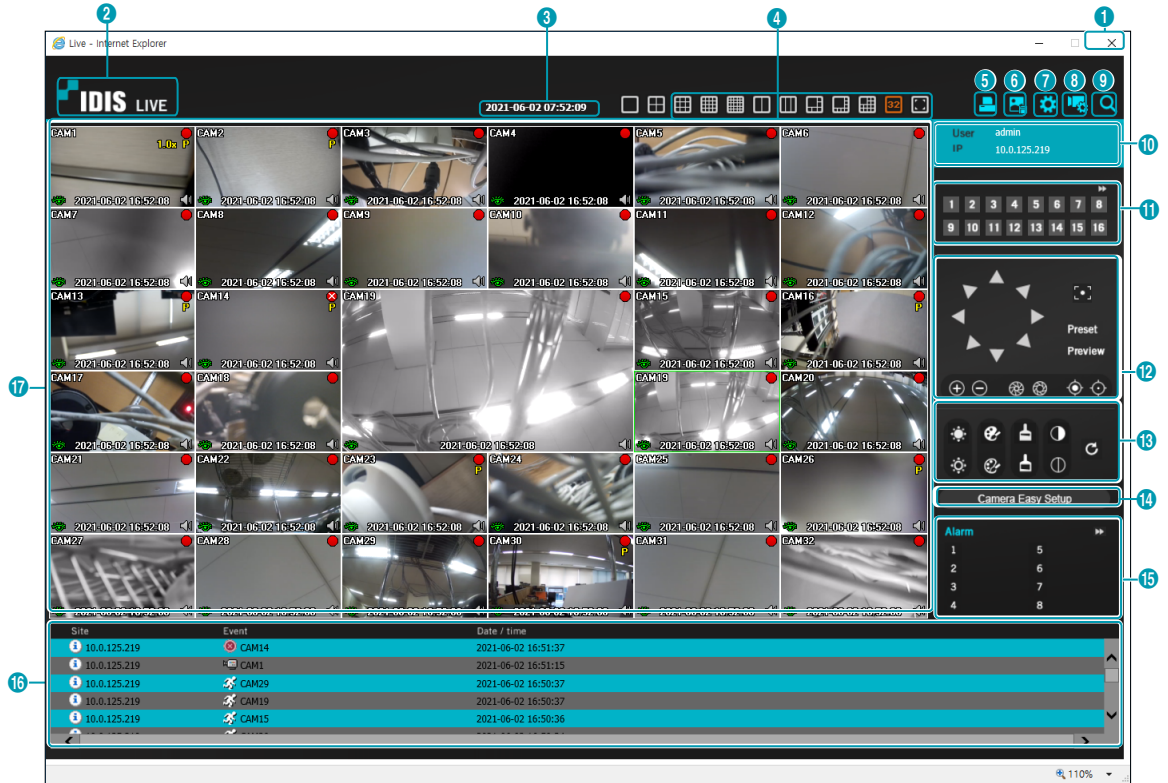

①	を押すとIDIS Webプログラムを終了します。
②	マウスポインタを  IDIS ログの部分に当てると、IDIS Webのバージョンを確認することができます。
③	現在の時間情報を表示します。
④	画面モードを選択します。画面モードを変更する場合、現在のスクリーンで選択したカメラが変更されるレイアウトの1番目のセルに位置します。
⑤	を押すと現在見ている映像をPCに接続されているプリンターで印刷します。
⑥	を押すと現在みている映像を画像ファイルで保存します。
⑦	を押すとDrawing Mode、OSD Setup、AlarmOUT Beep音を設定することができます。Drawing Modeでは映像を出力する速度の調節、OSD Setupでは画面に表示するOSD情報の選択、AlarmOUT Beepではビーブ音のOn/Offの選択ができます。
⑧	を押すと遠隔地のNVRイベント、カメラ、ストリーム設定などの設定ができます。
⑨	を押すとウェブ検索モードに切り替えます。
⑩	ログイン情報を表示します。

11	監視したいカメラを選択します。矢印ボタンを利用して以前のカメラグループまたは次のカメラグループに移動します。
12	遠隔地のPTZカメラを制御します。
13	監視映像の画質を調節します。
14	<p>カメラの簡単設定を行うことができます。映像モードをデイ/ナイト別にプリセットまたはユーザー設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>プリセット</b> : Natural(自然)、Vivid(鮮明)、De Noise(ノイズ除去)の中から選択できます。</li> <li>● <b>カスタム</b> : 手動に各々の値を設定できます。Sharpness(鮮明度)、Contrast(対照)、Colors(カラー)、Brightness(明るさ)を設定できます。</li> </ul>
15	遠隔地のアラーム出力装備を制御します。矢印ボタンを利用して以前のアラームグループまたは次のアラームグループに移動します。
16	下段部のイベントステータスウィンドウは、遠隔地で感知されたイベントリストを表示します。

スクリーンからカメラを選択しマウスの右ボタンをクリックするとポップアップメニューが表示されます。



● **魚眼映像歪み補正**

- **ePTZ:** Pan, Tilt 動作を実行します。マウスをドラッグする際、マウスカーソルのドラッグ量が動作速度を決定します。マウスの左ボタンドラッグは左右 (Pan制御)、上下 (Tilt制御) を制御します。

● **カメラタイトル変更:** カメラ名を変更することができます

- ウェブ監視モードで変更されたカメラ名は遠隔地システムには影響を与えず、カメラ名を入力しなければ遠隔地で設定したカメラ名が画面上に表示されます。

● **オーディオオン:** 遠隔地とのオーディオ送受信機能を提供します。項目を選択すると、オーディオ

ボタンが表示されます。

	マイクで遠隔地へオーディオを伝送することができます。
	スピーカーで遠隔地のオーディオを再生することができます。
/	遠隔地との双方向オーディオ送受信が可能です。
	オーディオ送受信が無効化されます。

- 接続した遠隔地がオーディオ送受信に対応する場合、カメラスクリーンに アイコンが表示されます。

● **画面レートを:** 画面上に表示される映像のアスペクト比を変更することができます。

- 画面に合わせる: カメラスクリーンのエリアに合わせて映像を出力します。
- 映像レートを合わせる: オリジナル映像の縦横比でカメラスクリーンのエリアに合わせて映像を出力します。
- 半分の大きさ(x0.5)~4倍の大きさ(x4): オリジナル映像の大きさを基準にメニューで指定した大きさでカメラスクリーンに映像を出力します。例えば実際の大きさ(x1)を選択すると、オリジナル映像の実際の大きさで出力します。半分の大きさ(x0.5)~4倍の大きさ(x4)メニューはカメラスクリーンに選択した大きさで映像を出力できるだけのエリアが確保された場合のみ有効になります。

● **ブロック現象除去:** 拡大映像で発生する階段化(ブロック)現象を除去し、画面上に表示される映像の出力品質を高めることができます。

● **マウスPTZコントロール:** マウスのスクロールを使用して、ズームを調整することができます。


17

## ウェブ検索モード









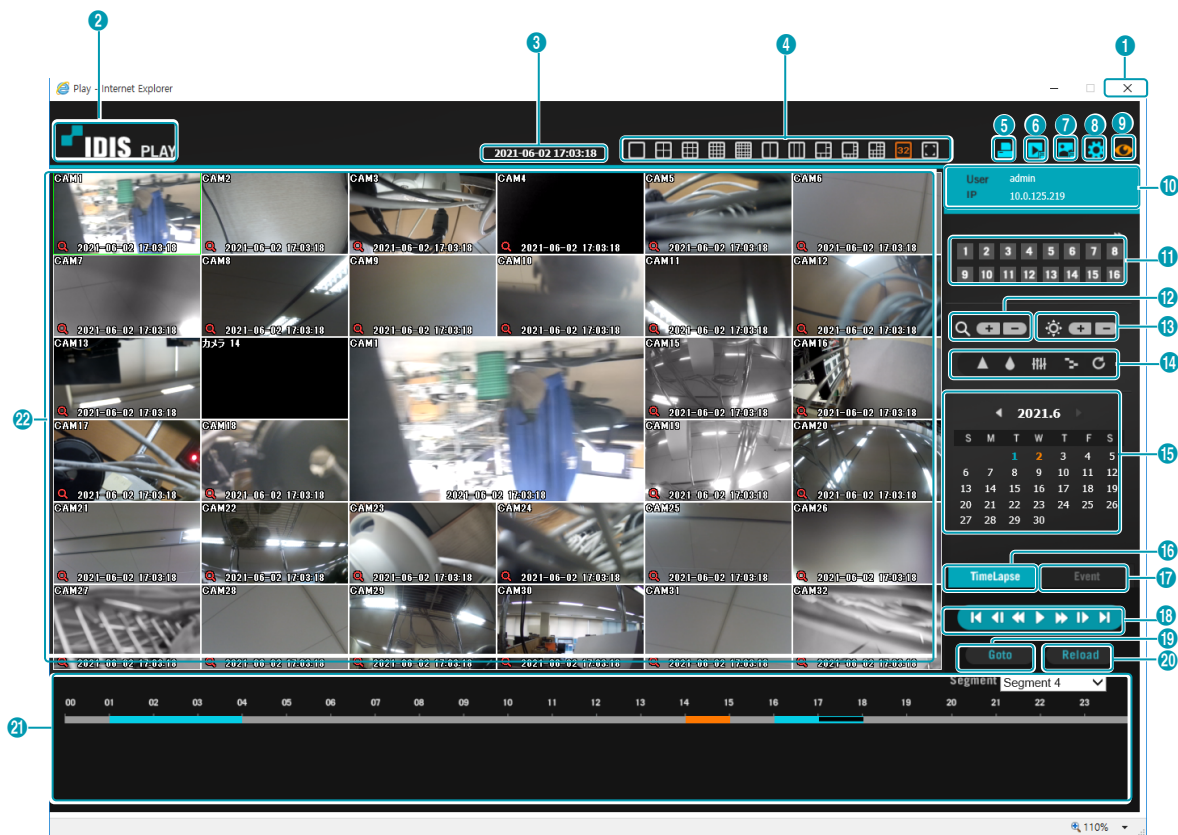


















遠隔地の録画映像を検索できる遠隔地ウェブ検索プログラムです。



ウェブ検索スクリーンでの遠隔地へのアクセスは30分以上操作がなければ自動的に解除されます。



①	を押すとIDIS Webプログラムを終了します。
②	マウスポインタを  IDIS ログの部分に当てると、IDIS Webのバージョンを確認することができます。
③	遠隔地NVRの録画映像の時間情報を表示します。
④	画面モードを選択します。
⑤	を押すと現在見ている映像をPCに接続されているプリンターで印刷します。
⑥	を押すと録画映像を実行ファイルとして保存します。
⑦	を押すと現在みている映像を画像ファイルで保存します。

8	<p> を押すと Drawing Mode、OSD Setup、Other Setup、Dual-Stream Playback Priority を設定することができます。Drawing Mode では映像を出力する速度を調節できます。OSD Setup では画面に表示する OSD 情報の選択ができます。Other Setup では、Long-GOP 映像で Goto 機能を実行する場合、時間精度よりも応答性を優先するように設定できます。Dual-Stream Playback Priority では Dynamic Control（動的制御）、Main Stream Priority（メインストリーム優先）、SubStream Priority（サブストリーム優先）から選択し、再生優先順位を設定できます。</p>																
9	<p> を押すとウェブ監視モードに切り替えます。</p>																
10	<p>ログイン情報を表示します。</p>																
11	<p>検索したいカメラを選択します。矢印ボタンを利用して以前のカメラグループまたは次のカメラグループに移動します。</p>																
12	<p>映像を縮小・拡大します。</p>																
13	<p>映像の明るさを調節します。</p>																
14	<p>映像に様々なイメージフィルターを適用します。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 映像調整は一時停止の状態のみで適用されます。</p>																
15	<p>特定の日付の映像をカレンダー検索で探すことができます。</p> <p>録画された映像がある日付は水色で表示されます。日付を選択すると、その日付のもっとも遅い時間に録画された映像が静止画の状態が表示されます。選択された日付はオレンジ色で表示されます。</p>																
16	<p> を選択するとタイムラプス検索モードを利用し、録画映像を時間順に従って検索・再生します。タイムラプス検索モードでの検索は日付の単位で行われ、カレンダーで検索する日付を選択することができます。画面下のタイムテーブルではカレンダーで選択した日付の録画映像の時間情報を表示します。時間を選択すると、その時間帯の映像を画面に表示します。選択した時間帯に2つ以上の映像がある場合、セグメントを選択することができます。</p>																
17	<p> を選択するとイベント検索モードになり、ユーザーが指定する特定の条件に満足するイベントを検索することができます。</p>																
18	<p>再生ボタンを押すと指定した状態で映像を再生することができます。</p> <table border="1" data-bbox="207 1325 1163 1489"> <tr> <td></td> <td>映像の先頭に移動</td> <td></td> <td>1コマずつ再生</td> </tr> <tr> <td></td> <td>映像を高速逆再生</td> <td></td> <td>高速再生</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1コマずつ逆再生</td> <td></td> <td>映像の最後に移動</td> </tr> <tr> <td></td> <td>通常再生・一時停止</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		映像の先頭に移動		1コマずつ再生		映像を高速逆再生		高速再生		1コマずつ逆再生		映像の最後に移動		通常再生・一時停止		
	映像の先頭に移動		1コマずつ再生														
	映像を高速逆再生		高速再生														
	1コマずつ逆再生		映像の最後に移動														
	通常再生・一時停止																
19	<p> を押すと検索する、特定の時間帯の映像にすぐ移動することができます。</p>																
20	<p> を押すと遠隔地の最新録画映像を再び読み込みます。</p>																
21	<p>選択したカメラの録画情報を時間単位で表示します。カメラのシステム時間が過去に変更され同一の時間帯に1つ以上の映像が存在する場合、タイムテーブルの右上のセグメントメニューでどのビデオセグメントを検索するか指定することができます。</p>																

スクリーンからカメラを選択しマウスの右ボタンをクリックするとポップアップメニューが表示されます。



- **データソース:** 検索する録画画像の位置を選択します。
  - **ローカル検索:** NVRのメイン保存装置の録画画像を検索します。
  - **アーカイブ検索:** NVRのアーカイブ保存装置の録画画像を検索します。
  - **外付け検索:** NVRにつながっている他のシステムで録画された保存デバイスの録画映像を検索します。(仕様及び、バージョンにより、使用できない場合があります。)
- **カメラタイトル変更:** カメラ名を変更することができます。

22



ウェブ検索モードで変更されたカメラ名は遠隔地システムには影響を与えず、カメラ名を入力しなければ遠隔地で設定したカメラ名が画面上の表示されません。


- **オーディオオン:** 映像が録画される時オーディオも一緒に録音されている場合、再生するときオーディオと一緒に出力されます (単一画面再生時に限る)。
- **画面レート:** 画面上に表示される映像のアスペクト比を変更することができます。
- **ブロック現象改善:** 拡大映像で発生する階段化(ブロック)現象を除去し、画面上に表示される映像の出力品質を高めることができます。

# 第5章 - 付録

## NAT機能の使用例

NAT機能は物理的に分かれているWAN網PC(WebSetup/IDIS Web/IDIS Center Program/RTSP)から内部VIN網であるカメラに接続するための機能です。カメラのWebSetup/IDIS Web/IDIS Center Program/RTSPに接続するためには、NVRポートの番号がカメラのポート番号にポートフォワーディングするNAT規則を構成しなければなりません。

### NATの構成図

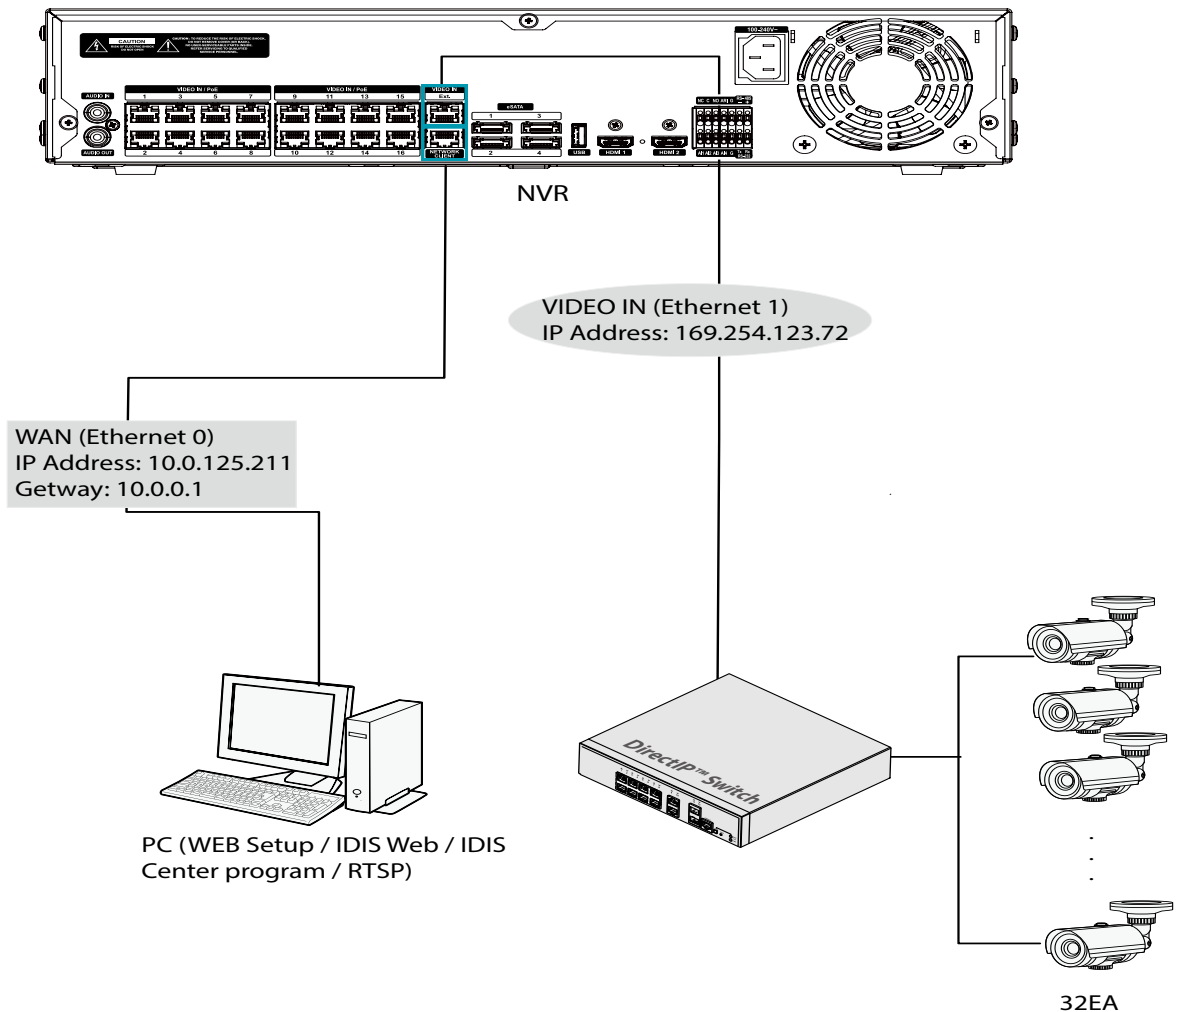

- NAT機能を利用するためには、当該カメラのゲートウェイアドレスがNVRのVIN網のIPアドレスに設定されていなければなりません。
- カメラのIPアドレスおよびポート番号はカメラのWebSetupを参考にしてください。またはNVRでカメラのIPアドレスを確認するか、カメラマニュアルの基本ポート番号を使用してください。

## Web Setup 接続の方法

カメラWebSetup接続: PCにおける内部VIN網のカメラのWebSetupに接続します。

設定方法: NVRの設定ポート番号とカメラのHTTPポート番号のポートフォワーディング

- Eth 0: WANポート : 16001
- Eth 1: VINのIP : カメラのIPアドレス
- Eth 1: VINポート : カメラのHTTPポート番号

### アクセス方法

http://NVR IPアドレス:設定したカメラのHTTPポート番号/setup/setup.htmlを通じてWebSetupページに接続することができます。設定したカメラのHTTPポート番号は、ここでは16001です。



## アイディスカメラのIDIS Web接続

PCにおけるVIN網のカメラのIDIS Webに接続します。

設定方法 1 : NVRの設定ポート番号とカメラのHTTPポート番号のポートフォワーディング

- Eth 0: WANポート : 16001
- Eth 1: VINのIP : カメラのIPアドレス
- Eth 1: VINポート : カメラのHTTPポート番号


設定方法 2 : NVRの設定ポート番号と遠隔ポート番号のポートフォワーディング

- Eth 0: WANポート : 11002
- Eth 1: VINのIP : カメラのIPアドレス
- Eth 1: VINポート : カメラの遠隔ポート番号

eth0ポート番号とカメラの遠隔ポート番号が同じでなければなりません。

## アクセス方法


http://NVR IPアドレス:設定したカメラのHTTPポート番号  
を通じてウェブガードの映像を確認することができます。  
設定したカメラのHTTPポート番号は、ここでは16001で  
す。

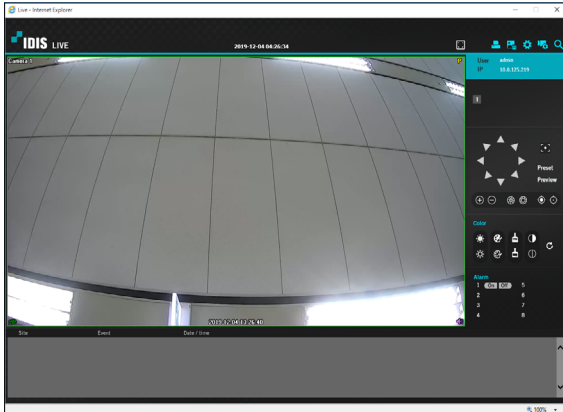

## アイディスカメラのIDIS Center接続

PCのIDIS Center ProgramでVIN網のカメラ映像が見られるように接続します。

設定方法: NVRの設定ポート番号とカメラの遠隔ポート番号のポートフォワーディング

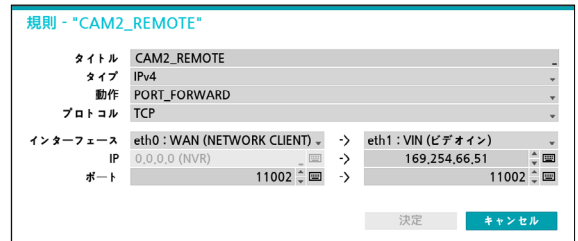


- Eth 0: WANポート : 11002
- Eth 1: VINのIP : カメラのIPアドレス
- Eth 1: VINポート : カメラの遠隔ポート番号

eth0ポート番号とカメラの遠隔ポート番号が同じでなければなりません。

## アクセス方法

IDIS Centerプログラムを利用してカメラ接続することができます。

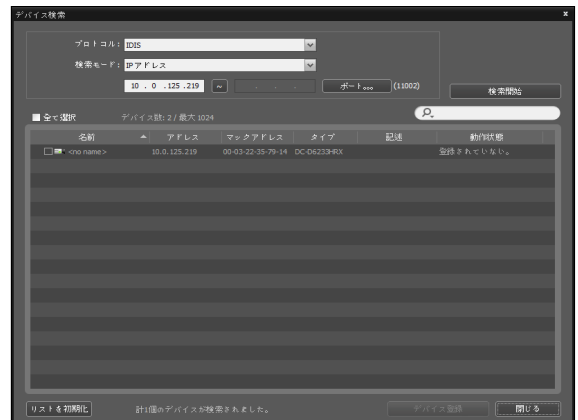

ここでポート番号には、ポートフォワーディング設定した11002を指定します。

## アイディスカメラのRTSP接続

PCのRTSPプレーヤーでVIN網のカメラ映像に接続します。

設定方法: NVRの設定ポート番号とカメラのRTSPポート番号のポートフォワーディング


規則 - "CAM2_RTSP"	
タイトル	CAM2_RTSP
タイプ	IPv4
動作	PORT_FORWARD
プロトコル	TCP
インターフェース	eth0 : WAN (NETWORK CLIENT) -> eth1 : VIN (ビデオイン)
IP	0.0.0.0 (NVR) -> 169.254.66.51
ポート	16003 -> 554
<input type="button" value="決定"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

- Eth 0: WANポート : 16003
- Eth 1: VINのIP : カメラのIPアドレス
- Eth 1: VINポート : カメラの遠隔ポート番号

## アクセス方法

VLCメディア再生機を利用してRTSPに接続します。rtsp://NVR IPアドレス:設定したカメラのRSTPポート/trackID=stream番号を通じてRTSP映像を確認することができます。

設定したカメラのRTSTポート番号は、ここでは16003です。

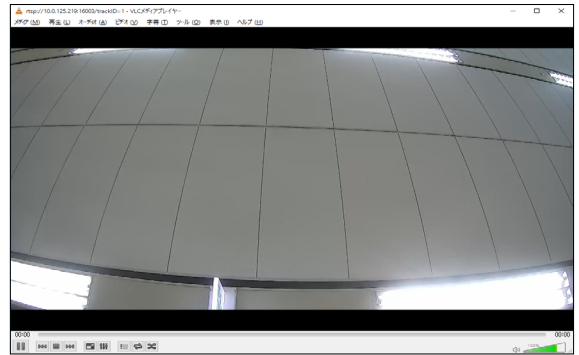

RTSPアドレスの設定方法は[RTSP \(115ページ\)](#)を参照ください。

